Homme

DVD reproduktory pro malé domácí kino

HM080

Pokyny

OZAKI

Homme

DVD reproduktory pro malé domácí kino

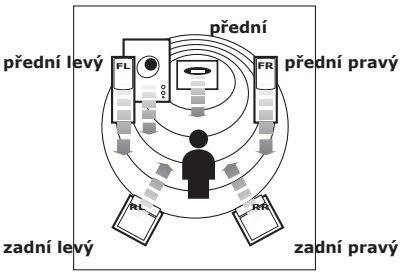

HM080

5.1 kanálový reproduktorový systém se subwooferem

VLASTNOSTI

DśevnnÎ subwoofer pro velmi kvalitn² zvuk
AC-3/5.1 kan§lovÎ prostorovÎ zvuk
D§lkov® ovl§d§n²

OBSAH BALENÍ

- Å Jeden subwooferovÎ reproduktor
- Å PnÎt satelitn²ch reproduktorŢ
- Å Stojany (volitelnn)
- Å D§lkovÎ ovladaļ
- Å Sign§lovÎ konektor s RCA konektorem
- Å Uġivatelsk§ pś²ruļka
- Å Z§ruļn² list

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÎstupn² vÎkon: 300W R.M.S.
Kmitoļtov§ charakteristika: 30 Hz aġ 20 kHz
Vstupn² impedance: >10 kń
Citlivost: pśedn²/centr. rep. 350mV, zadn² 250mV, sub 50mV
Pomnr sign§l/ġum: 50 dB
Ovl§dac² jednotka: basy 10ñ + (stśedy4ñ +vÎġky3ñ) x 5 magneticky
plnorozsahovn st²nnnÎ typ
Velikost balen²: ġ 547 x v 373 x h 447 mm
ġ 547 x v 190 x h 427 mm
ġ 832 x v 126 x h 256 mm

FUNKCE

Pśedn² panel ovl§d§n² subwooferu

- Å Hlavn² vyp²naļ
- Å VÎstupn² konektory
- Å Funkce
- Å Dolu (down)
- Å Nahoru (up)

Ovladaļ

- Å Hlavn² vyp²naļ
- Å Ztlumen² zvuku (Mute)
- Å Nastaven² hlasitosti
- Å Hlasitost pśedn²ch reproduktorŢ
- Å Hlasitost zadn²ch reproduktorŢ
- Å Hlasitost centr§ln²ho reproduktoru
- Å VÎġky
- Å StŚedy
- Å Basy
- Å Zdroj zvuku
- Å Hudba/Film

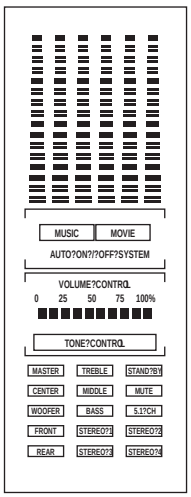

Přední část subwooferu (LCD)

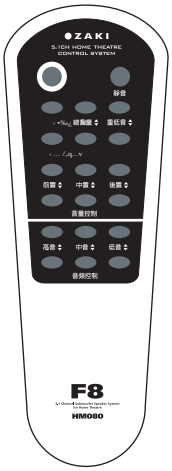

Dálkový ovladač

INSTALACE

Krok 1
Zapojení reproduktorů

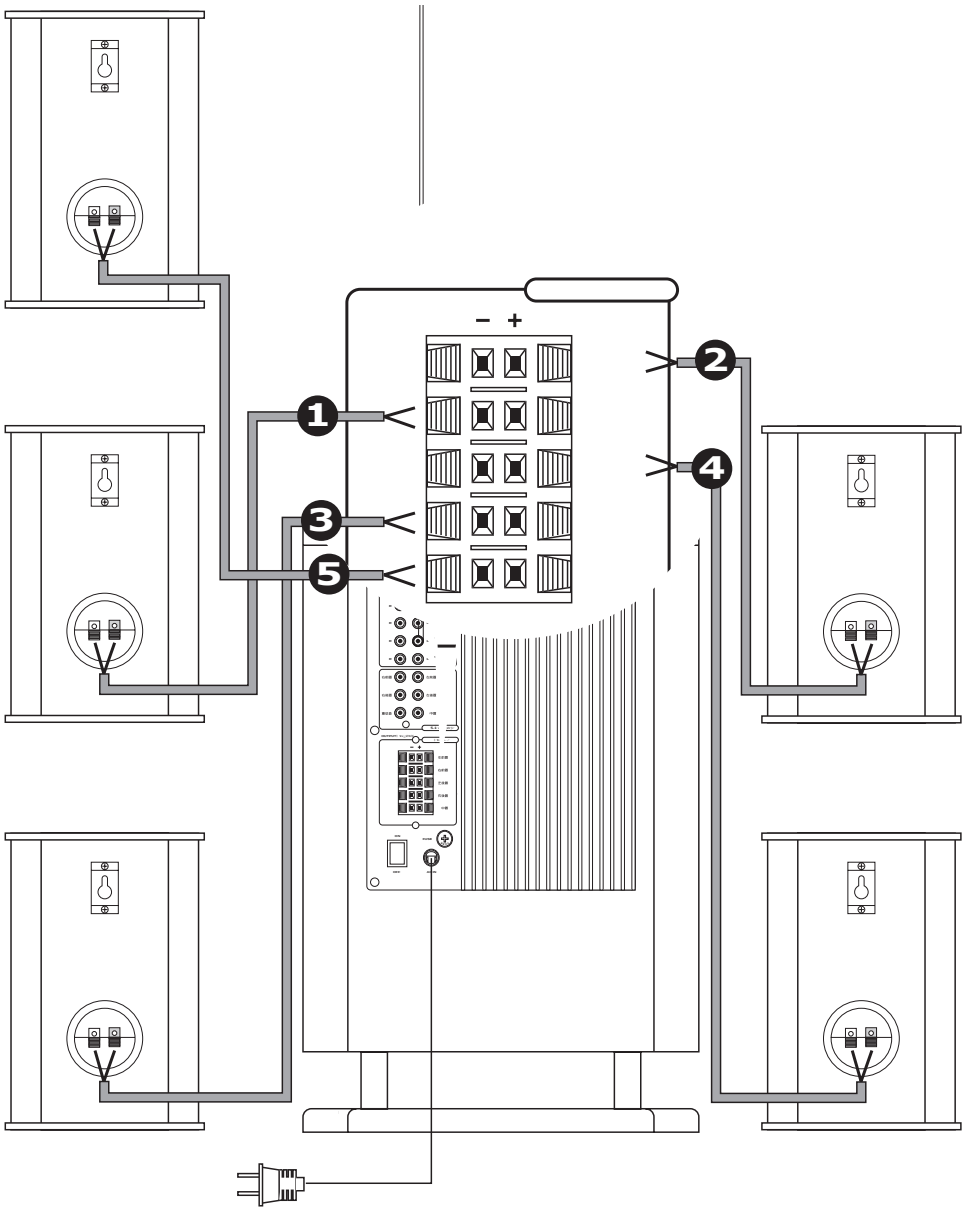

Krok 2

Připojení zdroje zvuku a kabelu napájení
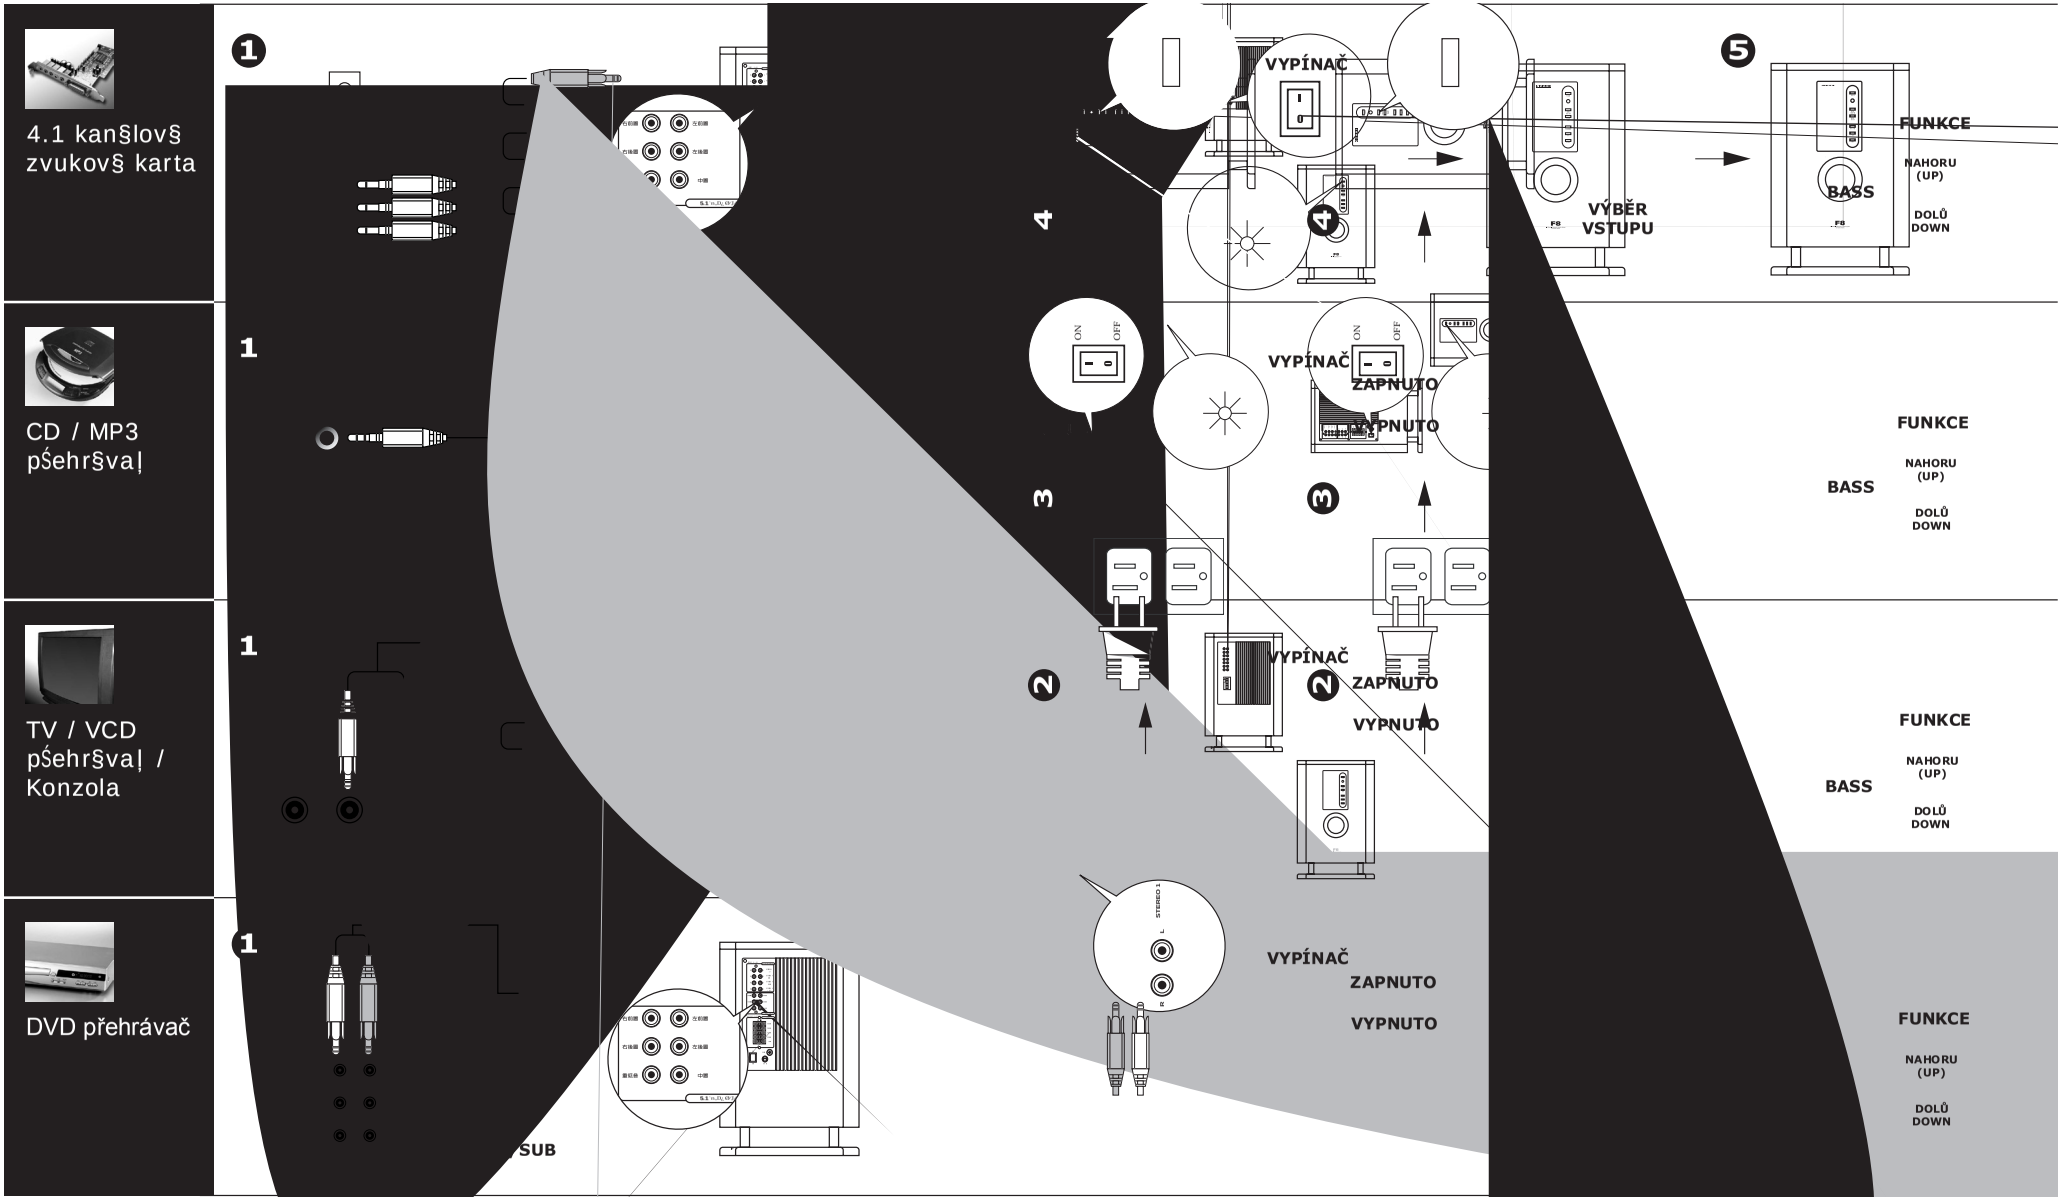
* Sign§lovÎ kabel 3,5 mm pro zapojen² RCA nen² sou¦§st² dod§vky. Dle potŚeby zakupte v odborn® prodejnŋ.