


# Uživatelská příručka k repro soustavám

## Umístění reproduktorů

- Reproduktory a subwoofer umístíte podle následujících schémat podle toho, jaký máte typ soustavy. Satelity umístíte na pracovní stůl, nejvhodnější místo pro subwoofer je pod stolem.

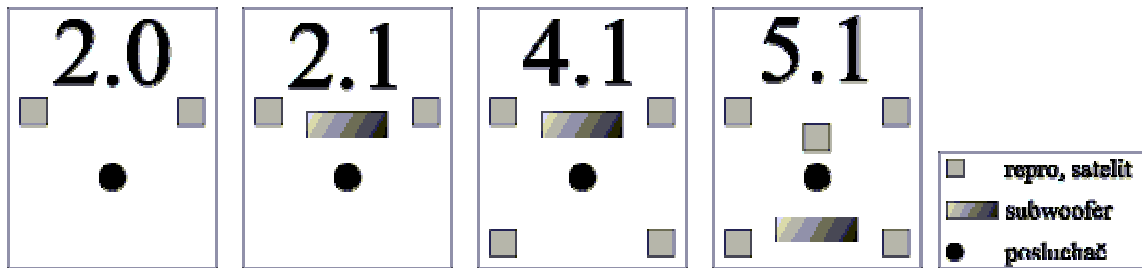

## Připojení reproduktorů ke zdroji zvuku

- Přesvědčte se, zda jsou reproduktory vypnuty.
- Propojte zdroj signálu (zvuková karta, discman ..) s jedním ze satelitů (soustavy 2.0) či se subwooferem (2.1).
- Pokud máte zvukovou kartu s podporou EAX a soustavu 4.1, propojte výstup zvukové karty označený „rear“ (zadní pár reproduktorů) do vstupu na subwooferu se stejným označením. Obdobně propojte výstup a vstup „front“ (přední pár reproduktorů).
- Satelity v soustavách se subwooferem (2.1, 4.1 a 5.1) připojte k subwooferu, pozor na označení a umístění repro „front“ – přední, „rear“ – zadní.

## Odstranění problémů

- Žádný zvuk
  - Svítí kontrolka napájení ?
    - Zkontrolujte, zda je jednotka připojena k síti a je zapnuta („ON“).
  - Funguje výstup zvukové karty ?
    - Odpojte kolík ze zvukové karty, nastavte maximální hlasitost reproduktorů a dotkněte se špičky kolíku. Pokud slyšíte brrr, reproduktory jsou v pořádku a je třeba zkontrolovat nastavení zvukové karty v ovládacím panelu.
  - Jsou do zdířky pro sluchátka zapojeny sluchátka ?
    - Některé modely reproduktorů jsou vybaveny konektorem pro připojení sluchátek. Pokud jsou sluchátka připojena, je vypnutý výstup na repro.
- c • Zvuk vychází pouze z jednoho kanálu
  - Zkontrolujte připojení zvuk