


Instalace plastického držáku LNB !
Inštalácia držiaka LNB !
Doporučujeme montáž odbornou firmou
Odporúčame montáž odbornou firmou

Prosím zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny části viz níže !!
Prosím skontrolujte obsah balenia podľa priloženej fotografie

1. Pouijte plastový jedno LNB držák (A) z balení.
1. Použite plastový jedno LNB držiak (A) z balenia



2. Vložte LNB do plastického držáku, a spojte šrouby + matky pro upevnění do pozice viz obrázek.
2. Vložte LNB do plastového držiaka a uchyťte maticami a skrutkami ako je na obrázku

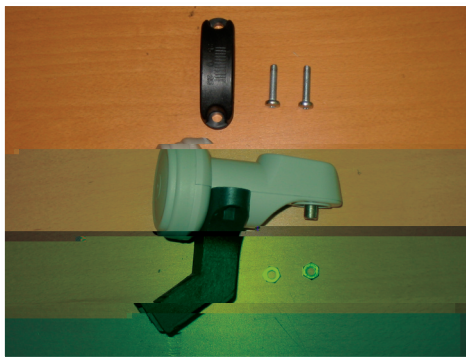

2. Pouijte jeden držák z dvojitého LNB držáku, a upevněte LNB. Viz obrázek
2. Použite jeden držiak z dvojitého LNB a upevnite LNB (ako na obr.)



3. Po uchytení LNB do držáku, zkontrolujte pozici a zachyťte a zafixujte druhý LNB, poté dotáhněte, ve správnou pozici a vzdálenosti, blízko druhého LNB. K nastavení LNB pohybujte po držáku a do nastavení správné pozice a nejlepšího signálu. Když najdete správnou pozici, dotáhněte šrouby.
3. Po uchytení LNB do držiaku, skontrolujte pozíciu a zachyťte, zamerajte druhý LNB, potom dotiahnite v správnej pozícii a vzdialenosti, blízko druhého LNB, k nastaveniu LNB pohybujte po držiaku a do nastavenia správnej polohy a najlepšieho signálu, keď nájdete správnu pozíciu, dotiahnite skrutky



Následně připojte koaxiální kabel do obou LNB
Následne pripojte koaxiálny kábel do oboch LNB.
Z Diseq 1,2 připojte koaxiální kabel do vašeho dekoderu a upevněte.
Z Diseq 1,2 vyveďte přiložený koaxiální kábel do vašeho dekodéru a upevněte skrutkami