


Salvarix wireless vibration detector

II. / 9. 5. 2024



CZ

1. Základní informace o produktu

Tento výrobek kombinuje nízkopříkonový snímač pohybu náklonu dovezený z USA s algoritmy umělé inteligence, je všesměrový snímač s rozsahem 360 stupňů, který dokáže detekovat vibrace nebo náklon v jakémkoli směru. Vhodný pro dveře/okna, bankomat, sklo atd.

2. Vlastnosti

- Malé rozměry, snadná instalace a skrytí;
- Nízkonapěťová elektronika;
- 360stupňová všesměrová detekce;
- Volitelná citlivost detekce;
- Velkokapacitní lithiové baterie poskytují delší pracovní dobu,

3. Znázornění výrobku

Umístění



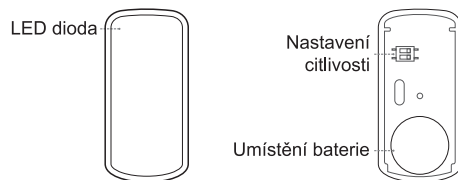


Schéma výrobku

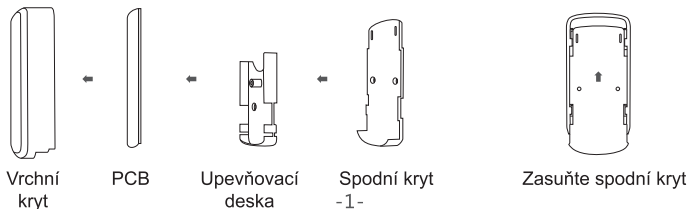


4. Poznámky k instalaci

Tento výrobek je vhodný pouze pro vnitřní instalaci, vyhýbejte se blízkosti zdrojů vibrací (jako jsou motory, chladničky, klimatizace, ventilátory, atd.), abyste zabránili falešnému poplachu.



Pevná instalace

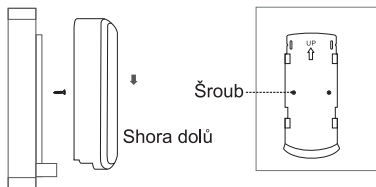

Poznámka: Detektor vibrací musí být instalován na chráněných objektech a upevněn na vibrační desku; když počet vibrací dosáhne v určitém čase prahové hodnoty alarmu, detektor odešle do poplachové centrály bezdrátový signál.

5. Popis funkcí


Nastavení citlivosti na vibrace

Citlivost detektoru vibrací je rozdělena do čtyř úrovní s postupně zvyšující se citlivostí od 0 do 3.

Úroveň 3: Maximální citlivost

Úroveň 0: Minimální citlivost

Přepínač lze použít k volbě citlivosti detektoru vibrací.

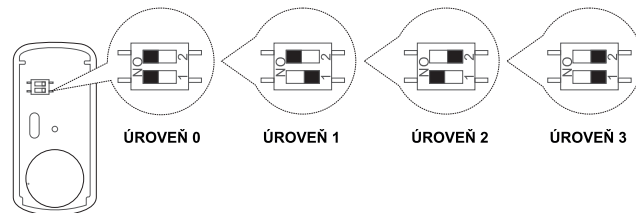

Detekce nízkého napětí

- Když je napětí nižší než 2,5 V, vyšle detektor vibrací signál nízkého napětí a zároveň jeho LED dioda rychle bliká. Po vyslání signálu se jednou za 4 sekundy rozsvítí LED dioda, aby byl uživatel upozorněn na potřebu výměny baterie.

- Při instalaci baterií se vyhněte pozitivnímu i negativnímu zkratu.

6. Technické parametry

Provozní napětí: 3VDC (CR2450)

Proud v pohotovostním režimu: < 10 uA

Emisní proud: < 15 mA

Rádiová frekvence: ASK 433 MHz / 868 MHz

Přenosová vzdálenost (v otevřeném prostoru): > 60 m

Úroveň vibrací: Volitelné 4 úrovně

Rozměry: 6,3 cm x 3,3 cm x 1,7 cm



Likvidace: Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v příložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že EVOLVEO ACS GS splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení.

Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Dovozce / Výrobce

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Vyrobeno v Číně

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.