

LifeView

NOT ONLY TV

NOT ONLY TV Product Series



NOT ONLY TV **HYBRID USB** LV5H & DVB-T **POWER ANTENNA**

The magic world of TV on your computer MEETS the powerful reception of a portable antenna...Watch analogue and digital TV wherever you are!



NOT ONLY TV **HYBRID USB** LV5H &


DVB-T POWER ANTENNA



-  Watch DVB-T digital terrestrial TV and analogue TV with the same card
-  Sledujte digitální pozemní vysílání DVB-T a analogové TV vysílání prostřednictvím jediného zařízení
-  Watch video discs (DVDs) on your computer
-  sledujte DVD filmy na Vašem počítači
-  View, print, edit and burn photos
-  Prohlízejte, tisknete, upravujete a vypalujete Vaše fotografie uložené kdekoli na Vašem počítači
-  Listen to, record, and burn music files to a disc. Create also custom music playlists.
-  Poslouchajte, nahravajte a vypalujte hudobní soubory. Vytvorte si vlastní playlisty.
-  Play and burn video files and capture videos
-  Regarder et graver des fichiers video, capturez et
-  Hrajte si na Vašem počítači s video soubory - přehrávejte, ukládejte, vypalujte





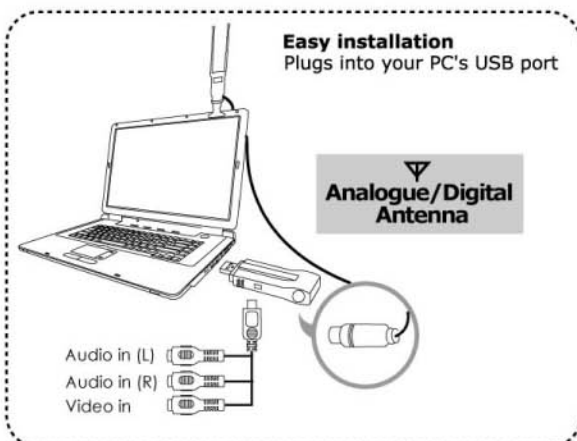

Package Contents

- Not Only TV Hybrid USB
- Portable Antenna
- Remote Control
- AV/S-Video Cable
- Antenna Adapter
- Quick Installation Guide
- Installation CD



www.lifeview.hk



-  No need of external power supply
-  bez nutnosti externího napájecího zdroje
-  Plug 'n' play solution - no installation required
-  bez instalace - plug 'n' play
-  Also suitable for portable DVB-T devices (DVD players and Digital Photo Frames with on board DVB-T)
-  vhodné také pro přenosná DVB-T zařízení (DVD přehrávače a Digitální foto rámečky)

Package Contents

- DVB-T Power Antenna
- Antenna Rubber Stand
- Antenna Clip

Specifications	
Description	DVBT Power Antenna
Operating Frequency	VHF: 174MHz-230MHz UHF: 470MHz-862MHz
Gain	0±2dBi
Impedance	75 ohm
V.S.W.R.	2.5:1 max
Polarization	Linear Horizontal
Connector	IEC (M)
Cable	1.5C-2Vx1M±50mm
Operating Temperature	-20°C ~ +65°C
Storage Temperature	-30°C ~ +75°C
Helix Tensile Load	≤ 0.7Kgs(Cable)
	≤ 0.5Kgs (Connector)
Dimension	1020x40x40mm (LxWxD)

