

# MANUAL

# EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone XG

II. / 8. 3. 2022




GR

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.....	3
ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: .....	11
ΘΈΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.....	13
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ .....	14
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΪΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΪΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.....	14
ΞΕΚΛΕΪΔΩΜΑ/ΚΛΕΪΔΩΜΑ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΪΟΥ.....	14
ΚΛΪΣΗ.....	15
ΜΕΝΟΥ .....	15
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ.....	15
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΈΣ ΕΠΑΦΈΣ .....	17
ΜΗΝΥΜΑΤΑ .....	18
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ.....	19
ΠΟΛΥΜΕΣΑ.....	19
ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΩΝ.....	21
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ .....	21
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ.....	25
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SOS.....	25
ΣΥΝΔΕΣΗ.....	28
ΕΓΓΫΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΕΓΓΫΗΣΗ.....	32

# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ



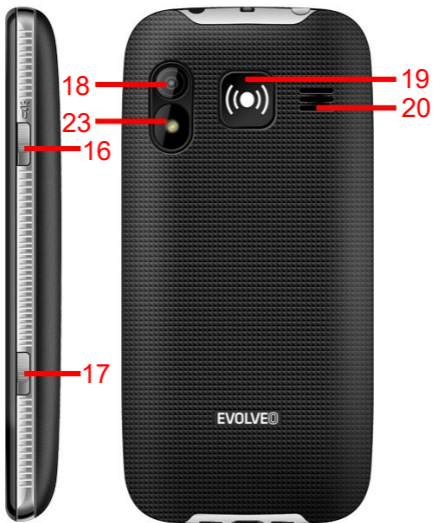

1	Φακός	12	Δεξί λειτουργικό πλήκτρο (RB)
2	Τρύπα για τον βρόχο	13	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
3	Υποδοχή ακουστικών	14	Πάνω/κάτω
4	Δέκτης	15	Ρυθμίσεις έντασης ήχου
5	Αριστερό λειτουργικό πλήκτρο (LB) / Μενού	16	Διακόπτης φακού
6	Πλήκτρο κλήσης	17	Κλείδωμα πληκτρολογίου
7	Ταχεία κλήση	18	Φωτογραφική μηχανή
8	*/Αριστερό πλήκτρο	19	Πλήκτρο SOS
9	# /Δεξί πλήκτρο	20	Ηχείο
10	Φωτογραφική μηχανή	21	Υποδοχή Micro-USB
11	Φωτογραφικές επαφές	22	Επαφή βάσης
		23	Φωτογραφικό φλας

ΠΛΗΚΤΡΟ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
<b>Αριστερό λειτουργικό πλήκτρο (LB) / Μενού (5)</b>	<p>Πατήστε το πλήκτρο για να εισέλθετε στο μενού.</p> <p>Πατήστε το πλήκτρο για να ξεκινήσετε τη λειτουργία που εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.</p>
<b>Πλήκτρο κλήσης (6)</b>	<p>Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τον επιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου.</p> <p>Πιέστε για να λάβετε την εισερχόμενη κλήση. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο για να προβάλετε το ιστορικό κλήσεων.</p>
<b>Δεξιό λειτουργικό πλήκτρο (RB) / Μενού (14)</b>	<p>Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να εισέλθετε στη λίστα επαφών.</p> <p>Πατήστε αυτό το πλήκτρο</p>

	για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
<b>Το πλήκτρο ενεργοποίησης /απενεργοποίησης (13)</b>	<p>Απενεργοποίηση του τηλεφώνου: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.</p> <p>Ενεργοποίηση του τηλεφώνου: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο όταν είναι απενεργοποιημένο. Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής. Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να τερματίσετε την κλήση.</p>

<p><b>Το πλήκτρο Πάνω/Κάτω (12)</b></p>	<p>Πατήστε το για να μεταβείτε στα επιμέρους στοιχεία της λίστας λειτουργιών. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο «Κάτω» για να εισαγάγετε ένα SMS ή πατήστε το πλήκτρο «Πάνω» για να καλέσετε τη λειτουργία συντομεύσεων. Στη λειτουργία «ραδιόφωνο FM», χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «Πάνω» και «Κάτω» για να ρυθμίσετε τη συχνότητα.</p>
<p><b>Ταχεία κλήση (7)</b></p>	<p>Για να καλέσετε τον προκαθορισμένο αριθμό.</p>
<p><b>Φωτογραφικές επαφές (11)</b></p>	<p>Οκτώ προκαθορισμένοι αριθμοί ταχύτητας με φωτογραφία του καλούμενου προσώπου.</p>



<p><b>* /Αριστερό πλήκτρο (8)</b></p>	<p>Όταν γράφετε ένα κείμενο, πατήστε το πλήκτρο για να εμφανιστούν ειδικοί χαρακτήρες. Σε επιλεγμένες λειτουργίες, χρησιμοποιείται για μετακίνηση προς τα αριστερά. Πατήστε το πλήκτρο * δύο φορές για να γράψετε το σύμβολο «+» για μια διεθνή κλήση.</p>
<p><b># /Δεξί πλήκτρο (9)</b></p>	<p>Πατήστε το πλήκτρο για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής του κειμένου. Για να αλλάξετε τα προφίλ ήχων κλήσης (πατήστε για μεγάλο χρονικό διάστημα). Σε επιλεγμένες λειτουργίες, χρησιμοποιείται για μετακίνηση προς τα δεξιά.</p>
<p><b>Πλαϊνό πλήκτρο</b></p>	<p>Πλήκτρο έντασης ήχου (15): Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά την κλήση, κατά την αναπαραγωγή βίντεο και κατά την ακρόαση</p>

του ραδιοφώνου FM.




Το πλήκτρο φακού (16): Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φακού.

Το πλήκτρο κλειδώματος του πληκτρολογίου (17): Για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

## Εικονίδια κατάστασης τηλεφώνου:


Εικονίδιο	Περιγραφή
	Συναγερμός ενεργοποιημένος
	Bluetooth ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
	Ακουστικά συνδεδεμένα
	Μετάδοση δεδομένων GPRS
	Αναπάντητη κλήση
	Μη αναγνωσμένα SMS
	Χωρητικότητα SMS πλήρης

	Χωρητικότητα MMS πλήρης
	Μη αναγνωσμένα MMS
	Καλώδιο USB συνδεδεμένο
	Περιοχή ενεργοποιημένη
	Ισχύς σήματος GSM
	Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
	Αθόρυβη λειτουργία ενεργοποιημένη
	Ρύθμιση μόνο για ήχο κλήσης

	Ρύθμιση μόνο δονήσεων
	Δονήσεις και ήχοι κλήσης ενεργοποιημένοι
	Δονήσεις στην αρχή και ήχος κλήσης στη συνέχεια ενεργοποιημένοι

## Θέση τηλεφώνου σε λειτουργία

Εισάγετε το νύχι σας στη σχισμή κάτω από το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου και αφαιρέστε το κάλυμμα. Εισάγετε την κάρτα microSIM και ενδεχομένως την κάρτα μνήμης, αν την έχετε αγοράσει. Εισάγετε την μπαταρία. Οι μεταλλικές επαφές της μπαταρίας πρέπει να είναι προσανατολισμένες στις επαφές του τηλεφώνου. Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας πίσω

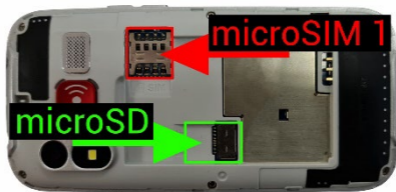

## **Φόρτιση μπαταρίας**

Συνδέστε το φορτιστή στην υποδοχή USB ή τοποθετήστε το τηλέφωνο στη βάση φόρτισης. Η φόρτιση ξεκινά αυτόματα. Το τηλέφωνο μπορεί να φορτιστεί τόσο σε κατάσταση ενεργοποίησης όσο και σε κατάσταση απενεργοποίησης. Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου.

## **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφώνου**

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κόκκινο πλήκτρο (13) μέχρι να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο. (Μπορεί να σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό PIN, εάν η προστασία κωδικού PIN είναι ενεργοποιημένη.) Κατά την ενεργοποίηση για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τη γλώσσα του τηλεφώνου. Για να απενεργοποιήσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κόκκινο πλήκτρο (13) έως ότου το τηλέφωνο αρχίσει να απενεργοποιείται.

## **Ξεκλείδωμα/κλείδωμα του πληκτρολογίου**

Για να ξεκλειδώσετε/κλειδώσετε, ενεργοποιήστε το πλήκτρο κλειδώματος του πληκτρολογίου (17).

## **Κλήση**

Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο κλήσης (6) για να ξεκινήσετε μια κλήση. Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο (13) για να τερματίσετε ή να αρνηθείτε την κλήση (4).

## **MENΟΥ**

Για να εισέλθετε, πατήστε το αριστερό λειτουργικό πλήκτρο (5).

## **ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ**

### **Προσθήκη νέας επαφής**

Επιλέξτε το Μενού / Τηλεφωνικός κατάλογος ή, σε κατάσταση αναμονής, το δεξί λειτουργικό πλήκτρο RB (14) Ονόματα. Πατήστε το LB (5), χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Πάνω/Κάτω (12) για να επιλέξετε το στοιχείο Προσθήκη νέας εγγραφής και πατήστε το LB (5) για επιβεβαίωση. Επιλέξτε τον τόπο αποθήκευσης (την κάρτα SIM ή το τηλέφωνό σας). Όταν εισαγάγετε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε το LB (5) και αποθηκεύστε την επαφή.

### **Εύρεση αποθηκευμένης επαφής/κλήσης**

Επιλέξτε το μενού / Τηλεφωνικός κατάλογος ή, σε κατάσταση αναμονής, το δεξί λειτουργικό πλήκτρο

RB (14). Για να το βρείτε, πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Πάνω/Κάτω (12) για να περιηγηθείτε στον κατάλογο. Όταν βρείτε την επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης (6) για να καλέσετε ή το LB (5) για να επιλέξετε τα ακόλουθα στοιχεία.

**Προβολή** - Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της επιλεγμένης επαφής και να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη επαφή.

**Αποστολή SMS** - Για να γράψετε και να στείλετε ένα SMS στην επιλεγμένη επαφή.

**Πληκτρολόγηση** - Για να καλέσετε την επιλεγμένη επαφή.

**Επεξεργασία** - Για να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη επαφή.

**Διαγραφή** - Για να διαγράψετε την επιλεγμένη επαφή.

**Αντιγραφή** - Για να αντιγράψετε επαφές μεταξύ της SIM και της μνήμης του τηλεφώνου και για να εισάγετε και να εξάγετε επαφές.

**Ρυθμίσεις** - Για να προβάλετε την κατάσταση μνήμης και την προτιμώμενη αποθήκευση, να ρυθμίσετε την ταχεία κλήση και τις επαφές Top10 ή άλλες λειτουργίες. - Για να προβάλετε την κατάσταση μνήμης και την προτιμώμενη αποθήκευση, να ρυθμίσετε την ταχεία κλήση και τις επαφές Top10 ή άλλες λειτουργίες.

**Ταχεία κλήση**



Επιλέξτε το μενού / Τηλεφωνικός κατάλογος ή, σε κατάσταση αναμονής, το δεξί λειτουργικό πλήκτρο RB (14). Επιλέξτε οποιαδήποτε επαφή, πατήστε το LB (5) και επιλέξτε Ρυθμίσεις επαφής / Ταχεία κλήση. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία και ρυθμίστε τους αριθμούς. Μπορούν να οριστούν και να αποθηκευτούν 8 αριθμοί για ταχεία κλήση, που αντιστοιχούν στους αριθμούς 2-9.

Όταν η ταχεία κλήση είναι ενεργοποιημένη στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα 8 αλφαριθμητικά πλήκτρα και το τηλέφωνο θα καλέσει τον αντίστοιχο τηλεφωνικό αριθμό.

## **ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ**

Μια φωτογραφία του καλούμενου προσώπου μπορεί να εκχωρηθεί σε οκτώ επαφές και η ταχεία κλήση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κλήση τους.

### **Προσθήκη νέας φωτογραφικής επαφής**

Στη λειτουργία αναμονής, επιλέξτε το πλήκτρο φωτογραφικών επαφών (11). Επιλέξτε μία από τις οκτώ επαφές και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο LB (5) για επεξεργασία. Εισάγετε το όνομα, τον αριθμό και τη φωτογραφία του καλούντος από ένα αρχείο ή μια φωτογραφική μηχανή και αποθηκεύστε.

## **Κλήση φωτογραφικής επαφής**

Στη λειτουργία αναμονής, επιλέξτε το πλήκτρο φωτογραφικών επαφών (11). Επιλέξτε μία από τις οκτώ επαφές και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κλήσης (6) για να καλέσετε.

## **ΜΗΝΥΜΑΤΑ**

Το τηλέφωνο επιτρέπει τη λήψη και αποστολή γραπτών κειμένων SMS και MMS. Κατά την είσοδο στο μενού, θα εμφανιστούν τα εξής:

**Γράψτε ένα μήνυμα** - Για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα νέο SMS.

**Εισερχόμενα** - Εισερχόμενα μηνύματα.

**Προσχέδια** - Μηνύματα που αποθηκεύονται για μεταγενέστερη εργασία.

**Εξερχόμενα** - Μηνύματα προς αποστολή.

**Απεσταλμένα** - Απεσταλμένα μηνύματα.

**Διαγραφή μηνυμάτων** - Χρησιμοποιείται για τη διαγραφή μηνυμάτων.

**Ρύθμιση των μηνυμάτων του χειριστή** - Ειδικές ρυθμίσεις- αυτό απαιτεί τη βοήθεια του χειριστή.

**Πρότυπα SMS** - Ο προκαθορισμένος κατάλογος μηνυμάτων.

**Ρυθμίσεις** - Εδώ μπορείτε να ορίσετε την προτιμώμενη αποθήκευση, την κατάσταση μνήμης κ.λπ.

## **Γράψτε ένα μήνυμα**

Επιλέξτε Μενού/Μηνύματα/Νέο. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματος. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο # (9) για εναλλαγή μεταξύ μικρών και κεφαλαίων γραμμάτων και αριθμών- το \*(8) επιτρέπει την εισαγωγή ειδικών συμβόλων. Πατήστε το LB (5), πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου χειροκίνητα ή επιλέξτε τον από τη λίστα επαφών και επιλέξτε Αποστολή.

## **Διαβάστε ένα μήνυμα**

Για να διαβάσετε τα μηνύματα, επιλέξτε Μενού/Μηνύματα/Εισερχόμενα, επιλέξτε το κατάλληλο μήνυμα και πατήστε το LB (5) για να το δείτε.

## **ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ**

Επιλέξτε Μενού / Ιστορικό κλήσεων. Από το κύριο μενού, εισέλθετε στο ιστορικό κλήσεων, όπου εμφανίζονται οι αναπάντητες κλήσεις, οι καλούμενοι αριθμοί και οι ληφθείσες κλήσεις.

## **ΠΟΛΥΜΕΣΑ**

### **1. Ραδιόφωνο FM**

Επιλέξτε Μενού / Πολυμέσα / Ραδιόφωνο FM. Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω (12) για να

μετακινήσετε τις συχνότητες.

Πατήστε το πλήκτρο LB (5) για να προβάλετε τα ακόλουθα στοιχεία:

**Λίστα σταθμών:** Εδώ εμφανίζεται η λίστα των σταθμών που βρέθηκαν χειροκίνητα ή αυτόματα.

**Χειροκίνητη εισαγωγή:** Μπορείτε να εισαγάγετε τις συχνότητες χειροκίνητα για να ακούσετε σταθμούς. Για να εισαγάγετε το 89.9, αρκεί να πατήσετε «89 # 9».

**Αυτόματη αναζήτηση:** Αναζήτηση σταθμών αυτόματα. Οι σταθμοί θα αποθηκευτούν στα πλήκτρα 1-9.

**Ρυθμίσεις:** Για να επιλέξετε αναπαραγωγή στο φόντο. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο # ή \* και πατήστε το πλήκτρο LB (5) για επιβεβαίωση.

## 2. Αναπαραγωγέας ήχου

Το τηλέφωνο επιτρέπει την αναπαραγωγή μουσικών αρχείων, π.χ. τύπου MP3.

## 3. Φωτογραφική μηχανή

Πατήστε το πλήκτρο Φωτογραφική μηχανή (18) ή το Μενού/Πολυμέσα/Φωτογραφική μηχανή για να ενεργοποιήσετε την ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή. Πατήστε το πλήκτρο Φωτογραφική μηχανή (18) για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Πατήστε το πλήκτρο LB (5) για να εισέλθετε στο μενού, όπου μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες σας ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής

μηχανής.

#### **4. Πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών**

Επιλέξτε Μενού / Πολυμέσα / Πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών. Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε το πλήκτρο LB (5) για να προβάλετε, να στείλετε, να μετονομάσετε, να διαγράψετε κ.λπ. την εικόνα.

#### **5. Αυτόματος τηλεφωνητής**

Επιλέξτε Μενού / Πολυμέσα / Αυτόματος τηλεφωνητής. Πατήστε το πλήκτρο LB (5) για να ξεκινήσετε την εγγραφή ή την αναπαραγωγή ή για να αλλάξετε τη θέση αποθήκευσης ή τη μορφή αρχείου.

### **ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΩΝ**

Επιλέξτε το μενού / Προφίλ χρηστών. Μπορείτε να επιλέξετε από τέσσερα προφίλ: Κύριο, Αθόρυβο, Συνάντηση και Υπαίθριος χώρος. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σε συγκεκριμένα γεγονότα ή περιβάλλοντα.

### **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**

Για να εισέλθετε, επιλέξτε Μενού/Ρυθμίσεις.

#### **1. Ρύθμιση του τηλεφώνου**

Επιλέξτε Μενού / Ρυθμίσεις / Ρυθμίσεις τηλεφώνου. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση των ακόλουθων παραμέτρων:

**Ώρα και ημερομηνία** - Για να ρυθμίσετε την ώρα, την ημερομηνία, τη ζώνη ώρας και τη μορφή.

**Σχεδιασμός ενεργοποίησης/απενεργοποίησης**

**Γλώσσα** - Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα του τηλεφώνου και την αρχική γλώσσα για τη συγγραφή κειμένων.

**Προβολή ιδιοτήτων** - Για να ρυθμίσετε το φόντο και τις πληροφορίες στην οθόνη.

**Αυτόματες ρυθμίσεις ώρας** - Ρύθμιση σε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση.

**Προτιμώμενη μέθοδος εισαγωγής** - Για να ορίσετε την αρχική επιλογή του πληκτρολογίου.

**LCD/φωτισμός πλήκτρων** - Για να ρυθμίσετε το χρόνο μετά τον οποίο η LCD και το πληκτρολόγιο απενεργοποιούνται και για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της LCD.

**Οδηγός ρυθμίσεων** - Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα και τον ήχο κλήσης χρησιμοποιώντας τον γρήγορο οδηγό.

## **2.Ρύθμιση κλήσης**

Επιλέξτε Μενού / Ρυθμίσεις / Ρυθμίσεις κλήσης.

**Αναγνώριση καλούντος:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

**Δεύτερη κλήση:** Επιλέξτε την επιλογή για να

ελέγξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις αυτής της λειτουργίας.

**Προώθηση κλήσης:** Καθορίστε εάν και σε ποιες περιπτώσεις οι εισερχόμενες κλήσεις στο κινητό σας τηλέφωνο θα πρέπει να προωθούνται σε έναν άλλο καθορισμένο αριθμό τηλεφώνου.

**Φραγή κλήσεων:** Φραγή αριθμών που καλείτε εσείς ή που σας καλούν.

**Προηγμένες ρυθμίσεις:** Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υπενθύμιση χρόνου κλήσης, την επαναλαμβανόμενη κλήση και τη μέθοδο λήψης κλήσης.

Υπενθύμιση χρόνου κλήσης.

**Σημείωση:** Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν τη βοήθεια του χειριστή.

### **3.GPS**

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αποστολή της τρέχουσας θέσης του τηλεφώνου σε ένα έξυπνο τηλέφωνο μέσω SMS. Επιλέξτε Μενού/Ρυθμίσεις/GPS.

**Κατάσταση GPS:** Επιλέξτε Ενεργό.

**Αριθμοί GPS:** GPS: Ορίστε χειροκίνητα ή χρησιμοποιώντας μια λίστα τους αριθμούς που θα επιτρέπεται να λαμβάνουν τη θέση του τηλεφώνου.

### **Λήψη της θέσης GPS**

Στείλτε ένα SMS σε μορφή GPS ή LOC από ένα έξυπνο τηλέφωνο (ο αριθμός πρέπει να βρίσκεται στη λίστα αριθμών GPS) σε ένα τηλέφωνο EasyPhone XG. Θα λάβετε ένα SMS με την αναφορά στη θέση του τηλεφώνου εντός λίγων λεπτών.

#### **4.Λειτουργία πτήσης**

Αυτό απενεργοποιεί όλους τους πομπούς του τηλεφώνου. Επιλέξτε Μενού / Ρυθμίσεις / Λειτουργία πτήσης.

#### **5.Λειτουργία GPRS**

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε όλα τα δεδομένα GPRS. Τα ενεργά δεδομένα θα επιτρέψουν τον ταχύτερο εντοπισμό του τηλεφώνου μέσω GPS σε περίπτωση συναγερμού SOS.

#### **6.Διακομιστής τηλεφωνητή**

Για να ρυθμίσετε τον τηλεφωνητή του τηλεφώνου.

#### **7.Ρυθμίσεις ασφαλείας**

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ρυθμίσετε την ασφάλεια της κάρτας SIM ή του τηλεφώνου σας.

#### **8.Επαναφορά**

Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης «0000» για να θέσετε το τηλέφωνο στην προεπιλεγμένη



κατάσταση.

## **ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ**

### **1. Ημερολόγιο**

Το ημερολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείτε την ημερομηνία, να προσθέσετε ένα συμβάν, να διαγράψετε ένα συμβάν κ.λπ.

### **2. Αριθμομηχανή**

Αυτή η λειτουργία προσφέρει τις συνήθεις λειτουργίες της αριθμομηχανής, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών συν, μείον, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης.

### **3. Ειδοποίηση**

Η ειδοποίηση επιτρέπει τη ρύθμιση 5 ειδοποιήσεων με επανάληψη, αναβολή ή έναν τύπο προειδοποίησης.

### **4. Κατάλογος καθηκόντων**

Για να ορίσετε και να υπενθυμίσετε καθήκοντα.

### **5. Διαχειριστής αρχείων**

Ο διαχειριστής αρχείων διαχειρίζεται τα αρχεία στο τηλέφωνο και σε μια εξωτερική κάρτα μνήμης.

## **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SOS**

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αυτόματη

αποστολή προειδοποιητικού SMS και την κλήση των καθορισμένων αριθμών με το πάτημα του πλήκτρου SOS (19). Επιλέξτε το μενού / Ρυθμίσεις / Ρυθμίσεις SOS.

**Ενεργοποίηση SOS:** Ενεργοποιήστε την επιλογή.

**Ανίχνευση πτώσης:** Η λειτουργία SOS θα ενεργοποιηθεί όταν ο χρήστης ή η συσκευή πέσει. Η λειτουργία αυτή μπορεί να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα για χρονικό διάστημα 20 δευτερολέπτων.

**Ήχος συναγερμού SOS:** Ο ήχος συναγερμού SOS.

**Καθυστέρηση κλήσης:** Ο χρόνος μετά τον οποίο το τηλέφωνο θα αρχίσει να καλεί αριθμούς SOS και να στέλνει SMS. Η ειδοποίηση μπορεί να απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

**Αριθμός SOS:** 5 αριθμοί που θα καλούνται και στους οποίους θα αποστέλλεται SMS όταν υπάρχει συναγερμός.

**SOS SMS:** Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποστολής SMS.

**Κείμενο SOS SMS:** Για να ορίσετε το κείμενο SMS.

**Πλήκτρο SOS:** Η μέθοδος ενεργοποίησης μιας ειδοποίησης μέσω του πλήκτρου SOS (19).

Εάν η λειτουργία SOS είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SOS πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο «SOS» για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία θα έχει ως εξής:

Θα ακουστεί μια δυνατή ειδοποίηση και ένα SMS με το προκαθορισμένο περιεχόμενο θα σταλεί ταυτόχρονα σε όλους τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Στη συνέχεια, θα κληθούν οι καθορισμένοι αριθμοί έκτακτης ανάγκης και κάθε αριθμός θα κληθεί τρεις φορές. Η κλήση SOS θα διακοπεί εάν κάποιο από τα άτομα λάβει αυτή την κλήση ή εάν κανένα από τα άτομα δεν λάβει την κλήση αφού κληθεί τρεις φορές.

**Σημαντική προειδοποίηση:** Το τηλέφωνο είναι εξοπλισμένο με τη λειτουργία για την αποστολή της θέσης του τηλεφώνου με τη χρήση μηνύματος SOS κατά την ενεργοποίηση ενός συναγερμού SOS. Η θέση προσδιορίζεται με βάση τη διαθεσιμότητα σήματος GPS ή δικτύων Wi-Fi. Μπορείτε να εισαγάγετε την εντολή \*#99\*# στο τηλέφωνό σας για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα του GPS και την εντολή \*#88\*# για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα των δικτύων WiFi. Για τον εντοπισμό της θέσης, χρειάζεστε τουλάχιστον τρεις σταθερούς δορυφόρους ή δύο δίκτυα Wi-Fi.

**Καμία εγγύηση δεν παρέχεται για την υπηρεσία αποστολής θέσης και ούτε η**

ορθότητα των αποτελεσμάτων ούτε η προσβασιμότητα της υπηρεσίας εγγυάται από τον τηλεφωνικό πάροχο, τον φορέα, ή τον πάροχο χαρτογραφικού υλικού. Η παροχή αυτής της υπηρεσίας μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

## ΣΥΝΔΕΣΗ

### 1. Bluetooth

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και στη συνέχεια να αναζητήσετε μια άλλη συσκευή Bluetooth, για να «ζευγαρώσετε» το τηλέφωνο με μια άλλη συσκευή και να τα χρησιμοποιήσετε μαζί. Μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο, πρόσβαση σε αρχεία ήχου κ.λπ. μέσω Bluetooth. Επιλέξτε Μενού/Υπηρεσία/Bluetooth.

### 2. Υπηρεσίες

Υπηρεσίες που παρέχονται από τον φορέα κινητής τηλεφωνίας.

**Προδιαγραφές προσαρμογέα  
τροφοδοσίας**

Το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό εμπορικού μητρώου του κατασκευαστή της συσκευής	Naxya Limited, No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung,Wan, Hong Kong, 1891486
Αριθμός μοντέλου συσκευής	EP-650- XGB, XGR, XGL
Το όνομα ή το εμπορικό σήμα, τον αριθμό εμπορικού μητρώου και τη διεύθυνση του κατασκευαστή του μετασχηματιστή	SHENZHEN BMT ELECTRONICS CO., LTD

εναλλασσόμενου ρεύματος.	
Το σήμα αναγνώρισης του μοντέλου του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος	2/F, 1 Building, QiYu Industrial Zone, GongLe, TieZi Road, XiXiang Town, BaoAn District, ShenZhen City, China
Τάση τροφοδοσίας	100–240 V~
Συχνότητα εισόδου εναλλασσόμενου ρεύματος	50/60 Hz
Τάση εξόδου	5 V
Ρεύμα εξόδου	0.55 A
Ισχύς εξόδου	2.75 W
Μέση δραστηριότητα σε ενεργή λειτουργία	70.69 %

Απόδοση σε χαμηλό φορτίο	60 %
Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο	0.0077 W

## Εγγύηση και εξυπηρέτηση μετά την εγγύηση

Η εγγύηση ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

- Η εγκατάσταση οποιουδήποτε firmware διαφορετικού από αυτό που έχει εγκατασταθεί αρχικά στο τηλέφωνο EVOLVEO.
- Ηλεκτρομηχανική ή μηχανική βλάβη του τηλεφώνου που προκλήθηκε από ακατάλληλη χρήση (π.χ. σπασμένη οθόνη, σπασμένο μπροστινό ή πίσω κάλυμμα τηλεφώνου, κατεστραμμένη υποδοχή τροφοδοσίας microUSB, υποδοχή κάρτας microSIM, υποδοχή κάρτας microSDHC, υποδοχή ακουστικών κ.λπ.)
- Ζημιά στο ηχείο και τα ακουστικά που προκαλείται από μεταλλικά σωματίδια.
- Ζημιές που προκαλούνται από φυσικές επιδράσεις, όπως φωτιά, νερό, στατικός ηλεκτρισμός ή υψηλές θερμοκρασίες.
- Βλάβες που προκαλούνται από φυσιολογική φθορά.
- Ζημιές που προκλήθηκαν από επισκευές που πραγματοποιήθηκαν από μη ειδικευμένο άτομο.
- Το firmware του τηλεφώνου, εάν απαιτείται ενημέρωση λόγω αλλαγών στις παραμέτρους του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
- Βλάβες στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Η μπαταρία εάν δεν διατηρεί την αρχική της



χωρητικότητα μετά από 6 ή περισσότερους μήνες (η εγγύηση για τη χωρητικότητα της μπαταρίας είναι 6 μήνες).

- Εσκεμμένη βλάβη.

## **Εγγύηση και εξυπηρέτηση μετά την εγγύηση**

Οι επισκευές και το σέρβις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε εξουσιοδοτημένο χώρο σέρβις μόνο για τα προϊόντα EVOLVEO (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)). Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο κινητό σας τηλέφωνο και να χάσετε την εγγύησή σας.



**Απόσυρση:** Το σύμβολο του διασταυρωμένου δοχείου στο προϊόν, στη συνημμένη τεκμηρίωση ή στη συσκευασία σημαίνει ότι όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται χωριστά στα διαλεγμένα απόβλητα στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το τέλος της ζωής τους. Μην τοποθετείτε αυτά τα προϊόντα σε μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα.



Η Abacus Electric, s.r.o. δηλώνει ότι το τηλέφωνο EVOLVEO EasyPhone XG πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων και των κανονισμών που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο εξοπλισμού.

Για το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης, ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://ftp.evolveo.com/ce/>.

Dovozce / Dovožca / Εισαγωγέας / Importör

**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01, Czech Republic

Výrobce / Výrobca / Κατασκευαστής / Gyártó

**Naxya Limited**

No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,  
Sheung Wan, Hong Kong

**Η μπαταρία κατασκευάζεται από:**

Shenzhen Jiayuantongda Technology Co., Ltd.  
3rd Floor, A Building, Dahong Technology Park,  
Baihua Community 1st Industrial Zone, No. B-10,  
Guangming New District, Guangming Street,  
Shenzhen, Guangdong.

Made in China

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](https://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Η εμφάνιση και οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.