

# EVOLVEO

## MultiMedia Box C4



[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

**Tisztelt vevő,**  
**köszönjük, hogy az EVOLVEO MultiMedia Box C4 terméket választotta.** Reméljük, hogy sok-sok szórakozást és elégedettséget szerez Önnek. A készülék használata előtt olvassa el a használati kézikönyvet. Az Android és az Android TV a Google LLC társaság védjegyei.

## **Biztonsági utasítások**

- Tartsa a készüléket vízszintes helyzetben.
- Használja a mellékelt hálózati adaptert.
- Tartsa a készüléket hőforrástól távol, hogy meggátolja annak megkárosodását.
- Tartsa a készüléket jól szellőztetett térségben.
- Ne használja a készüléket nedves és poros környezetben tűz és áramütés elkerülése érdekében.
- Ha a készülék füstölni kezd, vagy ha égési szagok érződnek belőle, gyorsan kapcsolja ki és húzza ki a tápforrásból.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a hálózati adaptert az aljzatból.
- Ne helyezzen a készülékre nehéz tárgyakat.
- Ne kapcsolja be vizes kézzel a berendezést az aljzatba.
- Ne szedje szét és ne is módosítsa saját maga a készüléket annak megkárosodásának elkerülése érdekében.
- Ne használjon sérült hálózati kábelt vagy dugót.

## **Tartozékok jegyzéke**


- Android TV Box
- Hálózati adapter
- Távvezérlő
- HDMI kábel
- Használati kézikönyv

# Hardware


Elülső lap



Oldalsó lap

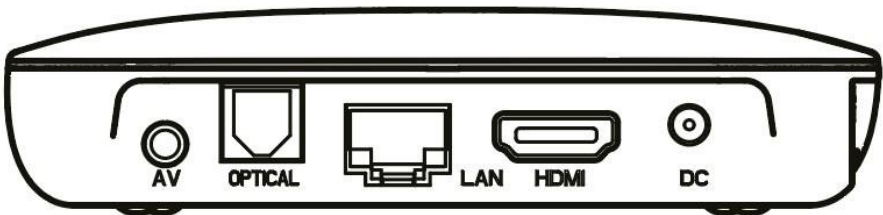

Hátsó lap

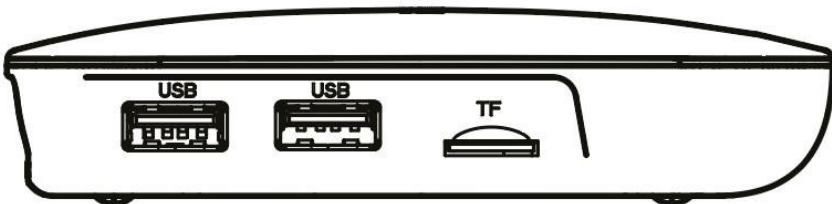

# Távvezérlő



## **Hogyan kell a távirányító programozható gombjait párosítani a TV távirányítójával:**

- 1) Tartsa nyomva 5 másodpercig a fekete „bekapcsolás” gombot, míg a kontroll-lámpa folyamatosan égni nem kezd.
- 2) Nyomja meg azt a programozható gombot, amelyikhez hozzá akarja rendelni a kódot.
- 3) Tegye a két távirányítót egymással szembe 3-5 cm távolságra úgy, hogy az IR diódák egy más felé nézzenek. Javasoljuk, hogy ezt egy asztalon végezze, nehogy másolás közben a jel megszakadjon.
- 4) Tartsa lenyomva a TV távirányítónak azt a gombját, amelynek funkcióját másolni kívánja, míg a programozható távirányító diódája hármát nem villan, amivel a kód átvételét jelzi.
- 5) Ha a kód másolása közben hiba lép fel, a dióda ötször villan - ismételje meg a folyamatot.
- 6) A párosítás befejezéséhez nyomja meg bármelyik gombot a programozottakon kívül.

## **A rendszer bekötése**

Televízióhoz, tápforrásba, hálózatba és egyéb készülékhez történő csatlakoztatáskor az alábbi ábrák és utasítások szerint járjon el.

Megjegyzés: Csatlakoztatás előtt kapcsolja át az összes csatlakoztatott berendezésre (például ez a készülék és a televíziós forrás)

### **Csatlakoztatás televízióhoz:**

Kösse be a HDMI/AV kábelt a HDMI/AV portba az Android TV Boxon és a televízión.

### **Csatlakoztatás hálózathoz**

Kösse be az ethernet kábelt az Android TV Box LAN portjába és a másik végét a router LAN portjába vagy az otthoni szélessávú hálózat ethernet portjába.

### **Csatlakoztatás tápforrásba**

Kösse be a hálózati adaptert az Android TV Boxba. Bekapcsolás után a készülék automatikusan elindul.

### **Vezeték nélküli billentyűzet és egér támogatása**

EVOLVEO MultiMedia Box C4 támogatja a vezeték nélküli standard 2,4 GHz-t a billentyűzet vagy az egér csatlakoztatására.

Megjegyzés: Bekapcsolás előtt kapcsolja át a TV jel bemenetet a helyes forrásra.

Tipp: Az Android TV Box szintén támogatja a Wi-Fi csatlakozást. Lépjen a Beállítás-Hálózatra és válassza ki a megfelelő a SSID-t. Válassza ki a csatlakoztatást és táplálja be a Wi-Fi jelszót.

# Műszaki specifikáció

- 64 bites négymagos processzor ARM® Cortex™ A55
- ARM G31™ MP2 GPU processzor
- Android 9.0 AOSP
- HDMI 2,1, AV kimenet, S/PDIF
- 4 GB RAM, 32 GB tároló memória
- 1× USB 3.0, 1× USB 2.0
- Dual Band Wi-Fi 2.4/5.8G 802.11 b/g/n/ac (2T2R MIMO)
- RJ45 Ethernet, Bluetooth 4.2
- Micro SDHC/SDXC kártyahely (támogatás max. 32 GB)
- Üzemi hőmérséklet 0 - 40 °C
- Betáp DC 5V, 2A
- Adapter AC100-240V, 50/60Hz
- Energiafogyasztás <8W

## Problémák megoldása

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Bekapcsolás után nem jelenik meg a display	A betáp nincs csatlakoztatva, vagy az aljzat nincs áram alatt	Csatlakoztassa a dugót, és győződjön meg, hogy a villamos aljzat normál feszültséggel rendelkezik
A TV képet mutat, de hangot hallani nem lehet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Az audio-kábel nincs csatlakoztatva.</li><li>• Android TV Box van NÉMA üzemmódban</li><li>• Túl lehalkított hangerő</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Csatlakoztassa ismét az audio-kábelt</li><li>• Nyomja meg a némítás gombot</li><li>• Növelje a hangerőt</li></ul>
Nem sikerül hálózatra kötni	<ul style="list-style-type: none"><li>• A kábel csatlakoztatása nem szokásos</li><li>• Wi-Fi kikapcsolva vagy túl gyenge jel</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Csatlakozzon ismét az internethez</li><li>• Indítsa újra a Wi-Fi-t vagy változtassa meg a router helyzetét</li></ul>

Távvezérlő hiba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Távvezérlő nincs helyes irányban</li> <li>• Távvezérlő lemerült</li> <li>• Távvezérlő elromlott</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Irányítson az elülső lap érzékelőjére és ismét próbálja meg</li> <li>• Cserélje ki az elemet</li> <li>• Küldje el a készüléket karbantartásra</li> </ul>
-----------------	---	---

## Android 9 használói kézikönyv

Az Android operációs rendszer használatára vonatkozó részletes eljárást a <http://support.google.com> honlapokon találja meg.

## Szüksége van tanácsra még e kézikönyv elolvasása után is?

Olvassa el először a “FAQ – gyakori kérdéseket” a: [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com) címen, vagy vegye fel a kapcsolatot az **EVOLVEO** műszaki támogatásával.

## Jótállás és jótállás utáni szerviz

Javítás és szervizelés csak az EVOLVEO termékek engedélyezett szervizelési helyén végezhető (több infót [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), másképp megsérülhet a multimediális centrum és elveszítheti a jótállást.

## A jótállás NEM VONATKOZIK a:

- készülék rendeltetésétől eltérő máscélú felhasználására,
- más firmware telepítésére, mint amit a gyártó telepített a készülékbe vagy arra, amely manuálisan vagy automatikusan letölthető a készülék menüjéből,
- rendellenes használat által okozott mechanikus károsodásra;
- a természeti erők, mint például a tűz, víz, statikus villamosság, túlfeszültség stb. okozta károkra,



- nem minősített személy által végzett javítással okozott károkra,
- a készülék jótállási pecsétjének megkárosodása vagy olvashatatlan gyártási száma esetében.



**Megsemmisítés:** Az áthúzott kuka szimbóluma a terméken, a mellékelt dokumentációban vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy az Európai Közösség országaiban valamennyi villamos és elektronikus berendezést, elemet és akkumulátort életartamuk befejezése után a szelektált hulladék keretében elkülönítetten kell megsemmisíteni. Ne dobja ki ezeket a termékeket a nem szelektált háztartási hulladékba.



## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az ABACUS Electric, s.r.o. társaság ezzel nyilatkozik, hogy az EVOLVEO MultiMedia Box C4 termék teljesíti azokat a szabványi és előírási követelményeket, amelyek az adott készüléktípusra relevánsak. A megfelelőségi nyilatkozat teljes hangzása az <ftp://ftp.evolveo.com/ce> honlapon érhető el.

Gyártó  
**Naxya Limited**  
No. 5, 17/F, Strand 50, 50  
Bonham Strand, Sheung Wan  
Hong Kong

Importőr  
**Abacus Electric, s.r.o.**  
Planá 2, 370 01  
Cseh Köztársaság

Minden jog fenntartva. A termék kinézete és műszaki specifikációja előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltozhat.