


! Důležité upozornění !


Pokud Vám na TV1 (ROOM1) jedou všechny programy (placené i neplacené) a na TV2 (ROOM2) Vám jedou pouze neplacené programy, zkontrolujte důsledně následující nastavení. Provádějte při zapnutém přijímači na obou TV (ROOM1 + ROOM2), v normálním provozu přijímače, při sledování některého z programů.

Nastavení sdílení karty pro Opticum Multiroom

- 1) **Nastavení pro ROOM 1 (HOME SERVER)** – toto nastavení provádějte přes ovládání ROOM 1
 - a) Během normálního sledování kanálů stiskněte “9339”, zobrazí se Vám menu “CA Setting”.
 - b) Zvolte položku “Card share” a potvrďte tlačítkem “OK”.

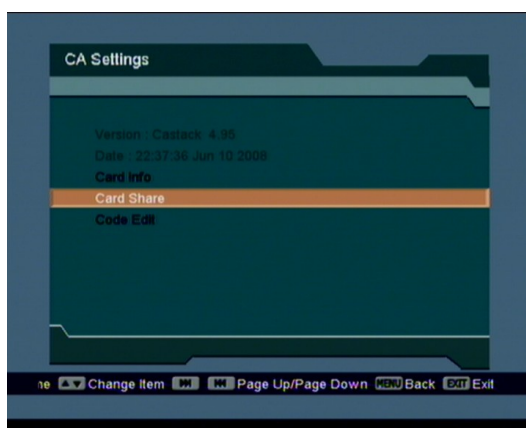


- c) V menu “Card share” zvolte položku “Home Server” (nachází se až v dolní polovině seznamu, je proto nutné sjet na ni šipkou dolů). Potvrďte tlačítkem “OK” a následně zvolte “Save”. Z menu vystoupíte tlačítkem “Exit”.

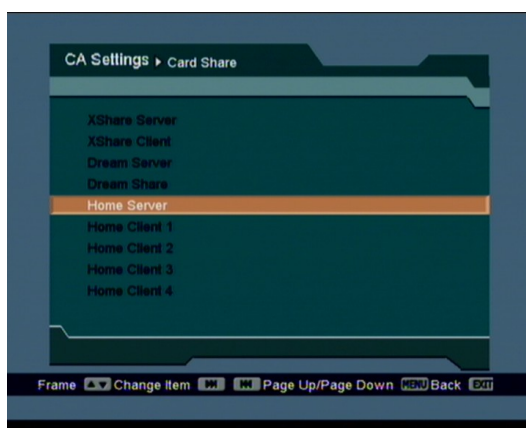


2) **Nastavení pro ROOM 2 (HOME CLIENT) – toto nastavení provádějte přes ovládání ROOM2**

- a) Během normálního sledování kanálů stiskněte “9339”, zobrazí se Vám menu “CA Setting”.
- b) Zvolte položku “Card share” a potvrďte tlačítkem “OK”.

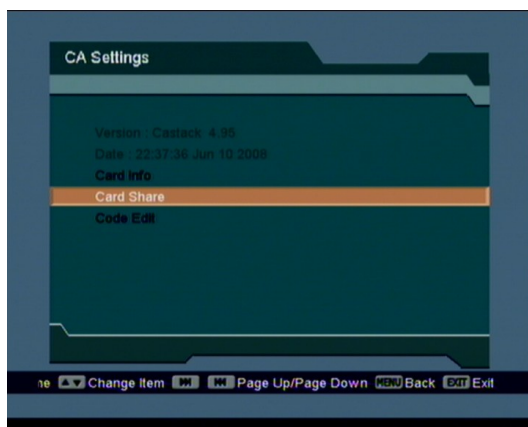

- c) V menu “Card share” zvolte položku “Home Client 1” (nachází se až v dolní polovině seznamu, je proto nutné sjet na ni šipkou dolů). Potvrďte tlačítkem “OK” a následně zvolte “Save”. Z menu vystoupíte tlačítkem “Exit”.

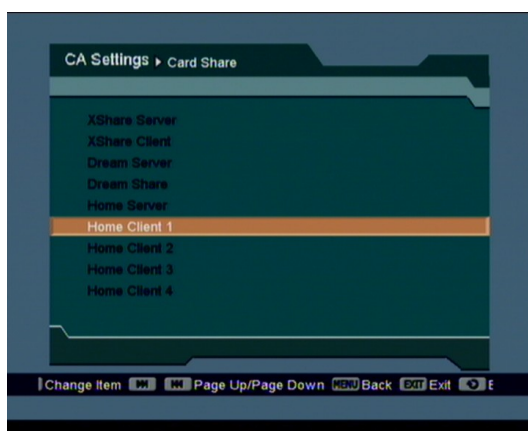

Po ukončení nastavení zkontrolujte, zda-li jsou přepínače na zadní straně přijímače v základní poloze dle manuálu - “1” dole, “2” nahoře.