


# USTAWIENIA E-TOUCH ICLOUD

## E-touch / iCloud dla software telefonu komórkowego: vMEyeCloud / Android, vMEyeCloud / iphone

1. Należy włączyć DVR
2. Należy upewnić się, że DVR jest podłączony do internetu
3. Należy wejść na stronę <http://xmeye.net> i otworzy się następująca strona:

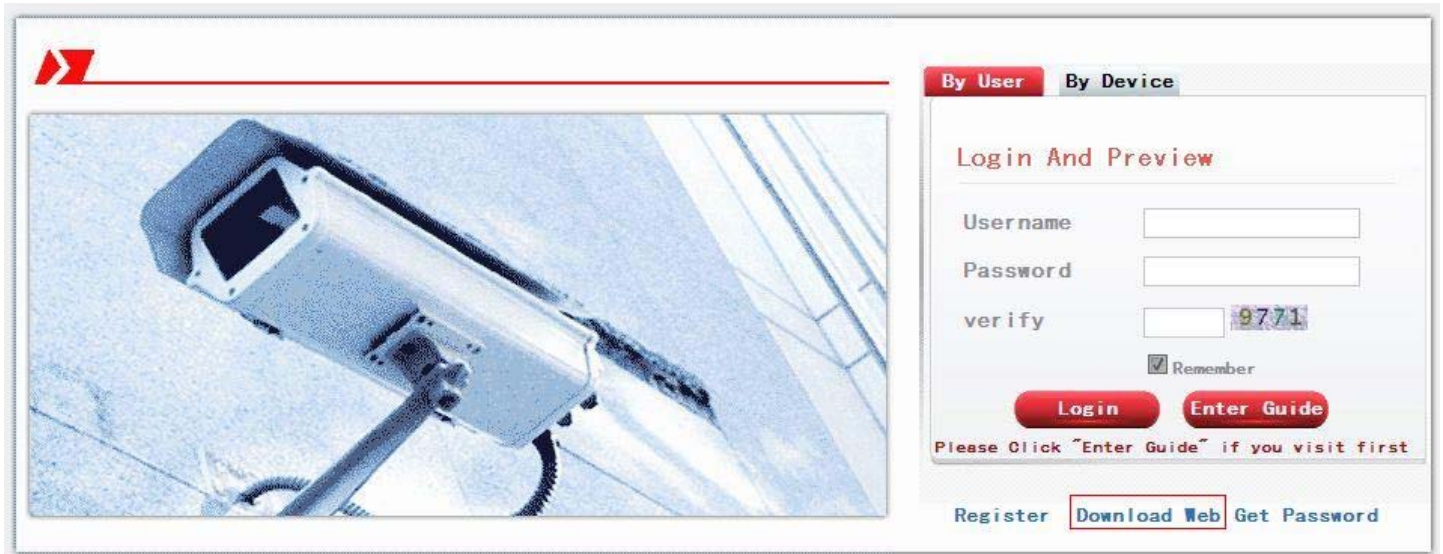

4. Następnie należy ściągnąć i uruchomić usługę Active

  - a. Poniżej przedstawiliśmy krok po kroku instalację funkcji Active:



- b. Należy nacisnąć "Next" i przejść do następnego kroku:



The screenshot shows a window titled "NetSurveillance Setup" with a close button in the top right corner. The main heading is "User Information" and the instruction reads "Enter your user information and click Next to continue." There are two text input fields: "Name:" and "Company:". At the bottom, there are three buttons: "< Back", "Next >" (which is highlighted with a dotted border), and "Cancel".

- c. Należy nacisnąć "Next" jak pokazano na rysunku:



The screenshot shows a window titled "NetSurveillance Setup" with a close button in the top right corner. The main heading is "Installation Folder" and the question is "Where would you like NetSurveillance to be installed?". Below this, there is explanatory text: "The software will be installed in the folder listed below. To select a different location, either type in a new path, or click Change to browse for an existing folder." There is a text input field containing "C:\Program Files\NetSurveillance\CMS" and a "Change..." button to its right. At the bottom, there are three buttons: "< Back", "Next >" (highlighted with a dotted border), and "Cancel".

- d. Należy wybrać miejsce zapisania instalacji i nacisnąć "Next":



- e. Należy nacisnąć "Next" a następnie "Finish" w celu dokończenia instalacji:



5. Po zakończeniu instalacji należy wrócić na: <http://xmeye.net>.

1) Rejestracja

a. Należy wybrać "Register":

Username	<input type="text"/>
True Name	<input type="text"/>
Sex	Male <input type="button" value="v"/>
Contact	<input type="text"/>
Address	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/> (You can get your password back by the E-Mail)
Password	<input type="text"/>
Confirm	<input type="text"/>

b. Należy zalogować się jak pokazano niżej:

My Devices | Device Manage | User Info | Logout

**Click "My Devices" to view config and playback,  
It will download the component automatically to your computer. Please wait a moment as it will take several  
minitues on your first visiting time!**

c. Zarządzanie urządzeniem i uzupełnienie danych jak podano niżej:

My Devices | Device Manage | User Info | Logout

MAC Address      Device Name      Username      Password      Operation

MAC Address      Device Name      Username      Password      Operation

User Info [Edit](#)

Username	kenny lai
True Name	kenny lai
The last login time	2012-08-29 10:55:45

Takie samo jak w DVR

SerialNo.

Takie samo jak w DVR

Device Name

Takie samo jak w DVR

Username  (default is "admin")

Takie samo jak w DVR

Password  (default is null)

Ok Cancel

Należy sprawdzić numer seryjny jak pokazano niżej: :

DVR menu główne — Informacje — Wersja — Numer seryjny

(DVR's main menu — INFO — VERSION — Serial NO)



d. Po ustawieniu należy wybrać "My Devices" jak pokazano poniżej:

