

BG

## QUICK START GUIDE



**EVOLVEO**  
StrongPhone Q4

### Старт

**1 Развийте винтовете**  
Развийте винтовете на капачката обратно на часовниковата стрелка



**2 Отворете капачката на батерията**  
Повдигнете капачката на батерията.




**3 Поставете SIM картата**  
3G трансферът на данни се поддържа от SIM1 слота.



**4 Поставете microSD карта**  
Контактите на microSD картата сочат надолу.



**5 Поставете батерията**  
Сложете капачката и затегнете винтовете по посока на часовниковата стрелка.

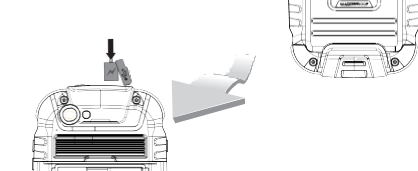

**6 Заредете 12 часа**  
Препоръчително е да заредите батерията за 12 часа преди да го използвате за първи път.



### Телефон



Скъпи клиенти, благодарим ви че избрахте мобилен телефон EVOLVEO. Ето някои препоръки свързани с безопасната му употреба:

- EVOLVEO StrongPhone Q4 е проектиран да бъде по-издръжлив от обикновените телефони, но той не е напълно неразрушим.
- EVOLVEO StrongPhone Q4 има IP67 сертификат. Но това не гарантира, че е напълно водоустойчив.
- От решаващо значение е да се запазят жака за слушалките и microUSB порта чисти и запечатани, както и да се запазят всички винтове на гърба затегнати, за да се поддържа водо и прахоустойчивостта на телефона.
- Като се има предвид различните режими на работа (например с или без USB кабел), не носим отговорност за повреди от течности или механични удари.
- Екрана на телефона е изработен от закалено стъкло, което може да се счупи при удар в твърда повърхност или ако се огъне. В случай, че екранът е повреден не се опитвайте да го поправите. Счупеното стъкло не подлежи на гаранционен ремонт, както и самият дисплей.
- Почистете мобилния телефон веднага, ако попадне в контакт с продукти които могат да причинят петна като мастило, грим, храни, петрол, химикали и др. Изключете телефона и използвайте мека влажна кърпа. Не използвайте почистващи средства за прозорци, аерозолни спрейове, разреждатели, алкохол или абразиви.
- Този телефон е сложно електронно устройство, следователно трябва да се предпазва от въздействието на електромагнитни полета, не е устойчив на метален прах и други метални частици или микро прах.

- В случай че телефонът ви падне във вода, не натискайте бутоните на клавиатурата, веднага го подсушете със суха кърпа, извадете батерията и го оставете да изсъхне, преди да го включите отново. Не се опитвайте да го подсушавате с външен източник на топлина като сешоар или микровълнова печка. Това ще доведе до отпадане на гаранцията.
- EVOLVEO StrongPhone Q4 е предназначен за използване в работни температури от 0° до 40°C и може да се съхранява от -20° до 45°C. По-ниски или по-високи температури могат да повлияят на работата на телефона или живота на батерията.
- Да не се използва по време на буря, не носим отговорност за евентуална повреда на устройството или вреда, причинена от подобна операция.
- Не пробивайте говорителя, не поставяйте предмети в портчето. Не бодисвайте телефона, изброените по-горе действия засягат функционалността му и отменят гаранцията.
- Описанието на телефона може да се различава, на базата на версията на фирмуера и специфични правила и условия на вашия мобилен оператор.
- EVOLVEO StrongPhone Q4 е тестван в съответствие с ЕС разпоредбите за радио вълните, WiFi и Bluetooth стандарти. В случай, че искате да ограничите последиците от високо-честотната енергия и електромагнитните излъчвания, например може да използвате Bluetooth хендсфри комплект, или да запазите по-голямо разстояние между тялото и мобилния телефон.
- Никога не се опитвайте да поправите телефона сам, всеки демонтаж, включително премахване на външните болтове и задния капак, може да доведе до повреда на устройството, която не се покрива от гаранцията.
- Производителите, дистрибуторите, сервизите и търговците не носят отговорност за загуба на данни и преки или косвени щети, свързани с използването на този телефон, без значение какво точно го е причинило.

Ремонт и поддръжка могат да се извършват само в авторизирани от EVOLVEO сервизи (повече на [www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu)), в противен случай телефона може да се повреди и гаранцията да отпадне.

#### Отстраняване на неизправности

Телефона не може да се включи  
**Задържете бутоната най-малко за 2 секунди \* Заредете батерията, първо зареждане за около половин час, след това изключете зарядното, включете го отново и завършете зареждането \* Проверете или поставете отново SIM картата**

**Няма звук**  
Уверете се, че звука не е на минимум \* Уверете се, че телефона не е на „самолетен режим“

**PIN грешка**  
Свържете се с вашия оператор

**Мобилния телефон се изключва автоматично, забива или се рестартира**


Уверете се, че функцията автоматично изключване е изключена \* Деинсталирайте приложението което причинява проблема \* Връщане към фабрични настройки

**GPS корекцията отнема много време**  
Сателитната справка се влияе от времето и различни препятствия по пътя. Следователно, триангулацията може да отнеме известно време. За да се ускори процеса активирайте функцията A-GPS или изтеглете EPO файл (Настройки -> Достъп до местоположение (позволи) -> Стълбници на GPS -> EPO Settings)

Телефонът се държи странно, някои действия не могат да се извършат

**РЕЗЕРВНИ КОПИЯ И НУЛИРАНЕ (възстановяване на фабрични настройки)**  
Включете телефона като натиснете бутоната за включване и бутоната за звук едновременно и ги задържете за около 4 секунди. Изберете „Clear eMMC“ с помощта на бутоната за сила на звука и го потвърдете с помощта на „Home“ иконата в долната част. Предупреждение, телефонът ще се върне към фабричните настройки всички пароли и инсталирани приложения ще бъдат загубени.

**Бърз достъп до настройките**  
Плъзнете информационната лента надолу с пръста си, за да се покаже информацията като Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Трансфер на данни, Осветеност, Настройки и др.



#### Две SIM карти

Може да редактирате данните свързани със SIM1 и SIM2 картите

Настройки на предпочитания SIM за:

- \* Разговор
- \* Видео разговор
- \* Съобщения
- \* Трансфер на данни (3G се поддържа само от SIM1)

Операционната система Android е проектирана от Google и поради това е възможно да намерите някои от неговите приложения в телефона (като Google Gmail, Google Maps и др.). Други приложения може да се инсталират от Google Play, затова е необходимо да се създаде профил в Google. (Настройки -> Профили -> Добавяне на профил)

#### Спецификация

- Водоустойчивост (IP67)
- Процесор Quad Core 1.2 GHz
- 4.0" Gorilla Стъкло IPS дисплей
- Резолюция: 854 x 480 pixels
- RAM Памет: 1 GB
- Вградена памет: 4GB (част от нея е резервирана за операционната система Android)
- Слот за microSDHC карта
- 8.0 Mpix камера със светкавица
- Bluetooth, GPS, WiFi
- GSM/EDGE: 850/900/1000/1900 MHz
- WCDMA/UMTS/HSPA: 850/2100 MHz
- Батерия 2 800 mAh

#### Гаранцията не се отнася до:

- Инсталиране на фирмуер различен от оригиналния или от наличните на [ftp://ftp.evolveo.eu](http://ftp.evolveo.eu) or ROOT of Android OS
- механични повреди, причинени от неправилна употреба (като счупен дисплей, повредени конектори на USB, за зареждане и слушалки, и др.)
- повреди, причинени от природни явления като огън, вода, статично електричество и висока температура
- повреди, причинени от неотризиран сервиз, умислено увреждане
- батерията след 6 месеца не притежава капацитета (гаранция за капацитета на батерията е 6 месеца)

**Изхвърляне**

Символът на зачеркнат контейнер върху продукта или върху опаковката означава, че в Европейския съюз всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се изхвърлят отделно, след като свърши живота им. Не изхвърляйте тези продукти заедно с битовите отпадъци.

**CE 2200**

#### ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото, компания Abacus Electric, s.r.o. декларира, че GSM телефон EVOLVEO StrongPhone Q4 (EAN: 8594161335511) е в съответствие с изискванията на нормите и разпоредбите, които имат отношение към дадения тип устройство. Пълният текст на Декларацията за съответствие може да намерите на [ftp://ftp.evolveo.eu/ce](http://ftp.evolveo.eu/ce)

Авторско право © 2014 Abacus Electric, s.r.o. Всички права запазени. Дизайнтът и спецификациите могат да бъдат променени без предизвестие.  
[www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu)

**Гаранционни условия:** Те са посочени в гаранционната карта, която е неделима част при закупуването на този продукт. Само гаранционните условия написани в българската книжна версия са валидни.

**Оторизиран гаранционен сервиз** на EVOLVEO за България: Бушона EOOD, [www.bushona.com](http://www.bushona.com); [service@bushona.com](mailto:service@bushona.com); София 1000, ул. Искър 55, Тел: 02 /983 63 13; 02: 983 16 01; 0896 665 683