

Уважаемый покупатель, благодарим за выбор мобильного телефона EVOLVEO. Вот некоторые рекомендации, касающиеся его безопасного использования:

- ♦ EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE разработан, чтобы быть более защищенным, чем обычный мобильный телефон, однако, он не является абсолютно неуязвимым.
- ♦ EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE соответствует требованиям сертификации IP67. Тем не менее, это не обеспечивает его полную водонепроницаемость.

- ♦ Телефон водонепроницаем и пылеустойчив при данных условиях: все крышки закрыты, телефон не погружается на глубину больше 1 метра более 30 минут; Вода должна быть чистой.

Периодическое использование в хлорированных бассейнах допускается, но после этого телефон должен быть промыт чистой водой.

Не используйте устройство в морской или соленой воде.

- ♦ Крайне важно держать разъем для наушников и microUSB порт в чистоте, как и держать все винты на задней крышке плотно затянутыми, чтобы телефон оставался водонепроницаемым и пылеустойчивым.

- ♦ Экран телефона может быть поврежден вследствие удара твердую поверхность, сильного внешнего воздействия, сгибания или другого рода деформации. В этом случае не предпринимайте самостоятельных попыток его отремонтировать. Стекло, сломанное в результате неправильного использования не является гарантийным случаем.

- ♦ Немедленно почистите телефон, если он был в контакте с веществами, которые вызывают возникновение пятен, например, чернила, краски, косметика, еда, масло и т.д. Отсоедините все кабели, выключите телефон и используйте сухую салфетку. Не используйте очистители окон, бытовые моющие средства, аэрозольные распылители, растворители, алкоголь, аммиак или абразивные материалы.

- ♦ Данный телефон является сложным электронным устройством, поэтому он должен быть защищен от воздействия и эффектов электромагнитного поля, также он не имеет защиты от металлической пыли или других металлических частиц.

- ♦ Если Ваш телефон упал в воду, очистите его сухой салфеткой и просушите, прежде чем

Старт

1 Выберите режим смартфона

**Режим Dual SIM
(вставьте две SIM карты)**

SIM 1 (micro SIM) →
SIM 2 (nano SIM) →

**Режим SIM/microSDHC
(вставьте одну SIM карту
и microSDHC карту)**


SIM 1 (micro SIM) →
microSDHC карта →

Appareil photo ■ Flash ■



2 Выберите режим смартфона

После установки SIM карты/microSDHC карты плотно вставьте резиновые уплотнители, иначе водонепроницаемость телефона не может быть гарантирована. Также уплотните вход для зарядного устройства/подключения к ПК и выход для наушников.

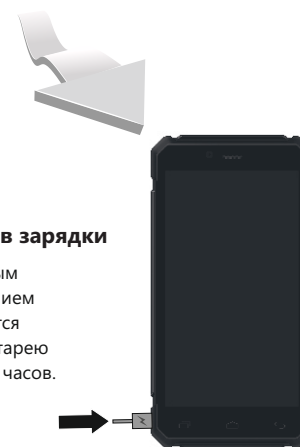

3 12 часов зарядки

Перед первым использованием рекомендуется заряжать батарею минимум 12 часов.

Телефон



RU

QUICK START GUIDE



EVOLVEO
StrongPhone Q6 LTE

включить снова. Не пытайтесь высушить его используя внешние источники нагрева, такие как микроволновая печь или фен для волос.

♦ EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE предназначен для использования при температуре от 0°до 40°C и может храниться при температуре от -20°до 45°. Более низкий или высокий уровень температуры может повлиять на работу телефона или срок службы батареи.

♦ Не используйте телефон вне помещения во время грозы, мы не несем ответственности за возможные повреждения устройства или вред, нанесенный вследствие такого применения.

♦ Не прокалывайте динамик, не вставляйте ничего в порты. Не раскрашивайте телефон красками, не выполняйте действия, описанные выше, так как это может повлиять на функциональность и водонепроницаемость телефона.

♦ Используйте пинцет, чтобы извлечь microSIM/nanoSIM карту с адаптером, чтобы избежать ее сгибания. Таким образом Вы сможете предотвратить повреждение слота SIM.

♦ EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE был испытан в соответствии со стандартами радиоволн EC, стандартами Wi-Fi и Bluetooth. Если вы хотите уменьшить воздействие высокочастотной энергии, вы можете использовать Bluetooth гарнитуру или сохранять большую дистанцию между вашим телом и мобильным телефоном.

♦ Никогда не пытайтесь ремонтировать телефон самостоятельно, любой демонтаж, включая извлечение внешних винтов и задней крышки, может привести к повреждению устройства, на которое не распространяется гарантия.

♦ Производители, поставщики и продавцы не несут ответственность за любую потерю данных, прямой или косвенный ущерб, относящийся к использованию данного телефона, независимо от того, чем он вызван.

♦ Ремонт и обслуживание могут осуществляться только в авторизированных сервисных центрах для телефонов EVOLVEO (больше информации на www.evolveo.com), иначе телефон может быть поврежден и гарантия станет недействительной.

Устранение неполадок Телефон не включается

Нажмите и удерживайте кнопку питания Вкл/Выкл минимум 20 секунд.

*Зарядите батарею, первая зарядка должна длиться примерно полчаса, затем отсоедините зарядное устройство, подключите его снова и завершите процесс зарядки

*Проверьте или замените SIM карту

Нет звука

Убедитесь, что уровень громкости не настроен на минимум

* Убедитесь, что отключен „Режим самолета“.

Ошибка PIN

Позвоните оператору Вашей мобильной сети

Мобильный телефон выключается автоматически, "виснет" или перезагружается

*Убедитесь, что отключена функция автоматического выключения

*Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл минимум 15 секунд или больше

*Выполните сброс к заводским установкам (Настройки > Резервное копирование & Сброс > Сброс к заводским установкам > Выполнить)

Телефон не реагирует на касания

1. Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл пока телефон не перезагрузится (до 20 секунд).

Телефон ведет себя непредсказуемым образом, не выполняются необходимые действия РЕЖИМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ (сброс к заводским установкам)


Настройки > Резервное копирование и Сброс > Выполнить

Стереть все данные на телефоне

Внимание!

После выполнения сброса к заводским установкам все пароли, установленные приложения и т.д. будут удалены.

Быстрый доступ к настройкам телефона



Протяните пальцем сверху вниз по экрану, чтобы открыть панель, на которой отображается различная информация, например Wi-Fi, Bluetooth, GPS или статус передачи данных, аудио-профиль, яркость, настройки телефона и т.д.

ОС Android была разработана компанией Google, поэтому возможно Вы найдете в телефоне некоторые приложения (например Google Gmail, Google Карты и т.д.). Другие приложения могут быть установлены с помощью Google Play, для этого необходимо настроить учетную запись Google (Настройки > Учетные записи > Добавить учетную запись > Google).

Гарантия не распространяется на:

- установку неоригинальной прошивки EVOLVEO заводская прошивка или ROOT от Android ОС
- электромеханические или механические повреждения телефона, вызванные некорректным использованием (например, разбитый экран, разбитая передняя или задняя крышка корпуса, поврежденный разъем microUSB, слот для SIM карт, слот карты microSD, разъем наушников, повреждения динамика или наушников, вызванные маталлическими частицами
- повреждения, вызванные природными явлениями, например, огонь, вода, статическое электричество, высокая или низкая температура и т.д.
- дефекты, вызванные нормальным износом телефона
- повреждения вследствие неавторизованного ремонта
- прошивку телефона, если ее обновления требуют изменения в параметрах мобильных сетей
- дефекты оператора мобильной сети
- батарею, если ее емкость после использования в течении 6 месяцев не соответствует начальной (гарантия на емкость батареи составляет шесть месяцев)
- умышленные повреждения

Обслуживание клиентов

Ремонт и сервисное обслуживание могут предоставляться только авторизованными сервисными центрами EVOLVEO (больше информации на: www.evolveo.com), в ином случае Вы можете повредить Ваш мобильный телефон и лишиться гарантии.



Утилизация

Символ перечеркнутого контейнера на изделии, в инструкции или упаковке обозначает, что на территории Европейского союза все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы после окончания своего срока эксплуатации подлежат отдельной утилизации. Не выбрасывайте эти продукты в контейнеры для несортированных коммунальных отходов.

❗ € 0700 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Настоящим Компания ABACUS Electric s.r.o. декларирует, что GSM phone EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE (EAN: 8594161336334) соответствует требованиям стандартов и технических регламентов, имеющих отношение к данному типу устройств.

Полный текст Декларации Соответствия находится по адресу <ftp://ftp.evolveo.eu/ce>

Copyright © 2015 Abacus Electric s.r.o. Все права защищены. Дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

www.evolveo.com