

Шановний покупець, дякуємо за вибір мобільного телефону EVOLVEO. Ось деякі рекомендації, що стосуються його безпечного використання:

- ◆ EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE розроблений, щоб бути більш захищеним, ніж звичайний мобільний телефон, проте він не є абсолютно невразливим.
- ◆ EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE відповідає вимогам сертифікації IP67. Проте це не забезпечує його повну водонепроникність.
- ◆ Телефон є водонепроникним і пілестійким за таких умов: всі кришки закриті, телефон не занурюється на глибину більше 1 метра більше ніж на 30 хвилин; вода повинна бути чистою. Періодичне використання в хлорованих басейнах допускається, але після цього телефон повинен бути промитий чистою водою. Не використовуйте пристрій у морській або солоній воді.
- ◆ Вкрай важливо тримати роз'єм для навушників і microUSB порт в чистоті, як і тримати все гвинти на задній кришці щільно затягнутими, щоб телефон залишався водонепроникним і пілестійким.
- ◆ Екран телефону може бути пошкоджений внаслідок удару об тверду поверхню, сильного зовнішнього впливу, згинання або іншого роду деформації. В цьому випадку не робіть самостійних спроб його відремонтувати. Скло, зламане в результаті неправильного використання не є гарантійним випадком.
- ◆ Негайно почистіть телефон, якщо він був у контакті з речовинами, які викликають виникнення плям, наприклад, чорнила, фарби, косметика, їжа, масло і т.д. ід'єднайте всі кабелі, вимкніть телефоні використовуйте суху серветку. Не використовуйте очищувачі вікон, побутові миючі засоби, аерозольні розпилювачі, розчинники, алкоголь, аміак або абразивні матеріали.
- ◆ Даний телефон є складним електронним пристроєм, тому він повинен бути захищений від впливу та ефектів електромагнітного поля, також він не має захисту від металевого пилу або інших металевих частинок.
- ◆ Якщо Ваш телефон впав у воду, очистіть його сухою серветкою і просушіть, перш ніж включити знову. Не намагайтеся висушити його за допомогою зовнішніх джерел нагрівання, таких як мікрохвильова піч або фен для волосся.

Старт

1 Оберіть режим смартфона

**Режим Dual SIM
(вставте дві SIM карти)**

SIM 1 (mikro SIM) →
SIM 2 (nano SIM) →

**Режим SIM/microSDHC
(вставте одну SIM карту
і microSDHC карту)**


SIM 1 (mikro SIM) →
microSDHC карта →

камера блискавка



2 Оберіть режим смартфона

Після встановлення SIM карти/microSDHC карти вставте гумові ущільнювачі, інакше водонепроникність телефону не може бути гарантована. Також ущільніть вхід для зарядного пристрою/підключення до ПК і вихід для навушників.

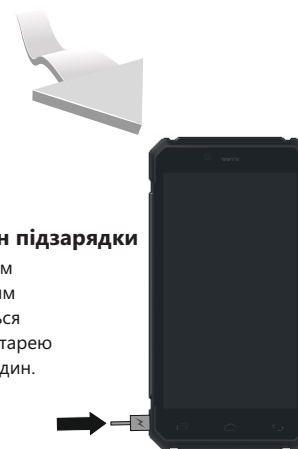

3 12 годин підзарядки

Перед першим використанням рекомендується заряджати батарею мінімум 12 годин.

Телефон



UA

QUICK START GUIDE



EVOLVEO
StrongPhone Q6 LTE

♦ EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE призначений для використання при температурі від 0 ° до 40 ° C і може зберігатися при температурі від -20 ° до 45 °. Більш низький або високий рівень температури може вплинути на роботу телефону або термін служби батареї.

♦ Не використовуйте телефон поза приміщенням під час грози, ми не несемо відповідальності за можливе пошкодження пристрою або шкоду, завдану внаслідок такого використання.

♦ Не проколуйте динамік, не вставляйте нічого в порти, не розфарбовуйте телефон фарбами. Не виконуйте дії, описані вище, бо це може вплинути на функціональність і водонепроникність телефону.

♦ Використовуйте пінцет, щоб витягнути microSIM/nanoSIM карту з адаптером, щоб уникнути її згинання. Таким чином Ви зможете запобігти пошкодженню слота SIM.

♦ EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE був випробований відповідно до стандартів радіохвиль ЄС, стандартів Wi-Fi і Bluetooth. Якщо ви хочете зменшити вплив

високочастотної енергії, ви можете використовувати Bluetooth гарнітуру або зберігати велику дистанцію між вашим тілом і мобільним телефоном.

♦ ЕНіколи не намагайтеся ремонтувати телефон самостійно, будь-який демонтаж, включаючи виймання зовнішніх гвинтів і задньої кришки, може призвести до порушень нормальної роботи, на яку не поширюється гарантія.

♦ Виробники, постачальники та продавці не несуть відповідальність за будь-яку втрату даних, прямий або непрямий збиток, стосовно до використання даного телефону, незалежно від того, чим він викликаний.

♦ Ремонт і обслуговування можуть здійснюватися тільки в авторизованих сервісних центрах для телефонів EVOLVEO (Більше інформації на www.evolveo.com), інакше телефон може бути пошкоджений і гарантія стане недійсною.

Усунення несправностей

Не вдається увімкнути телефон

Натисніть і утримуйте кнопку живлення On/Off мінімум 20 секунд.

* Зарядіть батарею, перша зарядка повинна тривати приблизно півгодини, потім від'єднайте зарядний пристрій, підключіть його знову і завершите процес заряджання
* Перевірте або замініть SIM карту

Немає звуку

Переконайтеся, що рівень гучності не налаштований на мінімум

* Переконайтеся, що відключено "Режим літака".

Помилка PIN

Зателефонуйте оператору Вашої мобільної мережі

Мобільний телефон вимикається автоматично, "висне" або перезавантажується

* Переконайтеся, що відключена функція автоматичного вимкнення
* Натисніть і утримуйте кнопку включити/виключити мінімум 15 секунд або більше
* Скиньте до заводських налаштувань (Установки> Резервне копіювання & Скинути> Скинути до заводських налаштувань> Виконати)

Мій телефон не реагує на торкання

1. Натисніть і утримуйте кнопку вкл./викл. поки телефон не перезавантажиться (до 20 секунд).


Телефон веде себе непередбачуваним чином, не виконуються необхідні дії РЕЖИМ ВІДНОВЛЕННЯ (скидання до заводських налаштувань)

Налаштування> Резервне копіювання і Скидання> Виконати Стерти всі дані на телефоні

Увага!

Після скидання до заводських налаштувань всі паролі, встановлені додатки і т.д. будуть видалені.

Швидкий доступ до налаштувань телефону



Протягніть пальцем зверху вниз по екрану, щоб відкрити панель, на якій відображається різноманітна інформація, наприклад, Wi-Fi, Bluetooth, GPS або статус передачі даних, аудіо-профіль, яскравість, налаштування телефону і т.д.

ОС Android була розроблена компанією Google, тому можливо Ви знайдете в телефоні деякі додатки (наприклад Google Gmail, Google Карты і т.д.). Інші додатки можуть бути встановлені за допомогою Google Play, для цього потрібно мати обліковий запис Google (Налаштування> Облікові записи> Додати обліковий запис> Google).

Гарантія не розповсюджується на:

- установку неоригінальної прошивки EVOLVEO заводська прошивка або ROOT від Android ОС
- електромеханічні або механічні пошкодження телефону, викликані некоректним використанням (наприклад, розбитий екран, розбита передня або задня кришка корпусу, пошкоджений роз'єм microUSB, слот для SIM карт, слот карти microSD, роз'єм навушників і т.д.).
- ушкодження динаміка і навушників, викликані металевими частинками/ушкодження, викликані такими природними явищами, як, наприклад, вогонь, вода, статична електрика, висока або низька температура і т.д.
- дефекти, викликані нормальним зношенням телефону
- пошкодження внаслідок несанкціонованого ремонту/прошивки телефону, якщо її оновлення потребують змін в параметрах мобільних мереж
- дефекти оператора мобільної мережі
- батарею, якщо її ємність після використання протягом 6 місяців не відповідає початковій (гарантія на ємність батареї становить шість місяців)
- умисні пошкодження

Обслуговування клієнтів

Ремонт і сервісне обслуговування можуть надаватися тільки авторизованими сервісними центрами EVOLVEO (Більше інформації на: www.evolveo.com), в іншому випадку Ви можете пошкодити Ваш мобільний телефон і позбутися гарантії.



Утилізація

Символ перекресленого контейнера на виробі, в інструкції або на упаковці позначає, що на території Європейського Союзу всі електричні та електронні вироби, батареї та акумулятори після закінчення свого терміну експлуатації підлягають окремій утилізації. Не викидайте ці продукти в контейнери для несортованих комунальних відходів.

❗ CE 0700 ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Цим Компанія ABACUS Electric s.r.o. декларує, що GSM phone EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE (EAN: 8594161336334) відповідає вимогам стандартів і технічних регламентів, що мають відношення до даного типу пристроїв.

Повний текст Декларації Відповідності знаходиться за адресою <ftp://ftp.evolveo.eu/ce>

Copyright © 2015 Abacus Electric s.r.o. Всі права захищені. Дизайн і специфікація можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

www.evolveo.com