

Cher client, nous vous remercions d'avoir acheté le téléphone mobile de la marque tchèque EVOLVEO. Veuillez trouver ci-dessous quelques recommandations relatives à son utilisation en toute sécurité:

- Le téléphone EVOLVEO StrongPhone Q8 LTE est conçu à être plus durable que le téléphone mobile standard, néanmoins il n'est pas complètement indestructible.
- Le téléphone mobile EVOLVEO StrongPhone Q8 est conforme à la certification IP68. Néanmoins, cette norme ne garantit pas l'étanchéité complète de l'appareil.
- Il est primordial de maintenir le connecteur de casque ainsi que le connecteur microUSB propre et bien bouché, et de maintenir les vis de l'arrière du téléphone correctement vissées en vue d'assurer la résistance à la poussière et à l'eau du téléphone.
- Vu les différents modes d'utilisation possibles, par exemple avec ou sans câble USB, la garantie ne s'applique pas aux défauts de l'appareil occasionnés par de liquide.
- L'écran du téléphone en verre trempé Gorilla Glass risque de casser si le téléphone tombe sur la surface dure, s'il est exposé aux chocs importants, si l'écran est déformé. Si l'écran est abîmé, n'essayez pas de le réparer. Le verre cassé résultant de la mauvaise utilisation ou de l'abus n'est pas couvert par la garantie.
- Nettoyez immédiatement le téléphone, s'il entre en contact avec les produits salissants pouvant causer les taches, tels que l'encre, les colorants, le make-up, les aliments, l'huile etc. Débrancher les câbles, éteindre le téléphone et utiliser un chiffon doux et humide. Ne jamais utiliser les produits de nettoyage standards, les nettoyeurs ménagers, les sprays aérosol, solvants, alcool, ammoniac ou abrasifs.
- Le téléphone mobile est un appareil électronique complexe, protégez-le contre les chocs ou l'activité des champs magnétiques, il n'est pas résistant aux copeaux métalliques ou autres particules de métal.
- Si le téléphone tombe à l'eau, essuyez-le immédiatement à l'aide d'un chiffon sec et laissez librement sécher avant de redémarrer le téléphone. Ne pas essayer de sécher le téléphone en utilisant les sources de chaleur externes comme le four micro-ondes ou le séchoir.
- EVOLVEO StrongPhone Q8 LTE est conçu à être utilisé dans les températures de fonctionnement de 0° à 40°C et peut être entreposé dans les températures de -20° à 45°C. Les températures supérieures ou inférieures peuvent altérer le fonctionnement du téléphone ou la vie de batterie.

Démarrage rapide

1 Dévisser des vis

Dévisser les vis du couvercle de la carte SIM dans le sens inverse des aiguilles.




2 Ouvrir le couvercle de SIM

Ouvrir le couvercle arrière de la carte SIM que vous venez de dévisser.



3 Insérer la carte SIM

Ouvrir le couvercle de la carte SIM, faire glisser la carte SIM vers le haut pour l'insérer dans son logement.



4 Insérer la carte microSDHC

Insérer la carte micro SDHC dans son logement et faire glisser la carte vers le bas (voir l'image).

5 Fermer le couvercle de la carte SIM

Fermer le couvercle de la carte SIM et visser dans le sens des aiguilles.




6 Charger pendant 12 heures

Lors de la première utilisation du téléphone, il est conseillé de charger complètement la batterie pendant au moins 12 heures.



FR

QUICK START GUIDE

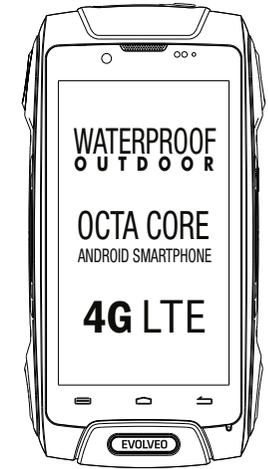

EVOLVEO
StrongPhone Q8 LTE

Téléphone

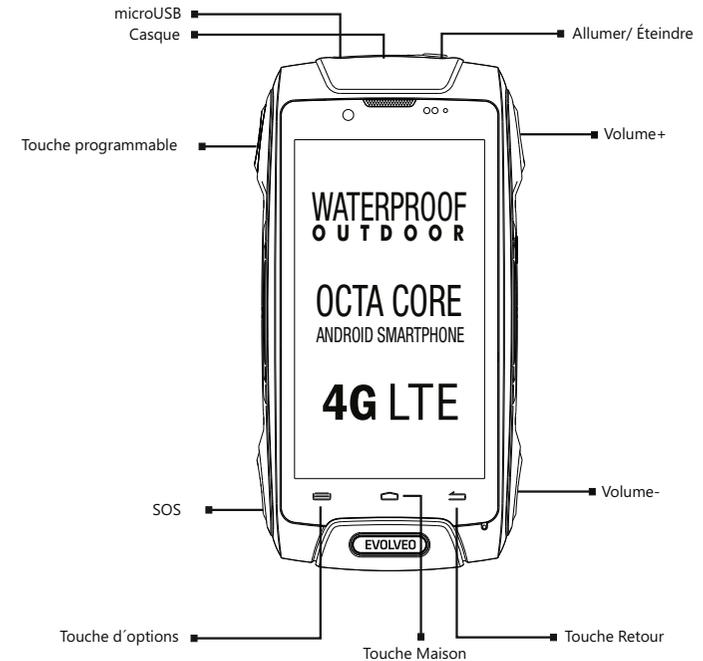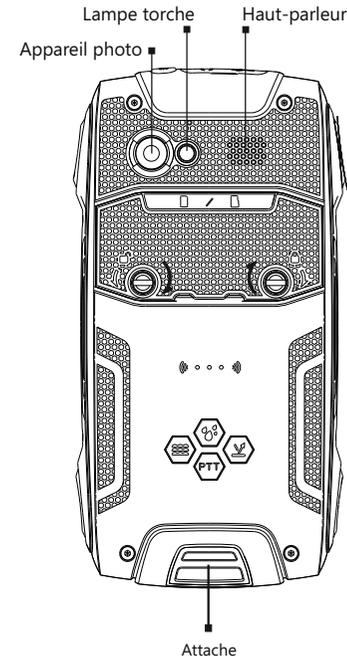

■ Ne pas utiliser le téléphone mobile à l'extérieur par temps de tempête ou orage, nous déclinons la responsabilité pour tout dommage occasionné sur le téléphone ou sur la santé en relation avec ce mode d'utilisation.

■ Ne pas percer le haut-parleur, ne pas insérer les objets dans les connecteurs, ne pas appliquer de la peinture sur le téléphone - toutes ces activités influencent le fonctionnement et l'étanchéité du téléphone.

■ Il est conseillé d'utiliser une pince pour retirer la carte microSIM à réduction en vue d'éviter l'endommagement de la carte/ de la réduction. Vous évitez ainsi tout dommage possible du logement de la carte SIM.

■ La description de l'utilisation du téléphone mobile et les interfaces peuvent différer de ce manuel en fonction de la version de firmware de votre appareil et des conditions spécifiques de l'opérateur mobile.

■ EVOLVEO StrongPhone Q8 LTE été testé conformément aux standards CE relatifs aux ondes radio, WiFi, Bluetooth et SAR. Si vous désirez limiter les effets de l'énergie haut-fréquence, limitez la durée de votre exposition directe par exemple en utilisant le set Bluetooth handsfree ou maintenez la distance plus importante entre votre corps et votre téléphone mobile.

■ Ne jamais essayez de réparer le téléphone mobile par vos soins, tout démontage ou dévissage peut avoir comme résultat un endommagement de l'appareil non couvert par la garantie.

■ La responsabilité du fabricant ou revendeur est déclinée pour toute perte de données ou dommages directs ou indirects en relation avec l'utilisation de l'appareil quelle qu'en soit la cause.

■ Les réparations ou entretiens ne peuvent être effectuées que dans les services agréés pour les téléphones EVOLVEO (pour plus d'informations voir le site www.evolveo.eu), dans le cas contraire vous risquez d'endommager votre téléphone mobile et d'annuler la garantie.

Dépannage

Mon téléphone mobile ne s'allume pas

Maintenir appuyée la touche Allumer pendant la durée minimum de 5 secondes.

* Charger la batterie d'abord pendant environ une demi heure, ensuite déconnecter le chargeur, le reconnecter et charger complètement la batterie.

* Vérifier ou remplacer la carte SIM.

Mon téléphone ne sonne pas

* Vérifier si le volume n'est pas diminué au minimum.

* Vérifier si le téléphone n'est pas en « mode avion ».

Le PIN code erroné

Contactez l'opérateur.

Mon téléphone mobile s'éteint, se bloque ou redémarre tout seul.

* Vérifier si la fonction de l'arrêt automatique du téléphone n'est pas activée.

* Maintenir appuyée la touche pendant la durée minimum de 15 secondes.

* Effectuer le retour aux paramètres d'usine (Réglage > Sauvegarde et Réinitialisation des données d'usine > Retour aux paramètres d'usine > Réinitialiser le téléphone)

Les touches de l'écran ne sont pas alignées

Il faut calibrer le capteur G-sensor (Réglage > Écran > Calibration G-sensor)

L'écran ne fonctionne pas bien

Il faut calibrer le capteur Als-PS (Réglage > Écran > Calibration Als-PS) et procéder suivant les instructions sur l'écran.

Mon téléphone a un comportement hors standard, il n'est pas possible de réaliser quelques actions demandées

RECOVERY MODE

(retour aux paramètres d'usine)


Maintenir appuyée la touche permettant d'allumer le téléphone avec la touche de volume en même temps pour la durée minimale de 4 secondes.

En appuyant sur la touche 4 (volume-) sélectionner l'option « Clear eMMC » et confirmer en appuyant sur l'icône « Maison » en bas de l'écran.

Attention!


Le téléphone sera redémarré avec les paramètres d'usine, tous mots de passe et tous logiciels sauvegardés seront effacés.

Personnalisation rapide du téléphone

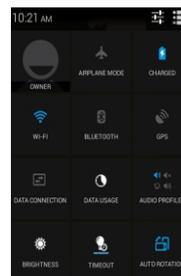

Faites glisser votre doigt vers le bas sur la barre d'informations de l'écran pour faire défiler les informations sur WiFi, Bluetooth, GPS, Transfert de données, Profils sonores, Luminosité de l'écran, Réglage du téléphone etc.

Mode Dual SIM

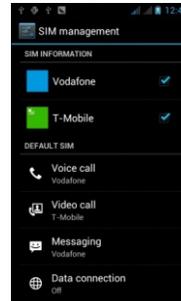

Vous pouvez modifier les détails concernant les cartes SIM1 et SIM2

Réglage d'usine des cartes SIM
appel sonore
appel vidéo
messages
connexion des données

Le système d'exploitation Android a été créé par la société Google, c'est pourquoi vous pouvez trouver ses autres applications telles que Google mail, Google Maps et autres) dans le téléphone. Il est possible d'installer les applications en utilisant Google Play, pour cela, il faut créer un compte Google (Réglage > Comptes > Ajouter un compte).

La garantie ne s'applique pas:

■ à l'installation d'un firmware autre que installé dans le téléphone EVOLVEO original d'usine ou système d'exploitation ROOT Android

■ aux dommages électromécanique ou mécaniques du téléphone mobile causés par l'utilisation autre que prévue (par exemple avec écran cassé, couvercle du téléphone avant ou arrière cassé, connecteur de microUSB ou connecteur de casques abimé etc.)

■ à l'endommagement du haut-parleur ou de casque avec des particules de fer

■ aux dommages du fait d'un événement naturel tel que incendie, eau, électricité statique, température élevée ou trop basse etc.

■ aux dommages causés suite à l'usure

■ aux dommages causés par une personne non autorisée

■ à un firmware du téléphone si ce dernier n'exige pas la mise à jour du fait des changements de paramètres de l'opérateur de téléphonie mobile

■ aux anomalies de fonction du réseau de l'opérateur de téléphonie mobile

■ à la batterie si elle ne tient plus sa capacité d'origine après 6 mois d'opération (la garantie de la capacité de batterie est de 6 mois)

■ aux dommages à caractère volontaire

Valeurs SAR

Tête / 10 g: max. 0,388 W / kg

Corps / 10 g: max. 0,522 W / kg

Service après-vente

Les réparations ou entretiens ne peuvent être effectuées que dans les services agréés pour les téléphones EVOLVEO (pour plus d'informations voir www.evolveo.com), dans le cas contraire vous risquez d'endommager votre téléphone mobile et d'annuler la garantie.



Liquidation

Le symbole de la poubelle rayée apposé sur l'appareil, les documents ou l'emballage signifie que tous les produits électriques et électroniques, les batteries ou les accumulateurs doivent être apposés dans le centre agréé à la fin de vie sur le territoire communautaire. Ne jamais remettre ces produits dans les ordures ménagères

! C E 2200

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La société ABACUS Electric, s.r.o. déclare que le téléphone EVOLVEO StrongPhone Q8 LTE (EAN: 8594161336822) est conforme aux exigences des normes et réglementations applicables à ce type d'appareil.

Le texte intégral de la déclaration de conformité est à télécharger sur <ftp://ftp.evolveo.eu/ce>
Copyright © 2015 ABACUS Electric, s.r.o.

Tous droits réservés. L'aspect et la spécification technique peuvent changer sans notification préalable.

www.evolveo.com