

**Уважаемый покупатель, благодарим за выбор мобильного телефона EVOLVEO. Вот некоторые рекомендации, касающиеся его безопасного использования:**

- EVOLVEO StrongPhone Q8 LTE разработан, чтобы быть более более защищенным, чем обычный мобильный телефон, однако, он не является абсолютно неуязвимым.
- EVOLVEO StrongPhone Q8 LTE соответствует требованиям сертификации IP68. Тем не менее, даже это не обеспечивает его полную водонепроницаемость.
- Крайне важно держать разъем для наушников и microUSB порт в чистоте, как и держать все винты на задней крышке плотно затянутыми, чтобы телефон оставался водонепроницаемым и пылеустойчивым.
- Учитывая множество различных режимов работы (например с USB кабелем или без), мы не несем ответственности за ущерб, нанесенный жидкостью.
- Экран телефона выполнен из закаленного Gorilla Glass, который может быть поврежден вследствие удара о твердую поверхность, сильного внешнего воздействия, сгибания или другого рода деформации. В этом случае не предпринимайте самостоятельных попыток его отремонтировать. Стекло, поврежденное в результате неправильного использования не является гарантийным случаем.
- Немедленно почистите телефон после взаимодействия с веществами, которые вызывают возникновение пятен, например, чернил, красок, косметики, еды, масла и т.д. Отсоедините все кабели, выключите телефон и используйте сухие салфетки. Не используйте очистители окон, бытовые моющие средства, аэрозольные распылители, растворители, алкоголь, аммиак или абразивные материалы.
- Данный телефон является сложным электронным устройством, поэтому он должен быть защищен от воздействия и эффектов электромагнитного поля, от воздействия металлической пыли или других металлических частиц.
- Если Ваш телефон упал в воду, очистите его сухой салфеткой и просушите, прежде чем включить его снова. Не пытайтесь высушить его, используя внешние источники нагревания, такие как микроволновая печь или фен для волос.

## Schnellstart


### 1 Ослабьте винты

Выкрутите винты на крышке слота SIM карты против часовой стрелки.



### 2 Откройте крышку слота SIM карты

Откройте заднюю крышку слота SIM карты после того, как выкрутите винты




### 3 Вставьте SIM карту


После открытия отсека SIM, подтолкните SIM карту вверх, вставьте ее следующим образом:

microSIM в слот SIM 1

стандартную SIM в слот SIM 2

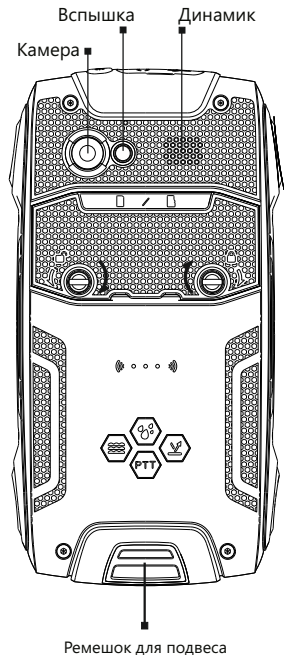

Ремешок для подвеса



### 5 Закройте SIM отсек

Закройте отсек SIM, используя металлический инструмент, чтобы плотно затянуть винты по часовой стрелке



### 4 Вставьте карту microSDHC

Вставьте карту microSDHC в слот, вниз с усилием, как показано на рисунке




### 6 Заряжайте 12 часов

Перед первым использованием рекомендуется заряжать батарею минимум 12 часов.


RU

## QUICK START GUIDE

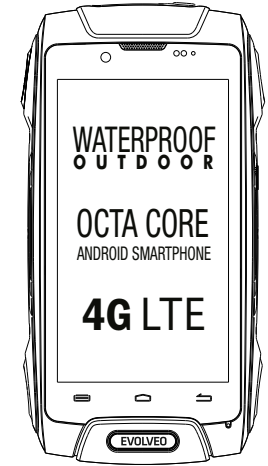

**EVOLVEO**  
StrongPhone Q8 LTE

## Телефон

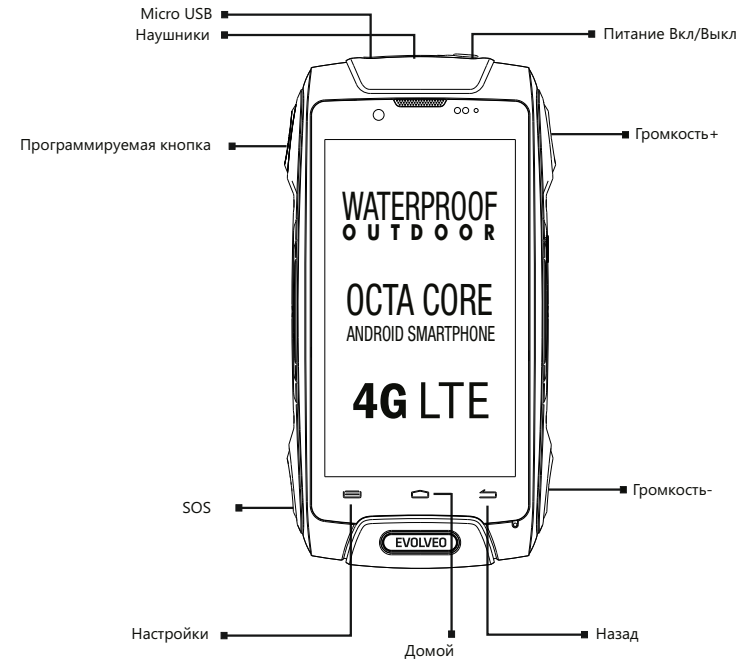

■ EVOLVEO StrongPhone Q8 LTE предназначен для использования при температуре от 0° до +40°C и может храниться при температуре от -20° до +45°. Более низкий или более высокий уровень температуры может повлиять на работу телефона или срок службы батареи.

■ Не используйте телефон вне помещения во время грозы, мы не несем ответственность за возможные повреждения устройства вследствие такого применения.

■ Не прокалывайте динамик, не вставляйте ничего в порты. Не раскрашивайте телефон красками, не выполняйте действия, описанные выше, так как это может повлиять на функциональность и водонепроницаемость телефона.

■ Используйте пинцет, чтобы извлечь microSIM карту с адаптером, чтобы избежать ее сгибания. Таким образом Вы сможете предотвратить повреждение слота microSIM.

■ Описание работы данного телефона может отличаться от описанного в этом руководстве из-за версии прошивки Вашего телефона или специфики работы Вашего мобильного оператора.

■ EVOLVEO StrongPhone Q8 LTE был испытан в соответствии со стандартами радиоволн ЕС, стандартами Wi-Fi и Bluetooth. Если вы хотите уменьшить воздействие высокочастотной энергии, вы можете использовать Bluetooth гарнитуру или сохранять большую дистанцию между вашим телом и мобильным телефоном.

■ Никогда не пытайтесь ремонтировать телефон самостоятельно, любой демонтаж, включая извлечение внешних винтов и задней крышки, может привести к повреждению устройства, на которое не распространяется гарантия.

■ Производители, поставщики и продавцы не несут ответственность за любую потерю данных, прямой или косвенный ущерб, относящийся к использованию данного телефона, независимо от того, чем он вызван.

■ Ремонт и обслуживание могут осуществляться только в авторизованных сервисных центрах для телефонов EVOLVEO (больше информации на [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), иначе телефон может быть поврежден и гарантия станет недействительной.

## Устранение неполадок

### Телефон не включается

Нажмите и удерживайте кнопку питания Вкл 5 секунд \* Зарядите батарею, первая зарядка должна длиться примерно полчаса, затем отсоедините зарядное устройство, подключите его снова и завершите процесс зарядки \* Проверьте или замените SIM карту

### Не слышно звук

Убедитесь, что уровень громкости не настроен на минимум

\* Убедитесь, что отключен „Режим самолета“

### Ошибка PIN

Позвоните оператору Вашей мобильной сети

### Мобильный телефон выключается автоматически, "виснет" или перезагружается

\* Убедитесь, что отключена функция автоматического выключения

\* Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл минимум 15 секунд или больше

\* Выполните сброс к заводским установкам (Настройки > Резервное копирование & Сброс > Сброс к заводским установкам > Выполнить)

### Некорректно отображаются кнопки на экране

Нужно откалибровать G-сенсор на телефоне (Настройки > Экран > Калибровка G-сенсора) Следуйте инструкциям, указанным на экране.

### Некорректно работает экран

Нужно откалибровать Als-PS сенсор на телефоне (Настройки > Экран > Калибровка Als-PS) Следуйте инструкциям, указанным на экране.

### Телефон ведет себя непредсказуемым образом, не выполняются необходимые действия

### РЕЖИМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ


#### (сброс к заводским установкам)

Включите телефон с помощью кнопки Вкл и одновременно удерживайте кнопку (Громкость -) в течение 4 секунд. Выберите пункт „Очистить eMMC“ используя кнопку 4 (Громкость -) и подтвердите выбор иконкой „Домой“ в нижней части телефона.

### Внимание!


После выполнения сброса к заводским установкам все пароли, установленные приложения и т.д. будут удалены.

## Быстрый доступ к настройкам телефона



Протяните пальцем сверху вниз по экрану, чтобы открыть панель, на которой отображается различная информация, например Wi-Fi, Bluetooth, GPS или статус передачи данных, аудио профиль, яркость, настройки телефона и т.д.

## Настройки SIM карт по умолчанию



Голосовой вызов  
Видео вызов  
Сообщения  
Подключение для передачи данных

ОС Android была разработана компанией Google и, возможно, Вы найдете в телефоне некоторые приложения (например Google Gmail, Google Карты и т.д.). Другие приложения могут быть установлены с помощью Google Play, для этого необходимо настроить учетную запись Google (Настройки > Учетные записи и синхронизация > Добавить учетную запись).

### Гарантия не распространяется на:

- установку неоригинальной прошивки EVOLVEO заводская прошивка или ROOT от Android ОС
- электрохимические или механические повреждения телефона, вызванные некорректным использованием (например разбитый экран, разбитая передняя или задняя крышка корпуса, поврежденный разъем microUSB, слот для SIM карт, слот карты microSD, разъем наушников и т.д.).
- повреждения динамика или наушников, вызванные металлическими частицами
- повреждения, вызванные природными явлениями, такими как огонь, вода, статическое электричество, высокая или низкая температура и т.д.
- дефекты, вызванные нормальным износом телефона
- повреждения вследствие неавторизованного ремонта

- прошивку телефона, если ее обновления требуют изменения в параметрах мобильных сетей
- дефекты оператора мобильной сети
- батарею, если ее емкость после использования в течении 6 месяцев не соответствует начальной (гарантия на емкость батареи составляет шесть месяцев)
- умышленные повреждения

### Информация SAR

Голова/10 g: max. 0.388 W/kg

Тело/10 g: max. 0.522 W/kg

### Обслуживание клиентов

Ремонт и сервисное обслуживание могут предоставляться только авторизованными сервисными центрами EVOLVEO (больше информации на: [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), в ином случае Вы можете повредить Ваш мобильный телефон и лишиться гарантии.



### Утилизация

Символ перечеркнутого контейнера на изделии, в инструкции или на упаковке обозначает, что на территории Европейского союза все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы после окончания своего срока эксплуатации подлежат отдельной утилизации. Не выбрасывайте эти продукты в контейнеры для несортированных коммунальных отходов.

# ! C E 2200

## ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Настоящим Компания ABACUS Electric s.r.o. декларирует, что GSM phone EVOLVEO StrongPhone Q8 LTE (EAN: 8594161336822) соответствует требованиям стандартов и технических регламентов, имеющих отношение к данному типу устройств.

Полный текст Декларации Соответствия находится по адресу <ftp://ftp.evolveo.eu/ce>

Copyright © 2015 Abacus Electric s.r.o. Все права защищены. Дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)