


GR


QUICK START GUIDE



EVOLVEO
StrongPhone G6


Εκκίνηση

1 Ανοίξτε την υβριδική υποδοχή (SIM/microSDHC)

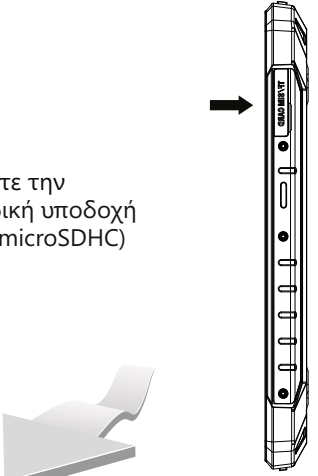


2 Εισαγωγή καρτών

A: nanoSIM (υποδοχή SIM1 slot, κύριο)
B: microSDHC/SDXC κάρτα ή nanoSIM (slot SIM2)




3 Κλείστε όλα τα καλύμματα τηλεφώνου




4 Συνδέστε το φορτιστή

Συνιστούμε να αποσυνδέσετε το φορτιστή αμέσως μετά τη φόρτιση του τηλεφώνου. Μπορείτε να παρατείνετε σημαντικά τη διάρκεια ζωής και τη χωρητικότητα της ενσωματωμένης μπαταρίας του τηλεφώνου.

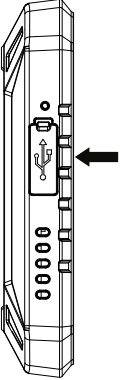

Τηλέφωνο

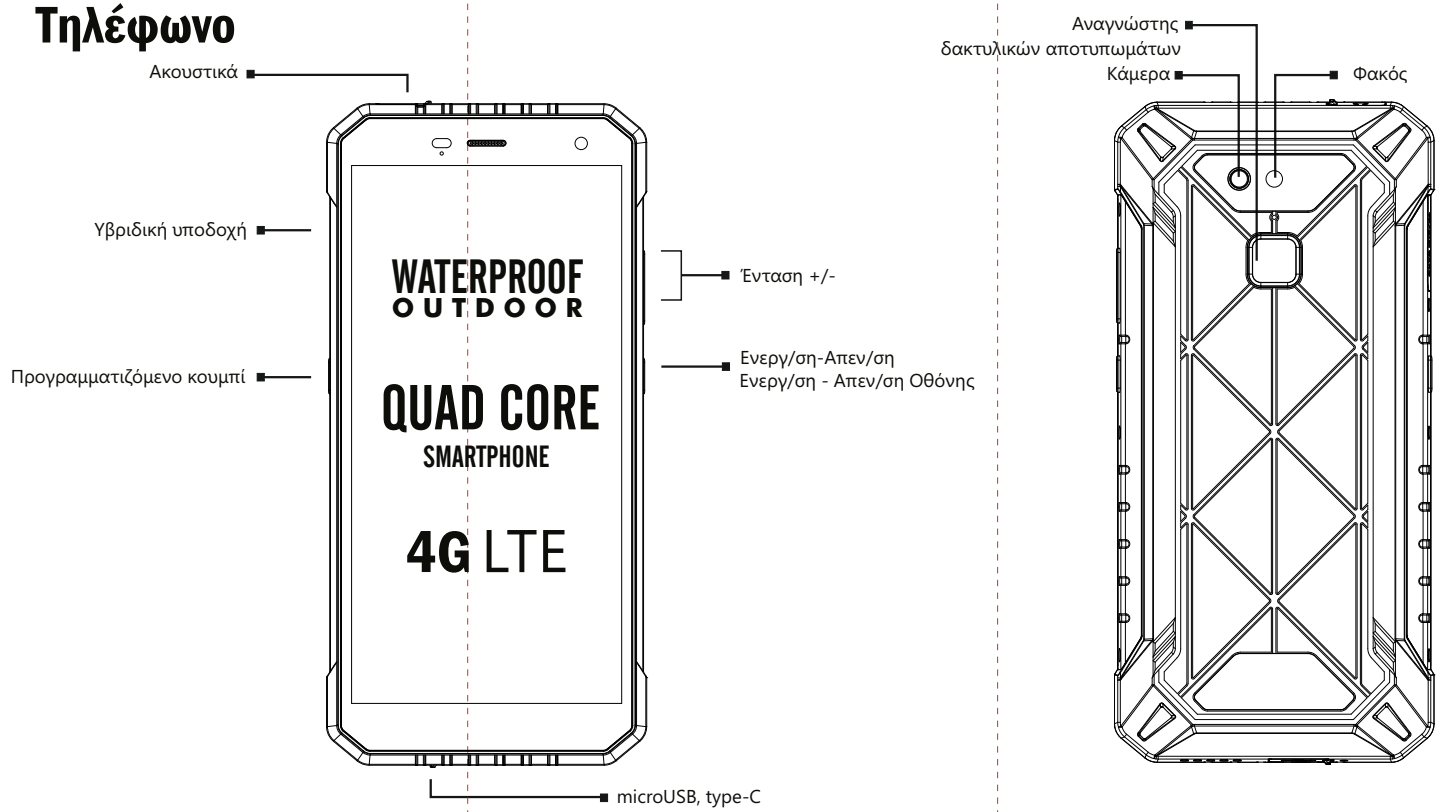

Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο EVOLVEO.

Ακολουθούν μερικές συστάσεις για την ασφαλή χρήση του:

- Το EVOLVEO StrongPhone G6 είναι σχεδιασμένο για να είναι πολύ πιο ισχυρό σε σύγκριση με ένα συνηθισμένο κινητό τηλέφωνο, ωστόσο, δεν είναι απολύτως άβηαρτο.
- Το EVOLVEO StrongPhone G6 είναι σύμφωνο με την πιστοποίηση IP69. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η ανβηαρτότητα δεν διασφαλίζει την πλήρη στεγανότητα του.
- Το τηλέφωνο είναι αδιαβροχο και ανθεκτικό σε ακόνη στις ακόλουθες συνθήκες: όλα τα καλύμματα είναι κλειστά, το τηλέφωνο δεν βυθίζεται σε βάθος άνω του 2 μέτρου για περισσότερο από 60 πρώτα λεπτά. Το νερό πρέπει να είναι καθαρό. Περισσότερη χρήση σε γλυμμωμένες πισίμες μπορεί να επηρεάσει, αλλά το τηλέφωνο πρέπει να πλυθεί με καθαρό νερό. Να μην χρησιμοποιείται σε θαλασσινό ή αλμυρό νερό.
- Είναι ζωτικής σημασίας να διατηρείται σωστά κλειστή η θύρα microUSB προκειμένου να διατηρείται η αντίσταση του τηλεφώνου στο νερό και την ακόνη.
- Η οθόνη του τηλεφώνου μπορεί να σπάσει αν χτυπηθεί σε σκληρή επιφάνεια, όταν εκτεθεί σε ισχυρό χτυπημα ή όταν η οθόνη κομμάει ή παραμορφωθεί με άλλο τρόπο. Σε περίπτωση καταστροφής της οθόνης, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε. Το σπασμένο γυαλί λόγω κακής χρήσης ή αμέλειας δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Καθαρίστε το κινητό τηλέφωνο αμέσως αν έρθει σε επαφή με προϊόντα που μπορούν να προκαλέσουν κηλίδες, όπως μέλι, χυμός, χυμός, τσάι, κλπ. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια, απεργηγοποιήστε το τηλέφωνο και χρησιμοποιήστε μαλακό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά τζαζιών, προϊόντα οικιακής καθαριότητας, σπρέι, διαλυτικά, οινόπνευμα, αμμωνία ή στυλβωτικά.
- Αυτό το τηλέφωνο είναι μια πολύπλοκη ηλεκτρονική συσκευή, ως εκ τούτου θα πρέπει να προστατεύεται από χτυπηματα και ηλεκτρομαγνητικά πεδία, δεν είναι ανθεκτικό σε ρυθιματα μετάλλων ή άλλου είδους μεταλλικά σωματίδια.

- Σε περίπτωση που το τηλέφωνο πέσει σε νερό, ακουπίστε το με ένα στεγνό ύφασμα, και αφήστε το να στεγνώσει πριν το ενεργοποιήσετε ξανά.
- Μην επιχειρήσετε να το στεγνώσετε με εξωτερική θερμική πηγή, όπως μικροκύματα ή σιρόφι μαζιών.
- Το EVOLVEO StrongPhone G6 προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες από 0°C έως 40°C και μπορεί να παραμείνει αποθηκευμένο σε ένα εύρος θερμοκρασιών από -20°C έως 45°C. Χαμηλότερες ή υψηλότερες θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν την λειτουργία του τηλεφώνου ή την διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο στην διάρκεια καταγίδας, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν καταστροφή της συσκευής ή τραυματισμό που μπορεί να προκληθεί από τέτοια λειτουργία.
- Μην τρυπάτε τα ηχεία, μην εισάγετε οποιαδήποτε αντικείμενα στις θύρες εισόδου.
- Μην βάζετε το τηλέφωνο με χρώματα. Όλα αυτά επηρεάζουν αρνητικά την λειτουργικότητα του τηλεφώνου και την στεγανότητά του.
- Το EVOLVEO StrongPhone G6 έχει ελεγχθεί για συμβατότητα με τα πρότυπα EU ραδιοκυμάτων, WiFi και Bluetooth. Σε περίπτωση που θέλετε να περιορίσετε τις επιπτώσεις της ενέργειας υψηλής συχνότητας, περιορίστε την διάρκεια της άμεσης έκθεσης σας σε ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές, π.χ., χρησιμοποιώντας ένα set Bluetooth hands-free, ή κρατώντας μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στο σώμα σας και το κινητό τηλέφωνο.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε το τηλέφωνο μόνοι σας, οποιαδήποτε κακή συντηρηση, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των εξωτερικών βιδών και του πίσω καλύμματος, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή της συσκευής, η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Οι κατασκευαστές, πωλητές και μεταπωλητές δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων και άμεση ή έμμεση καταστροφή, σχετική με την χρήση αυτού του τηλεφώνου, ανεξάρτητα από το πως ακριβώς προκληθήκε.
- Η επισκευή και συντήρηση μπορούν να γίνουν μόνο από εγκεκριμένο επισκευαστικό κέντρο για τηλέφωνα EVOLVEO (περισσότερα στο www.evolveo.com). Διαφορετικά το τηλέφωνο μπορεί να καταστραφεί και η εγγύηση μπορεί να ακυρωθεί.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το τηλέφωνο δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί

- * Πατήστε το πλήκτρο για Ενεργ/ση-Απεν/ση για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.
- * Φορτίστε την μπαταρία, αρχικά φορτίστε για περίπου μισή ώρα, κατόπιν αποσυνδέστε τον φορτιστή, άναψτε τον ζανά και ολοκληρώστε την φόρτιση.
- * Ελέγξτε ή αντικαταστήστε την κάρτα SIM.

Δεν μπορεί να ακουστεί ήχος

- * Βεβαιωθείτε ότι η ένταση δεν είναι στο χαμηλότερο επίπεδο.
- * Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο δεν είναι σε λειτουργία „Πήχη“.

Επαρλημένο PIN

Επικοινωνήστε με τον πάροχο.

Το κινητό τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα, "παγωθεί" ή επανακινεί

- * Βεβαιωθείτε ότι το χαρακτηριστικό αυτόματης απενεργοποίησης είναι ανενεργό.
- * Πατήστε το πλήκτρο για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.
- * Επαναφέρετε τις Εργοστασιακές ρυθμίσεις (Ρυθμίσεις > Backup & επαναφορά > Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων > Επαναφορά τηλεφώνου).

Το τηλέφωνο έχει "παγωθεί" και δεν ανταποκρίνεται στην αφή

1. Πατήστε το πλήκτρο Ενεργ/ση-Απεν/ση μέχρι να επανεκκινηθεί το τηλέφωνο (για έως 20 δευτερόλεπτα).


Το τηλέφωνο συμπεριφέρεται απρόβλεπα, ορισμένες απαιτούμενες ενέργειες δεν μπορούν να εκτελεστούν ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ (επαναφορά στις εργοστασιακές προεπιλογές)

Ρυθμίσεις > Back up και Επαναφορά > Επαναφορά εγκατασκευών δεδομένων Διαγραφή όλων των δεδομένων στο τηλέφωνο

Προειδοποίηση!

Το τηλέφωνο θα επανέλθει στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις, όλα οι κωδικοί σας θα χυθούν, καθώς και οι εγκατεστημένες εφαρμογές, κλπ.

Ταχεία πρόσβαση στις ρυθμίσεις τηλεφώνου

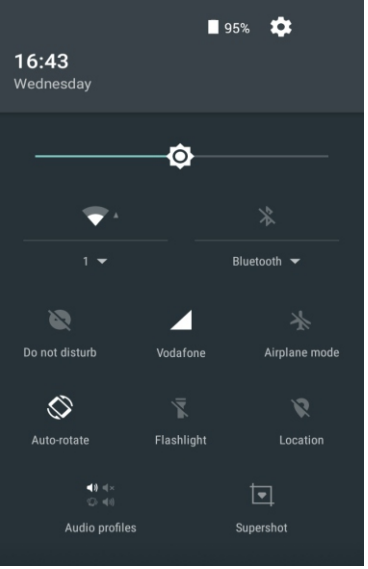

Σύρετε την επάνω μπάρα πληροφοριών της κύριας οθόνης προς τα κάτω με το δάκτυλο προκειμένου να εμφανιστούν πληροφορίες όπως WiFi, Bluetooth, GPS ή κατάσταση μεταφοράς Δεδομένων, Προβλή ήχου, Φωτεινότητα, Ρυθμίσεις τηλεφώνου, κ.λπ.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις:

- εγκατάστασης διαφορετικού υλικολογισμικού (firmware) από το πρωτότυπο εργοστασιακό υλικολογισμικό EVOLVEO ή ROOT του λειτουργικού συστήματος Android
- ηλεκτρομηχανικής ή μηχανικής βλάβης στο τηλέφωνο προκληθείσας από ακατάλληλη χρήση από τον χρήστη (όπως σπασμένη οθόνη ή οθόνη αφής, σπασμένο μπροστινό ή πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου, κατεστραμμένη υποδοχή microUSB, υποδοχή για κάρτες SIM, υποδοχή κάρτας microSD, σύνδεση ακουστικών, κ.λπ.).
- βλάβης στα ηχεία και ακουστικά προκληθείσας από ρυθιματα μετάλλων
- καταστροφής προκαλούμενης από φυσικά φαινόμενα, όπως πυρκαγιά, πλημμύρες, στατικό ηλεκτρισμό, υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες κ.λπ.
- ελαττωμάτων προκαλούμενων από τη συνήθη χρήση του τηλεφώνου
- ζημιών από μη εξουσιοδοτημένη επισκευή
- firmware τηλεφώνου αν αυτό απαιτεί αναβάθμιση λόγω αλλαγών στις παραμέτρους των δικτύων της κινητής τηλεφωνίας
- βλαβών του δικτύου κινητής τηλεφωνίας
- μπαταρίας, αν μετά από 6 μήνες χρήσης δεν διατηρεί την αρχική της δυναμικότητα (η εγγύηση για την χωρητικότητα της μπαταρίας είναι έξι μήνες)
- εκ προθέσεως φθοράς

Εξυπηρέτηση πελατών

Επισκευές και συντήρηση επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης για τηλέφωνα EVOLVEO (περισσότερες πληροφορίες: www.evolveo.com). Διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στο κινητό σας τηλέφωνο και να χάσετε την εγγύηση σας.

Τεχνική υποστήριξη EVOLVEO

<http://www.evolveo.eu/gr/symparastasi>

Απόρριψη

Το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων με το απαγορευτικό X στο προϊόν, στην βιβλιογραφία ή στην συσκευασία δηλώνει πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να τοποθετούνται στους ξεχωριστούς ειδικούς κάδους απόρριψης μετά το πέρας της ζωής τους. Μην πετάτε αυτά τα προϊόντα στα αταξινόμητα απορρίμματα.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Με το παρόν, η εταιρεία Abacus Electric, s.r.o. δηλώνει ότι το GSM κινητό τηλέφωνο EVOLVEO StrongPhone G6 είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές των οδηγίων και κανονισμών, που σχετίζονται με τον δεδομένο τύπο συσκευής.

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης με τους κανονισμούς μπορεί να βρεθεί στο [ftp://ftp.evolveo.com/ce](http://ftp.evolveo.com/ce)

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Κατοχυρωμένα δικαιώματα. Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.