

ZÁRUČNÍ LIST

Manta Prince 2 - model 015

Výrobní/sériové číslo.....

Datum prodeje.....

Razítka a podpis prodávajícího.....

Informace pro zákazníka

Záruční doba

Dovozce výrobku do České republiky garantuje, že výrobek je bez materiálových a funkčních závad a na jejich případný výskyt poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Pokud se po tuto záruční dobu u výrobku objeví závady způsobené chybou materiálu nebo výroby, zajistí dovozce bezplatnou servisní opravu nebo výrobek vymění za funkční.

Záruční podmínky

Při reklamaci je nutno předložit jak tento rádně vyplňený záruční list, tak i doklad o zakoupení (účtenku nebo fakturu). Záruka platí pouze tehdy, pokud je výrobek užíván v souladu s určením a jsou dodrženy všechny podmínky provozu. Před prvním použitím je nutno si prostudovat návod k použití. Reklamací lze uplatnit pouze v prodejně nebo u prodejce, kde byl výrobek zakoupen. Reklamační podmínky se řídí platnými zákony České republiky. Běžné opotřebení kabelů, baterií, akumulátorů, sluchátek nebo mechanické opotřebení kontaktních ploch nebo čtecích hlav nelze považovat za závadu v rámci záruky. V případě zjištění neoprávněné reklamace hradí zákazník nezbytně nutné výdaje spojené s neoprávněnou reklamací (např. přepravní náklady).

Zánik nároku na záruku

Zákazník ztrácí nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu produktu v době záruky v případě, že:

- došlo k poškození ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo jiné síti, nehodou, vytěcením elektrolytu baterií, nadmerným opotřebením, mechanickým poškozením, používáním v prašném nebo zakouřeném nebo jinak znečištěném nebo agresivním prostředí, čištěním nebo nesprávnou manipulací
- došlo k neoprávněnému zásahu do záručního listu nebo prodejního dokladu nebo jeden nebo oba tyto doklady nejsou k dispozici
- výrobek byl používán k jinému než určenému účelu
- výrobek nebyl předán k reklamačnímu řízení v původním obalu a s kompletním dodaným příslušenstvím

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

VLASTNOSTI

Kompatibilní s formáty DVD, Super VCD, VCD, CDDA, CD-DVD, JPEG CD a MP3.

Tento DVD přehrávač dokáže přehrát širokou paletu médií včetně DVD Video, Video CD, CDDA, WMA, Super VCD, MPEG-4, XviD, CD-DVD, Mini-DVD a MP3.

Analogový audio výstup ve formátech 2/5.1

Tento DVD přehrávač může přehrávat zvukové stopy v režimech LT/ST, stereo a 5.1 Dolby® Surround.

Podpora zvukových výstupů Dolby® Digital & DTS® Digital Audio

Tento DVD přehrávač dokáže předat zvukový signál Dolby® Digital & DTS® Digital Audio vystavěným výstupem externímu Dolby® Digital & DTS® Digital Audio dekodéru.

Vysoko kvalitní 96kHz/24bitový audio D/A převodník

DVD přehrávač je vybaven 96kHz/24bitovým D/A převodníkem pro precizní podání zvuku přehrávaných disků.

10bitový 27MHz D/A video převodník

10bitový 27MHz D/A video převodník DVD přehrávače je čtyřikrát přesnější než běžné osmibitové převodníky. Výsledkem je křišťálově čistý obraz přehrávaného titulu bez artefaktů.

Automatická konverze PAL a NTSC disků

DVD přehrávač dokáže přehrát disky jak ve formátu PAL, tak i NTSC. Přehrávaný formát automaticky konvertuje, aby odpovídalo nastavení vaší televize. Například, pokud máte NTSC televizi a přehrávaný disk je ve formátu PAL, přehrávač automaticky provede konverzi signálu na NTSC a předá do TV již správný formát.

Podpora X1.5/X2X3 video zoomu

Uživatelsky nastavitelné přiblížení nebo oddálení zvolených částí obrazu.

Vícerychlostní zrychlené přehrávání s obrazem

Podporovány jsou rychlosti X2, X4, X6 a X8 a to oběma směry.

Vícerychlostní zpomalené přehrávání s obrazem

Podporovány jsou rychlosti X1/2, X1/4 a X1/8 a to oběma směry.

Ovládání hlasitosti analogového audio výstupu

Tento DVD přehrávač umožňuje regulaci hlasitosti analogového zvukového výstupu pomocí dálkového ovladače.

OBSAH BALENÍ

Prosím ověřte si, zda jsou součástí dodaného balení tyto položky. Pokud některá z nich chybí, vratte prosím ihned přehrávač prodejci na výměnu.



DVD přehrávač



Dálkový ovladač



Uživatelská příručka

UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si, prosím, pečlivě následující upozornění. Váš přehrávač pak bude bezpečně a spolehlivě sloužit.

Napájení

Ujistěte se, že používáte správné napájení podle štítku na zadní části přehrávače (AC 100 -120V AC 220-240V).

PRINCE 2 ◆ Model 015

Napájecí kabel

- Nepokládejte na napájecí kabel žádné těžké předměty, abyste předešli případnému poškození a následnému úrazu elektrickým proudem.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte jej od zásuvky.

Používání a skladování

- Nesnímejte svrchní kryt přístroje, abyste předešli případnému poškození a následnému úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte na přehrávač žádné těžké předměty.

Umístění přehrávače

- Neumisťujte přehrávač na místa, kde hrozí:
 - vibrace
 - vysoká vlhkost
 - špatná ventilace
 - přímá sluneční záře
 - extrémně vysoké nebo nízké teploty
- Přehrávač může být umístěn jen na horizontální ploše.
- Neumisťujte přehrávač poblíž televize, rádia, počítače nebo reproduktorů, abyste předešli negativnímu vlivu magnetického pole.

Kondenzace

Pokud přemístíte přehrávač ze studeného prostředí do teplého, může uvnitř dojít ke kondenzaci vlhkosti. Pokud k tomuto jevu dojde, zapněte prosím přehrávač vypínačem přibližně jednu až dvě hodiny před plánovaným použitím.

Čistění přehrávače

Čistěte přední panel a kryt přístroje suchou měkkou látkou. Další místa mohou být čištěna lehce navlhčenou utěrkou a jemným čisticím přípravkem. Nikdy nepoužívejte k čistění těkavé roztoky, protože může dojít k poškození přehrávače.

MANIPULACE S DISKEM

Používání disku

- Držte, prosím, disky vždy za okraje nebo středový otvor dle obrázku níže. Nedotýkejte se lesklého povrchu disku.



- Nelepte na disk nálepky ani lepící pásky. Po povrchu disku neškrábejte a ani jej nijak neničte.



- Během přehrávání se disk otáčí vysokou rychlostí. Nepoužívejte poškozené, nalomené nebo zvlášně disky, protože mohou poškodit přehrávač.



Čištění disku

- Otisky prstů nebo prach na povrchu disku může snížit odrazivost vrstvy, což přímo a negativně ovlivňuje kvalitu čtení. Cím horší je úroveň signálu, tím horší je kvalita přehrávání. Udržujte povrch disku čistý. Můžete jej utírat měkkou suchou látkou, a to ve směru od středu k okrajům.



- Pokud je disk velmi znečištěný, setřete jej navlhčenou měkkou látkou a následně vysušte měkkou suchou látkou.

- Nepoužívejte čistící spreje, benzen, rozpouštědla, antistatické roztoky nebo podobné přípravky. Mohou poškodit povrch disku.

Skladování disku

- Skladujte, prosím, disky v originálních obalech abyste předešli jejich prohnutí. Neskladujte disky v místech s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí nebo pod přímým slunečním světlem. Mohlo by dojít k poškození disku. Čtěte pečlivě informace vytištěné na discích.



PRINCE 2 ◆ Model 015

ZVUK

Není slyšet žádný zvuk

- Zkontrolujte konektory.
- Zkontrolujte nastavení hlasitosti na zesilovači nebo reproduktorech, které máte připojeny.
- Pevně zasuňte koncovky kabelů do příslušných zdírek.
- Ujistěte se, že máte v TV a audio zařízení zvoleno správná nastavení.
- Pokud je přehrávač v režimu MUTE (ztišení), stiskněte tlačítko MUTE ještě jednou, čímž obnovíte původní hlasitost.

Audio výstup (digitální audio) průměrně: $0.5V_{p-p} \pm 20\%$, Zatížení: 75Ω

Video výstup

Střední výstup: $1V_{p-p} \pm 20\%$, negative sync, Zatížení: 75Ω

Barevné komponentní výstupy:

Luminance (Y) $700mV \pm 20\%$;
Barva (Cb) $535.5mV \pm 20\%$, Barva (Cr) $535.5mV \pm 20\%$

S-video výstup:

Luminance signál (Y) $1V_{p-p} \pm 20\%$ (75Ω zatížení)

Barevný signál (C) $0.286V_{p-p} \pm 20\%$, (75Ω zatížení)

Napájení: AC $100V \sim 240V$; $50/60Hz$

Při přehrávání VCD nebo CD není k dispozici stereo efekt

- Pevně zasuňte koncovky kabelů do příslušných zdírek.
- Stiskněte tlačítko STEREO abyste tento režim aktivovali.

DÁLKOVÝ OVLADAČ NEPRACUJE SPRÁVNĚ

- Odstraňte překážku mezi přehrávačem a dálkovým ovladačem.
- Dálkový ovladač je od přehrávače příliš vzdálen. Používejte jej v rámci doporučené vzdálenosti.
- Zaměřte diodu na špičku dálkového ovladače přímo na infra čidlo přehrávače.
- Pokud jsou baterie v dálkovém ovladači vybité, nahradte je novými.

DVD PŘEHŘÁVAČ NEZAHÁJÍ PŘEHŘÁVÁNÍ

- Není vložen žádný disk. (Na obrazovce se objeví symbol NO DISC). Vložte, prosím, disk.
- Disk je vložen opačně. Vložte disk datovou stranou dolů.
- Disk je špinavý. Vyčistěte jej, prosím.

SPECIFIKACE

Vlnová délka: $650nm$

Systémy zobrazení: PAL/ AUTO/ NTSC

Frekvenční rozsah: $4Hz \sim 20,000Hz$

Odstup signálu od šumu: $>100dB$

Zkreslení a šum: $<80dB(1KHz)$

Dynamický rozsah zvuku: $>100dB (1 KHz)$

Výstupy

Audio výstup (analogové audio) průměrně: $2V \pm 10\%$, Zatížení: $10K\Omega$

PRINCE 2 ◆ Model 015

Funkce DIRECT

V režimu vyhledávání lze ihned přehrát zvolený titul, kapitolu nebo čas.

Vyhledávací funkce DVD

Stiskněte během přehrávání disku tlačítka **TIME**, čímž aktivujete funkci vyhledávání. Na obrazovce se objeví tři dostupné možnosti vyhledávání, podle toho, kolikrát tlačítka **TIME** stisknete.

Vyhledávání podle titulu a kapitoly



Vyhledávání podle času



TITLE 01/35 znamená, že přehrávač právě přehrává titul 1. z celkových 35 titulů. CHAPTER 06/38 znamená, že přehrávač právě přehrává kapitolu 6. z celkových 38 kapitol. TIME 00:20:12 znamená, že aktuální čas přehrávání je od začátku 20 minut a 12 sekund.

- Použijte tlačítka **◀▶▲▼** pro vyhledání podle titulu, označte jimi první dvě číslice sekce **TITLE nn/nm**. Po označení vložte požadovanou čísla stiskem číselních tlačítek dálkového ovládání. Stiskem tlačítka **ENTER** vyhledání dokončíte.

- Použijte tlačítka **◀▶▲▼** pro vyhledání podle kapitoly, označte jimi první dvě číslice sekce **CHAPTER nn/nm**. Po označení vložte požadovaná čísla stiskem číselních tlačítek dálkového ovládání. Stiskem tlačítka **ENTER** vyhledání dokončíte.

- Použijte tlačítka **◀▶▲▼** pro vyhledání podle času, označte jimi číslice sekce **TIME nn:nn:nn**. Po označení vložte požadovaná čísla od kdy chcete zahájit přehrávání stiskem číselních tlačítek dálkového ovládání. Stiskem tlačítka **ENTER** vyhledání dokončíte.

Funkce DIRECT pro zvukové CD/VCD

Během přehrávání zvukových CD nebo VCD podporuje přehrávač vyhledávání pouze podle času.

1. Během přehrávání stiskněte tlačítka **TIME**, čímž vyvoláte nabídku pro vyhledávání.

2. Ihned jak zadáte požadovaný čas, zahájí se přehrávání od této pozice.


POZNÁMKY: Pozadí pro přehrávání zvukových CD tvoří úvodní logo.

VCD PBC


Tato funkce je dostupné pouze pro VideoCD od verze 2.0 výše. Vlastnosti PBC se mohou lišit podle konkrétních disků. Bližší informace hledejte na přebalech daných disků.

- Funkci PBC zapnete nebo vypněte stiskem tlačítka **MENU/PBC**. Na obrazovce se zobrazí PBC ON nebo PBC OFF.
- V menu PBC slouží tlačítka **PREV** a **NEXT** k přesunu na předcházející stranu nebo na následující stranu, pokud jsou tyto funkce dostupné.

VCD PBC MENU Strana 1



VCD PBC MENU Strana 2



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Než se obrátíte s případnými problémy na servis, pročtěte si níže uvedené informace, zda mezi nimi nenaleznete možnou příčinu vašich problémů. Někdy postačuje jednoduchý zásah z vaší strany, aby bylo běžné fungování přehrávače obnoveno.

OBRAZ

Není obraz

- Ujistěte se, že přehrávač je správně připojen.
- Pevně zasuňte koncovky kabelů do příslušných zdírek.
- Na TV zvolte příslušný správný video vstup, aby mohl být signál z přehrávače zobrazen.

Obraz je poškozen

- Disk je špinavý a potřebuje vyčistit.
- Během rychlého posunu s obrazem se může deformace projevit. Tento jev je však normální.

Obraz neodpovídá TV obrazovce

- Změňte nastavení obrazovky v menu Nastavení DVD (DVD SETUP MENU) tak, aby odpovídalo vaší televizi.

PRINCE 2 ◆ Model 015

Tlačítka L/R

- Změna MR/ML/STREO.

Tlačítka REV

- Rychlé převíjení vzad.

Tlačítka FWD


- Rychlé převíjení vpřed.

Dálkové ovládání

- Čidlo příjímače dálkového ovládání.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Při použití dálkového ovladače je třeba jej zamířit směrem k čidlu na DVD přehrávači.



POZNÁMKY:

- Nepoužívejte různé typy baterií.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo dochází ke zkracování vzdálenosti pro použití ovladače, vyměňte ihned obě baterie současně.
- Chraňte dálkový ovladač před extrémně horými nebo extrémně vlhkými prostředími
- Pokud nebude dálkový ovladač delší dobu používat, vyměňte obě baterie abyste předešli jejich možnému vystěcení a následné korozii.
- Neotevřejte dálkový ovladač.

STANBY - Zapne nebo vypne přehrávač

OPEN/CLOSE - Vysune nebo zasune nosič disku

SETUP - Otevře menu nastavení DVD přehrávače

DISPLAY - Zobrazí konzoli menu

PROG - Zobrazí menu Program

TIME - Vyhledávání podle času

REV - Rychlé převíjení vzad

FWD - Rychlé převíjení vpřed

PREV - Návrat zpět na předcházející kapitolu během přehrávání

SLOW - Zpomalené přehrávání

PLAY - Spuštění přehrávání

PAUSE - Pozastaví přehrávání, opakováním

stiskem je přehrávání obnoveno

STEP - Vstup do režimu krokování, kdy může být obraz posunován po jednotlivých snímcích

TABULKA KOMPATIBILITY DISKŮ


Tento DVD přehrávač umí přehrávat tyto typy disků:

| Typ disku | Označení disku | Obsah | Velikost disku | Maximální délka záznamu |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|---|
| DVD VIDEO DISKY | | Audio +Video | 12cm | Přibližně 4 hodiny (jednostranný disk) |
| | | | 8 cm | Přibližně 8 hodiny (dvoustranný disk) |
| | | | 8 cm | Přibližně 160 minut (dvoustranný disk) |
| VIDEO CD | | Audio +Video | 12cm | Přibližně 74 minut |
| | | | 8 cm | Přibližně 20 minut |
| Audio CD | | Audio | 12cm | Přibližně 74 minut |
| | | | 8 cm | Přibližně 20 minut |
| CD-ROM (ISO) | | Audio | 12cm | V závislosti na stupni komprese v souboru |
| | | | 8 cm | |
| CD-ROM (ISO) | | Audio +Video | 12cm | V závislosti na stupni komprese v souboru |
| | | | 8 cm | |
| CD-ROM (ISO) | | Audio +Video | 12cm | V závislosti na stupni komprese v souboru |
| | | | 8 cm | |

podpořené audio, a podporují vícenásobné audio stopy.

- CD disky obsahují pouze audio stopu.
- Tento přehrávač je kompatibilní s VCD ver. 1.0 a 2.0 a odpovídá standardu MPEG4/DivX TM a XviD.
- Přehrávač je kompatibilní s CD-R a CD-RW.
- Přehrává obrázkové CD (JPEG).

ČELNÍ PANEL

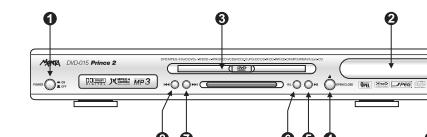

1. Tlačítko zapínání/vypínání

- Stiskem zapnete nebo vypnete přehrávač.

2. LCD displej

- Přijímá pokyny dálkového ovladače.
- Zobrazuje informace o provozu.

3. Nosič disku

- Zde se vkládají disky.

4. Tlačítko vysunutí/zasunutí

- Otevírá nebo zavírá nosič disku.

5. Tlačítko přehrávání/pozastavení

- Zahájení přehrávání disku nebo pozastavení přehrávání; pro jeho obnovení stiskněte znova.

N/P - Volba režimů NTSC, PAL60, PAL, AUTO
PBC - Volba video výstupů S-Video, prokládaný YUV, TV RGB, P-SCAN YPBPR, PC VGA

STOP - Zastavení přehrávání

L/R - Změna jazyka

VOL +/- - Nastavování hlasitosti

A-B - Používá se k označení úseku pro opakování přehrávání mezi body A a B

ZOOM - Zvětšení části sledovaného obrazu

MUTE - Ztištění přehrávaného zvuku

ENTER - Stiskem zapnete nebo vypnete přehrávač

TITLE - Vstup do nabídku titulů DVD disku


MENU - Zobrazení menu DVD disku

ANGLE - Slouží k zobrazení záběrů různých kamer z DVD disku


LANGUAGE - Volba jazyka

SUBTITLE - Volba titulků

REPEAT - Opakování stopy nebo kapitoly

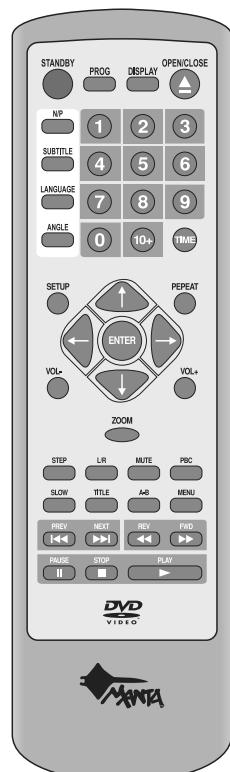


ZADNÍ PANEL

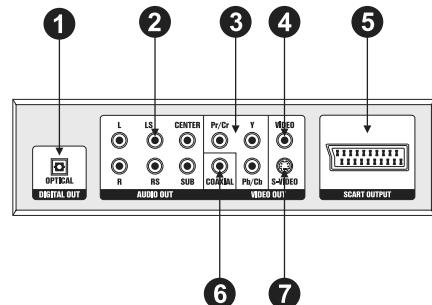

1. Digitální optický audio výstup
2. Analogový zvukový výstup 5.1
3. Komponentní video
4. Video výstup
5. Výstup SCART
6. Digitální koaxiální audio výstup
7. Výstup S-Video

PŘIPOJENÍ K ZADNÍMU PANELU

1) Optický zvukový výstup



Výstup, přes který je signál předáván formou „světelných“ impulsů optickým kabelem. Ne-hrozí ohrožení ani generování magnetického rušení.

3. Opětovným stisknutím tlačítka **MENU** obnoví-te přehrávání v místě, kde bylo přerušeno.

Menu DVD titulů


| |
|------------|
| DISC MENU |
| PLAY MOVIE |
| SPECIAL |
| CHAPTERS |
| SUBTITLES |
| AUDIO |
| CHARACTERS |

Přehrávání s pohledy z více úhlů


Některé disky DVD mohou obsahovat scény natočené několika kamerami s různými úhly pohledu. Kdykoliv je taková scéna přehrávána, můžete použít tlačítko **ANGLE** a přehrát si scénu z různých úhlů pohledu.

- Pokud přehráváte scénu obsahující více úhlů pohledu, objeví se na obrazovce značka kamery.
- Když tlačítko **ANGLE** stisknete, bude se úhel pohledu měnit po jednotlivých dostupných krocích.


ÚHEL 1/3




ÚHEL 2/3



ÚHEL 3/3



ÚHEL 1/3



POZNÁMKA: Aby byla tato funkce dostupná, musí být při úvodním nastavení povolena předvolba „ANGLE MARK“.

Změna titulků během přehrávání

Při přehrávání disku DVD se dvěma a více titulků mezi nimi můžete přepínat nebo je zcela vypnout. Toto se provádí pomocí tlačítka **SUB-TITLE**.

- Pokud stisknete tlačítko **SUBTITLE**, budou se titulky postupně přepínat podle toho, kolik jich je dostupných až do stavu OFF, který zobrazování titulků zcela vypne.
- Informace na obrazovce ukáže číslo aktuálně

používaných titulků. Pokud nebude provedena žádná volba do tří sekund, zpráva zmizí.

POZNÁMKA: Pokud se pokoušíte načíst titulky, které nejsou přehrávačem podporovány, zobrazí se hlášení UNKNOWN.


Anglické titulky



Čínské titulky



Titulky vypnuty



Anglické titulky



POZNÁMKY: Někdy lze provést změnu titulků pouze prostřednictvím DVD menu, nikoliv během přehrávání. Počet dostupných titulků závisí na použitém disku.

Změna zvukového doprovodu během přehrávání

Při přehrávání disku DVD se dvěma a více zvukovými stopami mezi nimi můžete přepínat. Toto se provádí pomocí tlačítka **LANGUAGE**.

- Pokud stisknete tlačítko **LANGUAGE**, budou se zvukové stopy postupně přepínat podle toho, kolik jich je dostupných.

- Informace na obrazovce ukáže číslo aktuálně používané zvukové stopy. Pokud nebude provedena žádná volba do tří sekund, zpráva zmizí.

POZNÁMKA: Pokud se pokoušíte načíst titulky, které nejsou přehrávačem podporovány, zobrazí se hlášení UNKNOWN.

Anglický jazyk




Čínský jazyk



POZNÁMKY: Někdy lze provést změnu zvukových stop pouze prostřednictvím DVD menu, nikoliv během přehrávání. Počet dostupných zvukových stop závisí na použitém disku.


PRINCE 2 ◆ Model 015

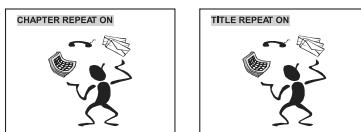

A-B

Můžete přehrávat libovolný úsek mezi označenými body ve stopě nebo kapitole disku.

1. Stiskněte během přehrávání tlačítko **A-B**, čímž označíte bod A (úvodní bod). V rohu obrazovky se objeví zpráva „**A TO B SET A**“.
2. Stiskněte tlačítko **A-B** podruhé, čímž označíte bod B. V rohu obrazovky se objeví zpráva „**A TO B SET B**“. Mezi tím začne automaticky přehrávání označeného úseku.
3. Opětovné stisknutí tlačítka **A-B** obnovíte normální přehrávání. V rohu obrazovky se objeví zpráva „**A TO B CANCELLED**“.

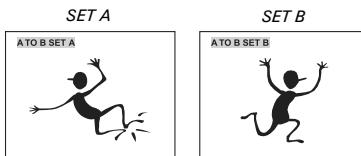

PROGRAMOVANÉ PŘEHРАVÁNÍ

Tato funkce je dostupná pouze pro zvuková CD nebo VCD při funkci PBC OFF.

Programování stop

1. Stiskněte tlačítko PROG (v režimu STOP), kterým můžete stopy pro programové přehrávání naprogramovat.

2. Pomocí čísel na dálkovém ovládání zahájíte programování. Tiskněte čísla požadovaných skladeb v pořadí, v jakém si přejete, aby přehrávání probíhalo. Například: Pro naprogramování skladeb **2, 4 a 6** (v tomto pořadí) prostě tiskněte postupně tlačítka **2, 4 a 6**.

- Čísla vyšší než **10** musí být vkládána s použitím tlačítka **+10**. Na příklad číslo 22 vložíte tak, že stisknete dvakrát tlačítko **+10** a jednou tlačítko

POZNÁMKA: Celkově lze naprogramovat nejvíše 99 skladeb.

Zahájení/ukončení programovaného přehrávání

- Stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE**, čímž zahájíte přehrávání naprogramovaných stop.

- Přehrávání ukončíte stiskem tlačítka **STOP**. Pro reset naprogramovaných skladeb stiskněte tlačítko **PROG**. Opakováním stiskem tlačítka **PROG** zrušíte funkci programovaného přehrávání.


- Během programovaného přehrávání lze použít tlačítka **NEXT** a **PREV** k přeskočení na následující nebo předchozí naprogramovanou skladbu.

Menu titul

Některé disky DVD mají přímo vytvořené menu s tituly pro usnadnění jejich volby. Tato funkce bude pracovat pouze při přehrávání těchto disků.

- Stiskněte během přehrávání disku tlačítko **TITLE**, čímž zobrazíte příslušnou nabídku. Opětovným stisknutím tlačítka **TITLE** obnovíte přehrávání v místě, kde bylo přerušeno.

Menu DVD titulů



- Použijte tlačítka **◀▶▲▼** pro posun a stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE** pro volbu zvoleného titulu. Titul můžete zvolit i přímo stiskem číselného tlačítka.

POZNÁMKA: DVD disky jsou rozdeleny na několik úseků nazývaných tituly a tituly jsou dále členěny na kapitoly. Obrazovky menu nepatří pod žádný titul. Disk obsahující film může mít jen jeden titul obsahující množství kapitol.

DVD menu (pouze pro disky DVD)


Některé DVD disky mají komplexní strukturu obsahující vícejazyčné titulky, více verzí zvukového doprovodu nebo pohledy více kamér. V takových případech můžete použít menu DVD pro volbu zvukového doprovodu, titulků a úhlů pohledu.

1. Stiskněte během přehrávání tlačítko **MENU**, čímž vyvoláte tuto nabídku, pokud je na disku dostupná.

2. Použijte tlačítka **◀▶▲▼** pro posun a stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE** pro volbu zvolené položky. Položku můžete zvolit i přímo stiskem číselného tlačítka.


PRINCE 2 ◆ Model 015

2) Analogový zvukový výstup 5.1




Zde se zapojuje sestava reproduktorů domácího kina se zesilovačem.

3) Kompozitní výstup obrazu



Výstup kompozitního videa je nejpoužívanějším zapojením obrazového výstupu, který je podporován většinou televizorů a A/V přijímačů.


4) Komponentní video



Y, Cb a Cr neboli komponentní video je složkovým video signálem, kde je jasová složka zpracovávána samostatně, stejně jako každá z barevných složek obrazu. Komponentní signál poskytuje vyšší barevnou přesnost než kompozitní výstup nebo S-Video.


5) SCART konektor

Prostřednictvím SCARTu lze připojit televizor vybavený rovněž SCART konektory.




Když provedete propojení pomocí SCARTu, musíte v menu DVD přehrávače v položce „PREFERENCES PAGE“ (Předvolby)/„VIDEO OUTPUT“ (Video výstup) zvolit nastavení „SCART“. POZNÁMKA: S-Video a SCART výstupy nemohou poskytovat obrazový signál současně.

6) Digitální koaxiální audio výstup



Tyto konektory využijete pro zapojení přehrávače k externímu Dolby® Digital nebo DTS® dekodéru. Pro použití koaxiálního výstupu si musíte zakoupit samostatný kabel, kterým propojíte Digitální koaxiální audio výstup na přehrávači a AV zesilovač. (Kabel není součástí balení DVD přehrávače.)

7) S-Video výstup



Tento výstup lze použít pro propojení s televizory nebo monitory, které mají zdírkou S-Video a nejsou vybaveny komponentním vstupem. Pro jeho aktivaci musíte v menu DVD přehrávače v položce „PREFERENCES PAGE“ (Předvolby)/„VIDEO OUTPUT“ (Video výstup) zvolit nastavení „S-VIDEO“.

ÚVODNÍ NASTAVENÍ

Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko [SETUP], čímž vstoupíte do sekce úvodních nastavení. Obrazovka (OSD) bude zobrazovat níže uvedené položky.

OBECNÁ NASTAVENÍ POUZE PRO DVD


Na výběr máte pět nastavení: **TV DISPLAY** (TV obrazovka), **PIC MODE** (obrázkový režim), **ANGLE MARK** (úhel pohledu), **OSD LANG** (jazyk pro OSD), **CAPTIONS** (titulky) a **SCR SAVER** (šetřicí obrazovky).

TV DISPLAY



16:9
widescreen

1. 16:9 (širokoúhlý obraz): Zvolte tuto položku, pokud připojujete přehrávač k širokoúhlé televizi.



4:3
Letter Box

2. 4:3 LB (Letter Box): Pro televizory obvyklých rozměrů zvolte toto nastavení. Na horním a dolním okraji obrazovky se objeví během přehrávání širokoúhlých filmů černé pruhy.



4:3
Pan and Scan

3. 4:3 PS (Pan and Scan): Použitelné pro televizory běžných rozměrů. Během přehrávání širokoúhlého filmu je tento na výšku přizpůsoben obrazovce a levý a pravý nadbytečný okraj je oříznut, aby byla pokryta celá obrazovka.

POZNÁMKY: Poměry stran, které lze přehrávat, jsou vytiskeny na zadní straně krabičky DVD. Některé tituly jsou nahrány v širokoúhlém kinoformátu (poměr stran obrazu 16:9). Jiné jsou nahrány ve standardním formátu (poměru stran 4:3). Některá DVD pak obsahují obě verze filmu a mohou mít dostupný režim *Pan and Scan*. Tento formát, pokud je dostupný, umožní zaplnit širokoúhlým filmem celou TV obrazovku, i když za cenu částečného ořezání pravého a levého okraje filmu.

ANGLE MARK

Během přehrávání titulu s volbou pohledu z více kamér se v horním rohu objeví ikonka kamery.

- Když je v menu zapnuta volba ANGLE MARK na ON, zůstane ikona po celou dobu přehrávání na obrazovce.
- Pokud je tato volba v menu zakázána, ikona se objeví pouze na dobu 3 sekund a následně zmizí.

OSD LANGUAGE

Zde si lze zvolit jazyk pro menu SETUP nebo provozní hlášení na obrazovce. Existuje volba z několika jazyků. Standardní nastavení je anglicktina.

CAPTIONS

Closed Captions (CC, skryté titulky) je standardní metoda kódování textu do TV signálu v normě NTSC. TV dokáže tento text zobrazit pomocí vestaveného dekodéru. CC mohou být umístěny i na DVD. Pokud DVD obsahuje na zadní straně obalu značku CC, lze nastavit v MENU u této položky ON a číst skryté titulky na obrazovce. Standardní nastavení je vypnuto (OFF).

SCREEN SAVER


Pokud je DVD přehrávač v nečinnosti déle než přibližně 1 minutu, může být aktivován šetřicí obrazovky a prodloužit tak její životnost.

UPOZORNĚNÍ: DVD přehrávač může zobrazit nehybný obrázek nebo obrazovku menu na neomezeně dlouhou dobu. Pokud však necháte na televizoru takové zobrazení příliš dlouho, může dojít k trvalému poškození TV obrazovky.

Přehrávání zpomalenou rychlosí

Přehrávání DVD


- Pokud stisknete tlačítko **SLOW**, mění se rychlosť zpomaleného přehrávání vpřed v krocích **► 2** ➔ **► 4** ➔ **► 8**, poté dojde ke zpomalenému přehrávání vzad v krocích **◀ 2** ➔ **◀ 4** ➔ **◀ 8**.

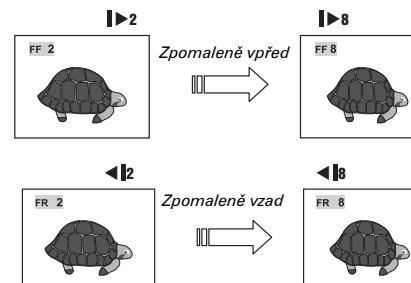

- Pokud během zpomaleného přehrávání stisknete tlačítko **PLAY/PAUSE**, obnoví se normální přehrávání.

Přehrávání VCD/zvukového CD

- Pokud stisknete tlačítko **SLOW**, mění se rychlosť zpomaleného přehrávání vpřed v krocích **► 1** ➔ **► 2** ➔ **► 3** ➔ **PLAY** ➔ **► 1**.

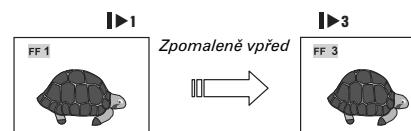

- Pokud během zpomaleného přehrávání stisknete tlačítko **PLAY/PAUSE**, obnoví se normální přehrávání.

POZNÁMKY: Během zpomaleného přehrávání nelze slyšet zvukovou část nahrávky.

Zastavení přehrávání

Přehrávání DVD


Při jednom stisknutí tlačítka **STOP** přehrávání zastavíte. Pokud si přejete přehrávání zcela ukončit, stiskněte tlačítko **STOP** dvakrát.

POZNÁMKY: Pokud přehrávač nepoužíváte, vyjměte disk a vypněte jej tlačítkem **POWER**.

Přehrávání VCD/zvukového CD

- PBC ON (VCD 2.0 a vyšší): Pokud dojde k ukon-

čení přehrávání disku, vrátí se zpět do PBC menu (na úvodní stranu).

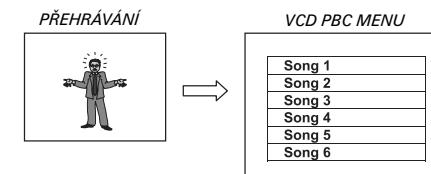

POZNÁMKY: Některá funkční tlačítka budou mít přiřazeny jiné funkce, než standardní, popř. nemusí fungovat vůbec. Hlavním důvodem je to, že některé funkce byly přiřazeny již při výrobě daného disku. Pokud chcete u takových disků funkční tlačítka používat, postupujte podle instrukcí na obrazovce. Určité vlastnosti jsou dostupné pouze na takovýchto discích. Nebudu mít vliv na budoucí přehrávání DVD disků. Když je funkce **PBC** zapnuta, některé disky se po stisknutí tlačítka **STOP** nevrátí zpět do menu **PBC** a na obrazovce je zobrazeno hlášení.

- PBC OFF nebo přehrávání zvukového CD: Stisknutím tlačítka **STOP** zastavíte při vypnutém PBC přehrávání.

POKROČILÉ FUNKCE PŘEHRAVÁNÍ

Opakování přehrávání

Opakování titulu/kapitoly

Pokud stisknete tlačítko **REPEAT**, aktivujete opakování přehrávání a OSD zpráva se v krocích mění: "CHAPTER REPEAT ON" (Opakování kapitoly), "TITLE REPEAT ON" (Opakování titulu) a "REPEAT OFF" (Opakování vypnuto).

- **CHAPTER REPEAT** - Umožňuje opakování kapitoly DVD disku nebo stopy zvukového CD nebo VCD

- **TITLE REPEAT** - Umožňuje opakování titulu DVD disku nebo zvukového CD nebo VCD

- **REPEAT OFF** - Obnovuje normální přehrávání

PRINCE 2 ◆ Model 015


nebo je tlačítkem **PBC** vypnout, čímž se ihned spustí přehrávání disku. Pokud je vložen VCD disk bez podpory PBC nebo zvukové CD, začne přehrávání okamžitě.

PŘESKOČENÍ BĚHEM PŘEHРАVÁNÍ

Přehrávání DVD


- pro přesun na další kapitolu stiskněte tlačítko **NEXT**

Před stiskem tlačítka NEXT Po stisknutí tlačítka NEXT

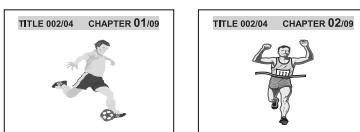


- pro přesun na začátek přehrávané kapitoly nebo na předchozí kapitolu stiskněte tlačítko **PREV**

Před stiskem tlačítka PREV Po stisknutí tlačítka PREV

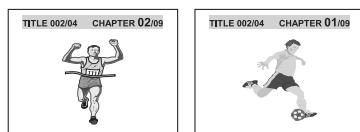


Přehrávání VCD/zvukových CD

- PBC ON (VCD 2.0 a vyšší): Stisknutím tlačítka **NEXT** a **PREV** se budete pohybovat zpět po PBC menu.



POZNÁMKA: V některých případech s může stát, že po stisku tlačítka **NEXT** nebo **PREV** dojde k přerušení přehrávání.

- PBC OFF nebo přehrávání zvukového CD: Stisknutím tlačítka **NEXT** nebo **PREV** přeskočíte na následující nebo předchozí stopu VCD nebo zvukového CD.

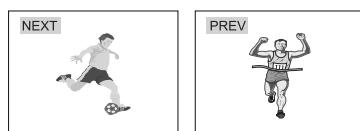


POZNÁMKA: PBC (Play Back Control) – bližší vysvětlení pojmu naleznete v předchozím textu. Tato funkce je dostupná pouze u VideoCD verze 2.0 a vyšších. PBC se může lišit dle jednotlivých disků. Bližší informace naleznete na přebalu disku.

PPRÉTÁČENÍ VPŘED/PŘETÁČENÍ VZAD

Použitím tlačítek **FWD** nebo **REV** se můžete v titulu pohybovat vpřed nebo vzad.

Přehrávání DVD


- Pokud stisknete tlačítka **FWD** nebo **REV**, mění se rychlosť posunu v krocích **2 ➤ 4 ➤ 6 ➤ 8 ➤ PLAY ➤ 2**

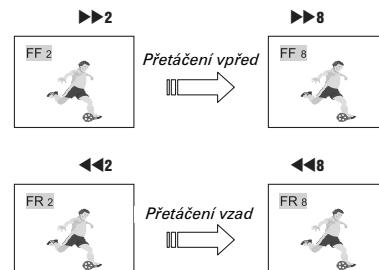

- Pokud během zrychleného přetáčení stisknete tlačítko **PLAY/PAUSE**, obnoví se normální přehrávání.

Přehrávání VCD/zvukového CD

- Pokud stisknete tlačítka **FWD** nebo **REV**, mění se rychlosť posunu v krocích **1 ➤ 2 ➤ 3 ➤ 4 ➤ PLAY ➤ 1**



- Pokud během zrychleného přetáčení stisknete tlačítko **PLAY/PAUSE**, obnoví se normální přehrávání.

POZNÁMKY: Je běžným jevem, že obraz může být během zrychleného pohybu trhaný. Pokud během zrychleného pohybu vpřed dosáhnete konce skladby (zvukové CD/VCD) nebo titulu (DVD), dojde k přehrávání další skladby/titulu normální rychlostí. Pokud během zrychleného pohybu vzad dosáhnete konce skladby, dojde k obnovení přehrávání skladby/titulu normální rychlostí.

PRINCE 2 ◆ Model 015

NASTAVENÍ REPRODUKTORŮ

DOWN MIX (smíchání)

- **LT/RT** - pro použití zvuku Dolby Pro-Logic surround připojte Dolby Pro-Logic receiver nebo zesilovač.
- **STEREO** - smichaný stereo signál do levého/pravého zvukového výstupu
- **5.1 zvuk** - pro aktivaci prostorového zvuku je třeba volbu DOWN MIX deaktivovat.

CENTER (středový reproduktor)

Nastavte výstup CENTER na ON/OFF (zapnuto/vypnuto). Pro případné nastavení zpoždění CNTR DELAY je nutno mít volbu aktivovánu (ON).

REAR (zadní reproduktory)

Nastavte výstup REAR na ON/OFF (zapnuto/vypnuto). Pro případné nastavení zpoždění REAR DELAY je nutno mít volbu aktivovánu (ON).

SUBWOOFER (superbas)

Nastavte výstup SUBWOOFER na ON/OFF (zapnuto/vypnuto).

CNTR DELAY (zpoždění středového reproduktoru)

Nastavte délku zpoždění pro reproduktor CENTER.

POZNÁMKA: Nejprve je nutno zapnout položku CENTER na ON.

REAR DELAY (zpoždění zadních reproduktoriů)

Nastavte délku zpoždění pro reproduktor REAR.

POZNÁMKA: Nejprve je nutno zapnout položku REAR na ON.

TEST TONE (testovací zvuk)

Testuje postupně správnost zapojení a nastavení jednotlivých reproduktorů v pořadí levý, středový, pravý, pravý zadní a levý zadní.

POZNÁMKA: Nejprve je nutno vypnout volbu DOWN MIX na OFF.

ZVUKOVÁ NASTAVENÍ

Je dostupných pět různých nastavení.

AUDIO OUT (zvukový výstup)

Můžete posílat zvukový výstup přehrávače do externího přijímače některým z následujících

výstupů:

- **SPDIF/RAW** - nastavení této volby odesílá na koaxiální zdírku datový tok signálu Dolby® Digital nebo DTS. Abyste tohoto signálu mohli využít, musíte jej přivést do přijímače nebo jiného zařízení schopného zpracovat a dekódovat zvuk ve formátu Dolby® Digital nebo DTS.

- **SPDIF/PCM** - PCM je standardem pro Pulse Code Modulation a jde o formát digitálního zvuku. Pokud bude přehrávač připojen k zesilovači, který má D/A převodník získáte stejný digitální audio formát, jaký je uložen na CD. Navíc je na audio výstupech zesilovače dostupný dvoukanálový analogový stereo signál. Poznámka: Analogový a digitální výstup nemohou pracovat současně. Tento přehrávač je vybaven konvertem formátů Dolby® Digital a MPEG do formátu LPCM. To umožňuje přehrávat CD běžným způsobem bez nutnosti dodatečného konvertoru.

PROLOGIC (virtuální prostorový zvuk)

Tento režim vytvoří pseudo 5.1 zvuk z běžného stereo signálu.

DUAL MONO (duální mono režim)

K dispozici jsou čtyři dostupná nastavení: STEREO, L-MONO, R-MONO a MIX-MONO.

Popis zvukových výstupů:

| REŽIM | LEVÝ REPRODUKTOR | PRAVÝ REPRODUKTOR |
|----------|------------------|-------------------|
| STEREO | STEREO -L | STEREO -R |
| L-MONO | L-MONO | L-MONO |
| R-MONO | R-MONO | R-MONO |
| MIX-MONO | L-MONO+R-MONO | L-MONO+R-MONO |

COMPRESSION (KOMPRESIJE)

„Compression Range“ je rozsah mezi maximální a minimální úrovní hlasitosti. Zvukové stopy filmů jsou původně vytvořeny pro kina a někdy nemusí být vhodné pro domácí použití s ohledem na extrémní rozsahy hlasitosti. S ohledem na podmínky, ve kterých film sledujete, mohou být během přehrávání potlačeny případně silné efekty. Pokud film sledujete v noci, zapněte si tuto funkci, abyste předešli náhlým velmi hlasitým zvukovým efektům a případným konfliktům se sousedy. Tovární nastavení je na FULL, není tedy aplikováno žádné omezení.

PRINCE 2 ◆ Model 015

POZNÁMKA: Tato funkce pracuje pouze tehdy, pokud je sledovaný disk vybaven zvukem ve formátu Dolby® Digital. Úroveň potlačení zvukových efektů se liší podle použitého disku.

NASTAVENÍ LINEÁRNÍHO PCM

Tato položka nastavuje formát audio signálu na koaxiálním digitálním výstupu přehrávače.

Linear PCM OUT

- **LPCM 48K** - při nastavení lineárního PCM znamená 48K, že maximální vzorkovací frekvence audio výstupu je 48kHz; pokud je tedy zdrojová frekvence titulu např. 96 kHz bude konvertována na 48 kHz
- **LPCM 96K** - pokud je nastavena volba 96K, je maximální výstupní vzorkovací frekvence 96 kHz a není uplatňována žádná konverze

PŘEDVOLBY

Předvolby umožňují nastavit standardní typ TV, video výstupu, audia, titulků, menu disků, rodičovského zámku, hesla, umožňují reset do továrního nastavení a navigační panel JPEG/MP3. Do této nastavení se dostanete pouze tehdy, pokud přehrávač právě nepřehrál žádný disk (režim **STOP**). Pokud právě přehráváte, stiskněte dvakrát tlačítko **STOP** (jedno stisknutí přehrávání pouze přeruší, nikoliv zastaví) a pak tlačítko **SETUP**.

TV TYPE (typ televize)

- **MULTI** - DVD přehrávač sám zvolí systém dle vloženého disku
- **NTSC** - DVD přehrávač vždy na výstupu předává NTSC TV signál bez ohledu na formát vloženého disku
- **PAL** - DVD přehrávač vždy na výstupu předává PAL TV signál bez ohledu na formát vloženého disku

POZNÁMKA: Přepínání NTSC/PAL/MULTI můžete realizovat přímo během přehrávání pomocí dálkového ovladače a tlačítka **N/P**.

VIDEO OUTPUT (video výstup)

Obrazový signál pro TV z přehrávače lze zobrazit přes tři možné výstupy: VIDEO, S-VIDEO a SCART. Pokud chcete používat S-Video, musíte tento výstup zvolit. Pokud chcete používat

SCART, musíte tento výstup zvolit.

POZNÁMKA: Výstupy S-Video a SCART nelze používat současně.

AUDIO (zvuková nastavení)

Přehrávač podporuje tři různá zvuková nastavení, jak je ukázáno níže. Můžete si zvolit ten nevhodnější.

SUBTITLE (titulky)

Přehrávač podporuje tři volby titulků, jak je uvedeno níže. Pokud zvolíte OFF, nejsou během přehrávání zobrazovány žádné titulky.

DISC MENU (menu disku)

Přehrávač podporuje tři různé jazyky pro zobrazení menu.

PARENTAL (rodičovský zámek)

Funkce umožňuje omezit přehrávání disků, které obsahují scény pro dospělé. Omezení záleží na konkrétním disku. Pokud je funkce aktivována, k přehrání disku vůbec nedojde. K dispozici je volba mezi osmi úrovněmi nastavení. Pokud budete chtít změnit úroveň zabezpečení, budete muset zadat heslo.

POZNÁMKA: V případě zapomenutého hesla použijte kód 3308.

PASSWORD (heslo)

Heslo je řetězec se čtyřmi čísly. Pokud ho chcete změnit, použijte volbu CHANGE, jak je ukázáno níže. Budete požádáni o zadání původního hesla, potom o zadání nového a jeho potvrzení.

POZNÁMKA: V případě zapomenutého hesla použijte kód 3308.

DEFAULTS (tovární nastavení)

Pokud zvolíte položku RESET, všechna nastavení budou uvedena do původního továrního nastavení.

SMARTNAVI (navigační panel)

Pokud máte volbu WITH MENU v položce SMARTNAVI zvýrazněnu, objeví se na obrazovce během přehrávání obrázků JPEG nebo souborů MP3 navigační panel. Tato volba je standardně zapnuta.

PRINCE 2 ◆ Model 015

OSD INFORMAČNÍ MENU NA OBRAZOVCE

DVD režimy OSD

Při přehrávání DVD disků jsou k dispozici dva režimy OSD.

Mode 1

Když stisknete tlačítko **OPEN/CLOSE** zobrazuje OSD status stisknutého tlačítka a zobrazuje speciální logo.

Mode 2

Zobrazuje informace o přehrávaném filmu nebo titulu

- pokud stisknete na dálkovém ovladači tlačítko **OSD**, objeví se na obrazovce následující informace v uvedeném pořadí podle počtu stisknutí:

První stisknutí



Druhé stisknutí



Třetí stisknutí



Čtvrté stisknutí



- zobrazení informací OSD vypněte stiskem tlačítka DISPLAY na dálkovém ovladači.

CD/VCD režimy OSD

Pro přehrávání audio disků a VCD jsou k dispozici dva režimy zobrazení OSD.

Mode 1

Zobrazuje status stisknutého tlačítka a další informace, obdobně jako výše.

Mode 2

Zobrazuje časové informace o přehrávání disku.

PBC ON (Funkce zapnutého PBC, pouze pro VCD 2.0 a vyšší)

- pokud stisknete na dálkovém ovladači tlačítko OSD, objeví se na obrazovce následující informace v uvedeném pořadí podle počtu stisknutí:

1. Uplynulý čas



2. Zbývající čas



PBC OFF (Funkce vypnutého PBC, popř. pro přehrávání zvukových CD)

1. Uplynulý čas



2. Zbývající čas



3. Přehrání celkem



4. Zbývá přehrát celkem



- zobrazení informací OSD vypněte stiskem tlačítka DISPLAY na dálkovém ovladači.

ZÁKLADNÍ FUNKCE PŘEHРАVÁNÍ

Príprava

- Pokud používáte televizor, zapněte jej a nastavte příslušný AV vstup, S-Video, VGA. Pokud je použit vstup VGA, je televizor přepnut do tohoto režimu automaticky po zapnutí DVD přehrávače.
- Pokud používáte externí zvukovou aparaturu, zapněte nejprve zesilovač a ujistěte se, že jsou výstupy správně nastaveny.

Zahájení přehrávání

1. Zapněte DVD přehrávač.
2. Vysuňte nosič disku tlačítkem **OPEN/CLOSE**.
3. Vložte do něj disk a ujistěte se, že je uložen rovně do výřezu v ploše.
4. Stiskněte tlačítko **OPEN/CLOSE** nebo **PLAY/PAUSE**, čímž zahájíte přehrávání disku.

POZNÁMKY:

Pokud používáte disk DVD, jsou některé funkce a nastavení menu přístupné během přehrávání. Pokud používáte VCD disk s podporou PBC, objeví se PBC menu na obrazovce. Můžete buď PBC menu využít,