

## Panelová Anténa

### **PA - I.C.E. - 16 dBi**

Popis: panelová směrová anténa pro pásmo 2,4 GHz

Technická specifikace:


Frekvence	2400 - 2583 MHz
Zisk	16 dBi
Polarizace	vertikální
Úhel pokrytí	hor. 75° , vert. 27°
WSWR	$\leq 1,5:1$
Impedance	50 Ohm

Rozměry:	
v x š x h	454 x 134 x 30 mm
váha	800 g


Konektor	N female
----------	----------




## Horizontální vyzařovací charakteristika

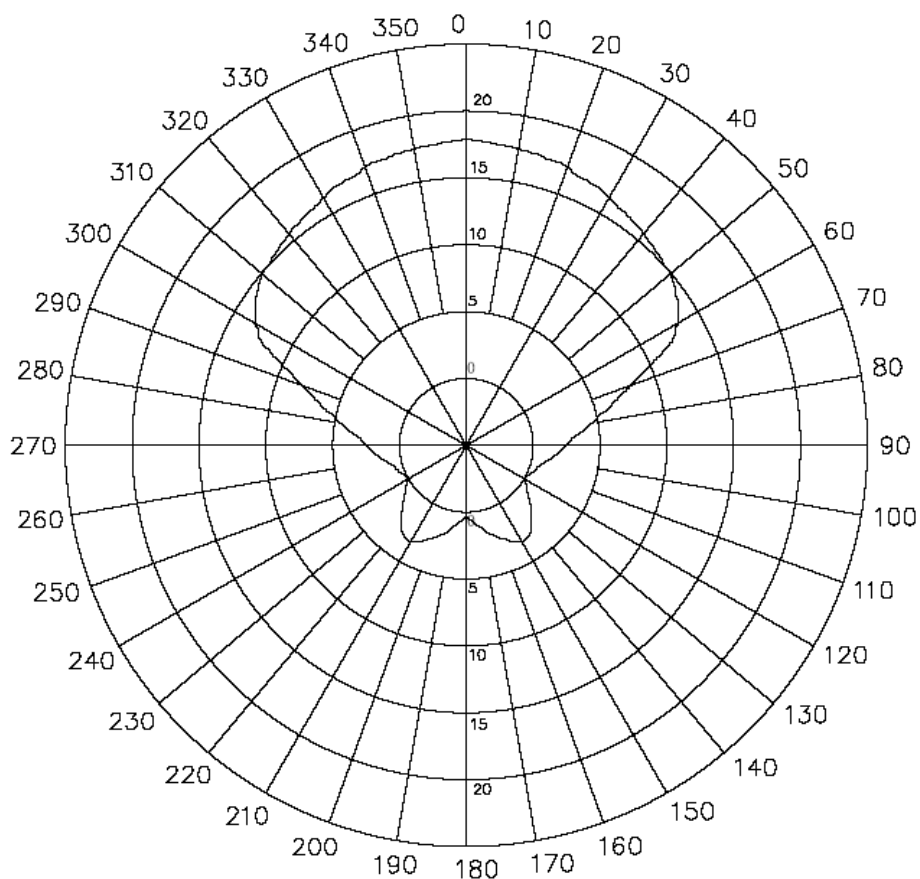

## Vertikální vyzařovací charakteristika

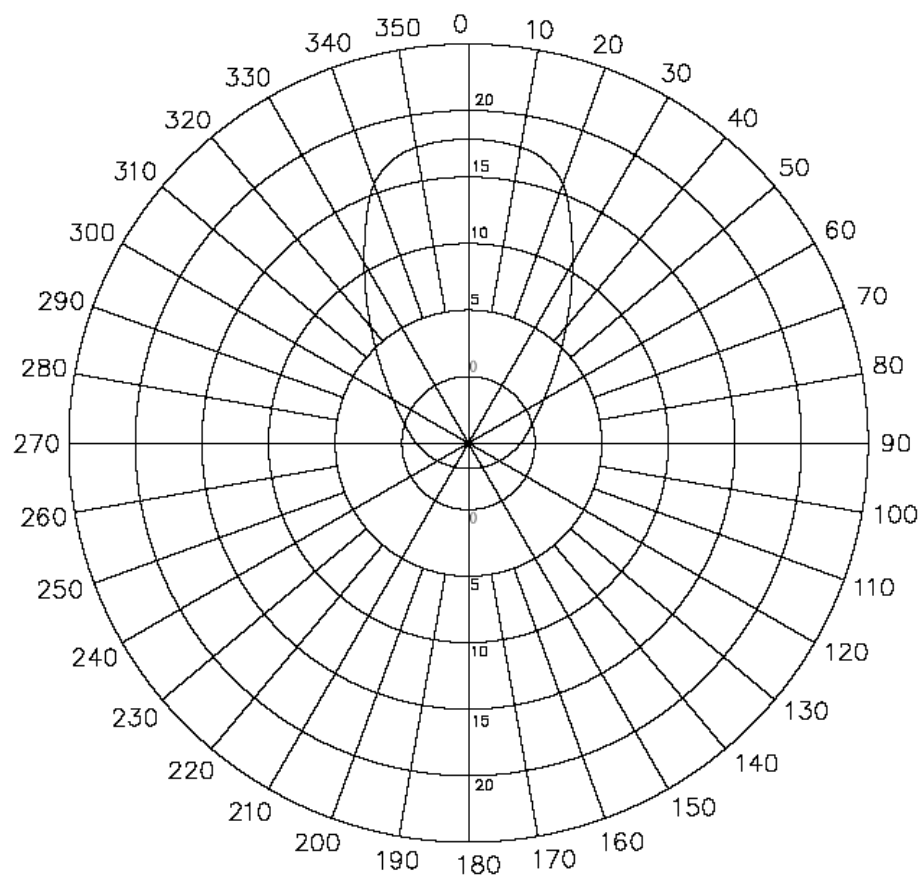

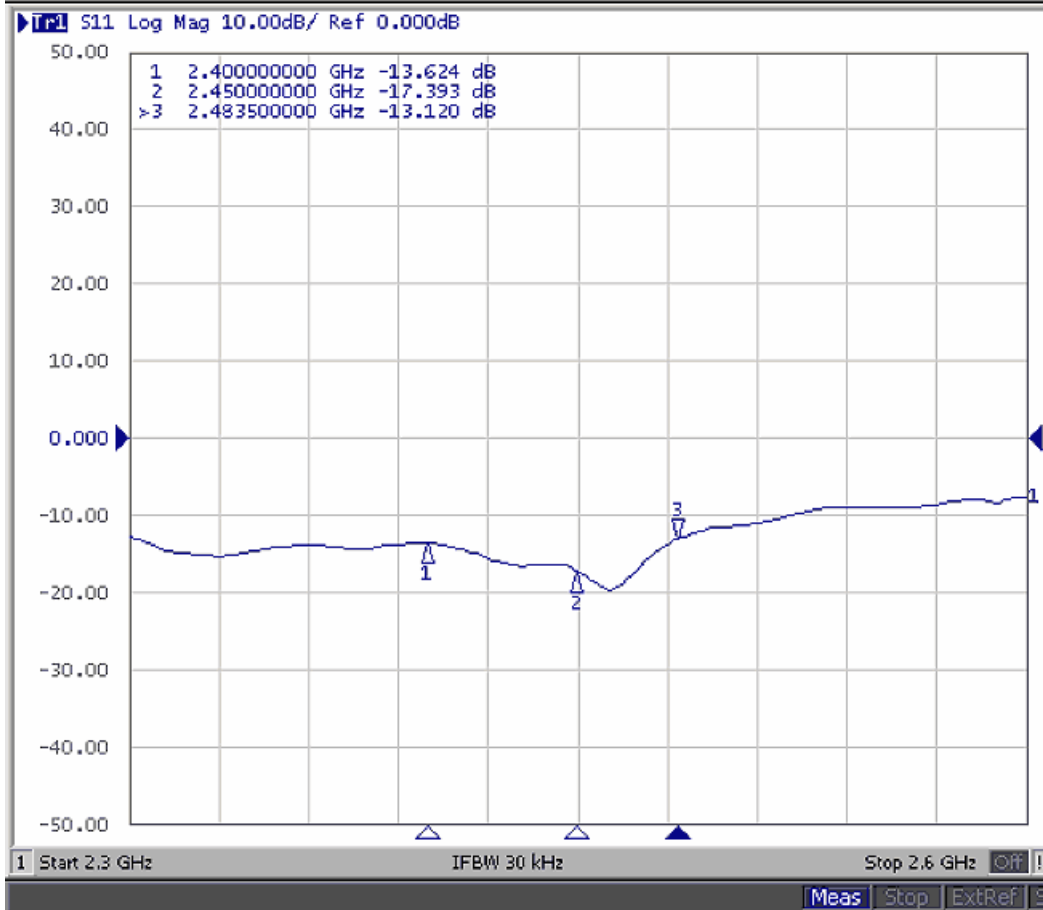

Format

Log Mag

Log Mag

Phase

Group Delay

Smith


Polar

Lin Mag

SWR

Real

Imaginary

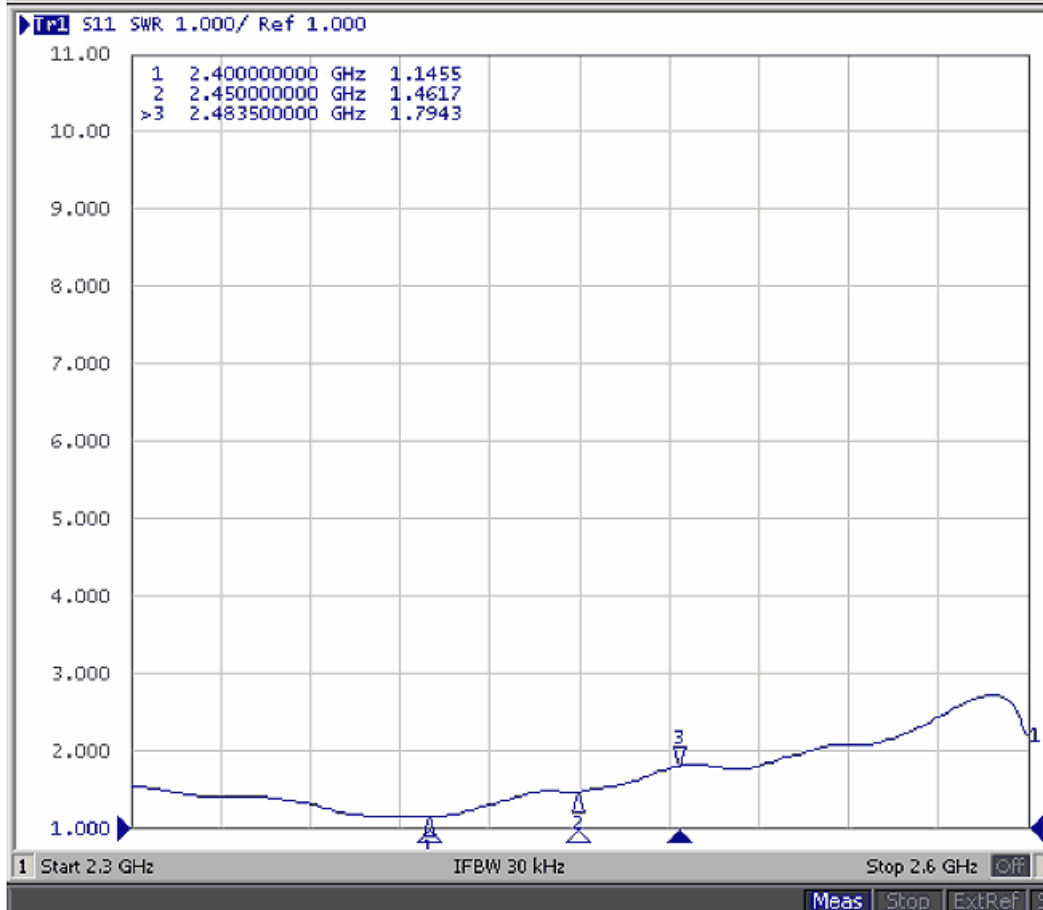

Format

SWR

Log Mag

Phase

Group Delay

Smith

Polar

Lin Mag

SWR

Real

Imaginary