


EVOLVEO

Salvarix

bezdrátový detektor otevření dveří nebo vrat

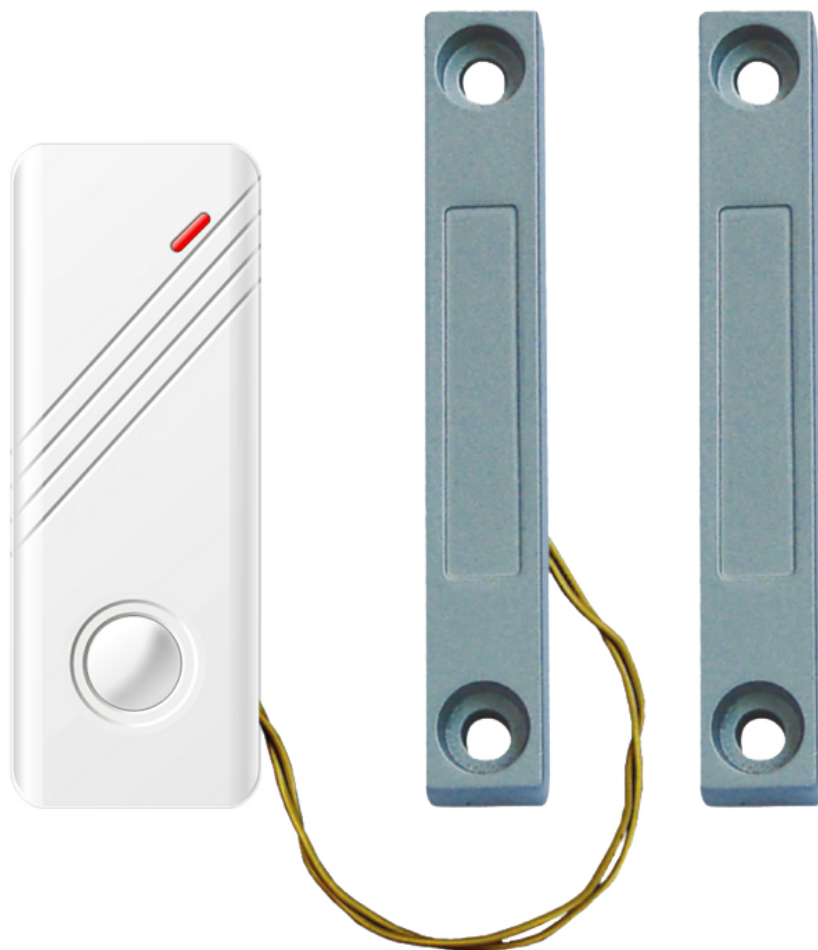


www.evolveo.com

1. Vlastnosti

- Velmi tenký moderní design, vhodný pro různé typy dveří a oken;
- Vypínač napájení může prodloužit životnost baterie;
- Tlačítko alarmu lze použít pro přivolání pomoci;
- Vestavěná anténa, štíhlý a moderní vzhled.

2. Obrázek s popisem

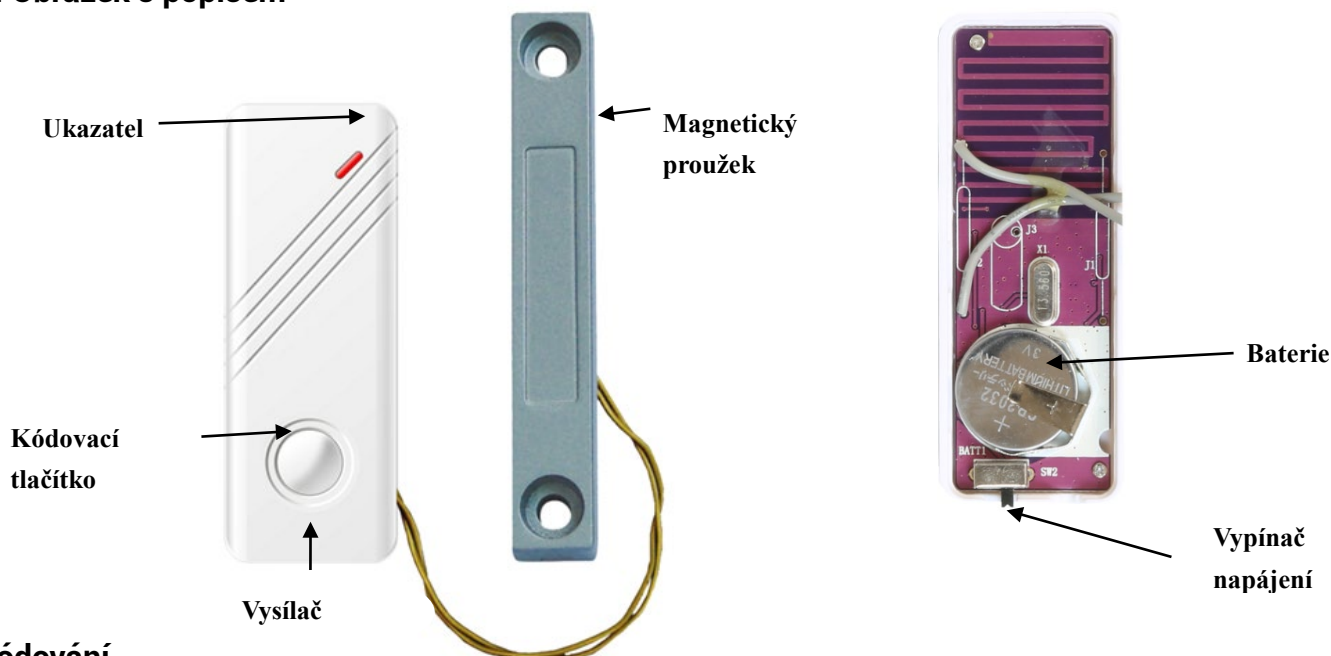


Kódování

- Nastavte panel poplachů do stavu kódování (postupujte podle příručky panelu), potom aktivujte dveřní senzor (oddálením magnetického proužku od vysílače), nebo stiskněte kódovací tlačítko. Dveřní senzor vyšle bezdrátový signál do panelu kvůli kódování.
- Po úspěšném kódování připevněte senzor na dveře nebo na okno.

4. Instalace

Dveřní senzor se skládá z jednoho magnetického proužku a jednoho vysílače, který se připevňuje na rám dveří (okna) buď oboustrannou lepicí páskou nebo šroubky.

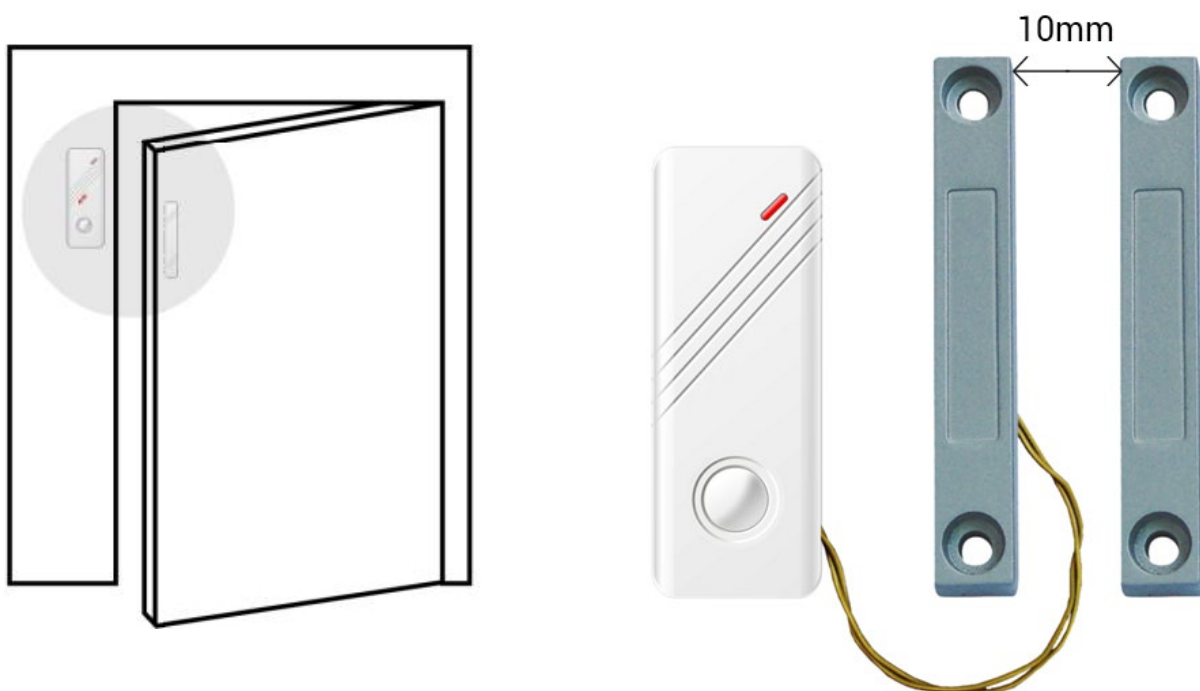

Poznámka:

- Vysílač by měl být rovnoběžný s magnetickým proužkem a oba díly by měly být co nejblíže k sobě, vzdálenost by neměla překročit 10 mm.
- Doporučujeme použít na připevnění šroubky nebo kvalitní lepidlo.
- Mezera mezi magnetickým proužkem a vysílačem by neměla překročit 10 mm a magnetický proužek připevněte k pravé straně vysílače. Teprve až se mezi nimi vytvoří mezera, vyšle dveřní senzor poplašný signál.
- Otevřete dveře nebo okno. Bude-li indikátor na vysílači zeleně blikat, znamená to, že senzor funguje normálně.

5. Indikace vybité baterie

Když se na vysílači rozsvítí červený indikátor, upozorňuje tím na vybitou baterii. Baterii vyměňte včas, aby poplašné zařízení neselhalo.

6. Technické parametry

- Pracovní napětí: DC3V 1x baterie CR2032
- Klidový proud: < 10 uA
- Proud při poplachu: < 30 mA
- Provozní teplota: +10 ~ +40 °C
- Vlhkost vzduchu: ≤ 95%
- Vysílací frekvence: 433±0,5 MHz
- Dosah vysílače: 80 m (bez překážek)



Likvidace: Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v přiložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že bezdrátový detektor otevření dveří nebo vrat EVOLVEO splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení. Celé znění Prohlášení o shodě najdete na adrese <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Dovozce / Dovožca / Importer / Importőr

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Czech Republic

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

Naxya Limited

No. 5, 17/F Bonham Trade Centre, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Made in China

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.